


## RCCN 日成TS型电器安装钢导轨 Din Rails

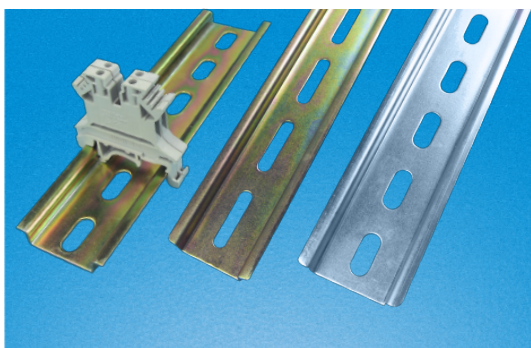

产品材质: 优质高强度冷轧钢电镀。产品标准: 欧洲EN50022  
颜色种类: 镀镍黄色, 镀白锌。工作温度: -40°C持续高温至100°C  
使用方法: 固定于面板后即可安装电器。

产品特性: 具美观及抗重压之功能, 尺寸十分精确, 耐腐蚀。  
定制长度或孔位有起订量要求, 环保型ROHS为选购品。


双腔导轨工具型号: TS-2X, 适用于TS357.5/TS3515切割

四腔导轨工具型号: TS-4X, 适用于TS357.5/TS3515/LS357.51.1/LS35151.5


Material: high quality and strength cold rolled steel with electroplate  
EN50022 Product standard: EN50022

Color: yellow plated nickle, silver plated zinc


Din rail cutter: TS-2X suitable for cutting 35 7.5/35 15




TS-35/7.5/1.0




TS-35/15/1.5

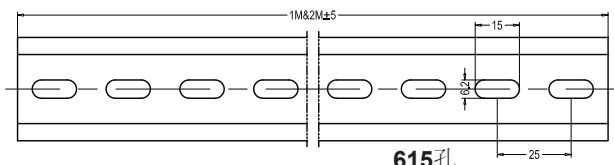


615孔

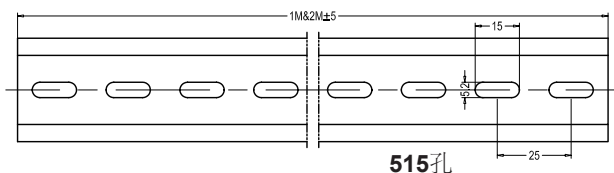


515孔

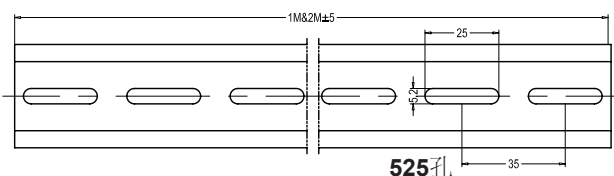


525孔

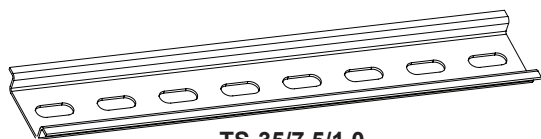

TS-35/7.5/1.0

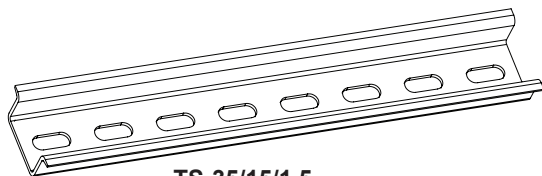

TS-35/15/1.5

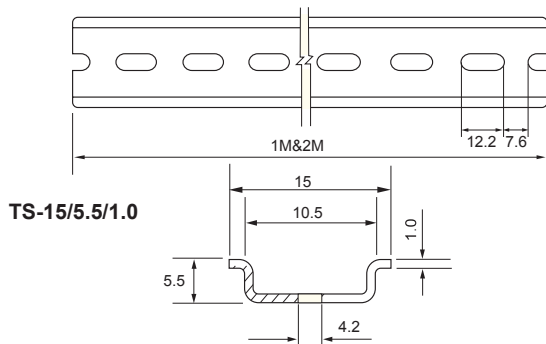

TS-15/5.5/1.0

| 型号 Item No.            | 材质 Material                      | 配套工具 Supporting tools | 包装/箱 Packing/ carton |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| TS-35/7.5系列 Catena     |                                  |                       |                      |
| TS-35/7.5/1.0/1M-615   | 彩锌/Colorful zinc                 | TS-1                  | 50M                  |
| TS-35/7.5/1.0/1M-515   | 彩锌/Colorful zinc                 |                       | 50M                  |
| TS-35/7.5/1.0/1M-525   | 彩锌/Colorful zinc                 |                       | 50M                  |
| TS-35/7.5/1.0/1M/W-615 | 环保白锌/ROHS approve                |                       | 50M                  |
| TS-35/7.5/1.0/1M/W-515 | 环保白锌/ROHS approve                |                       | 50M                  |
| TS-35/7.5/1.0/1M/W-525 | 环保白锌/ROHS approve                |                       | 50M                  |
| TS-35/7.5/1.0/2M-615   | 彩锌/Colorful zinc                 |                       | 100M                 |
| TS-35/7.5/1.0/2M-515   | 彩锌/Colorful zinc                 |                       | 100M                 |
| TS-35/7.5/1.0/2M-525   | 彩锌/Colorful zinc                 |                       | 100M                 |
| TS-35/7.5/1.0/2M/W-615 | 环保白锌/ROHS approve                |                       | 100M                 |
| TS-35/7.5/1.0/2M/W-515 | 环保白锌/ROHS approve                |                       | 100M                 |
| TS-35/7.5/1.0/2M/W-525 | 环保白锌/ROHS approve                |                       | 100M                 |
| TS-35/7.5/1.0/1M-N     | 彩锌无底孔/Colorful zinc without hole |                       | 50M                  |
| TS-35/7.5/1.0/1M/W-N   | 白锌无底孔/White zinc without hole    |                       | 50M                  |
| TS-35/7.5/1.0/2M--N    | 彩锌无底孔/Colorful zinc without hole |                       | 100M                 |
| TS-35/7.5/1.0/2M/W-N   | 白锌无底孔/White zinc without hole    |                       | 100M                 |
| TS-35/15系列 Catena      |                                  |                       |                      |
| TS-35/15/1.5/1M-615    | 彩锌/Colorful zinc                 | TS-2                  | 30M                  |
| TS-35/15/1.5/1M/W-615  | 环保白锌/ROHS approve                |                       | 30M                  |
| TS-35/15/1.5/2M-615    | 彩锌/Colorful zinc                 |                       | 60M                  |
| TS-35/15/1.5/2M/W-615  | 环保白锌/ROHS approve                |                       | 60M                  |
| TS-35/15/1.5/1M-N      | 彩锌无底孔/Colorful zinc without hole |                       | 30M                  |
| TS-35/15/1.5/1M/W-N    | 白锌无底孔/White zinc without hole    |                       | 30M                  |
| TS-35/15/1.5/2M-N      | 彩锌无底孔/Colorful zinc without hole |                       | 60M                  |
| TS-35/15/1.5/2M/W-N    | 白锌无底孔/White zinc without hole    |                       | 60M                  |
| TS-15/5.5系列 Catena     |                                  |                       |                      |
| TS-15/5.5/1.0/1M-412   | 彩锌/Colorful zinc                 | TS-1S                 | 100M                 |
| TS-15/5.5/1.0/2M-412   | 彩锌/Colorful zinc                 |                       | 200M                 |
| TS-15/5.5/1.0/1M/W-412 | 环保白锌/ROHS approve                |                       | 100M                 |
| TS-15/5.5/1.0/2M/W-412 | 环保白锌/ROHS approve                |                       | 200M                 |

