


RCCN 日成GUV型耐候性尼龙扎线带 Weather Resistant Nylon Cable Tie

单位/Unit:mm

型号 Item No.	长度 Length L		宽度 Width W		捆扎范围 Bundle diameter E		承受拉力 Tensile Strength	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kgs	lbs
黑色 Black 100pcs								
G150H DU V	150	5.91	7.6	0.30	33	1.30	54.4	120
G200H DU V	200	7.87	7.6	0.30	50	1.97	54.4	120
G240H DU V	240	9.45	7.6	0.30	63	2.48	54.4	120
G250H DU V	250	9.84	7.6	0.30	65	2.56	54.4	120
G300H DU V	300	11.81	7.6	0.30	76	2.99	54.4	120
G370H DU V	370	14.49	7.6	0.30	102	4.02	54.4	120
G430H DS UV	430	16.93	7.6	0.30	125	4.92	54.5	120
G450H DS UV	450	17.72	7.6	0.30	132	5.20	54.5	120
G530H DS UV	530	20.87	7.6	0.30	140	5.51	54.5	120
G610H DS UV	610	24.02	7.6	0.30	180	7.07	54.5	120
G430H DU V	430	16.93	9.0	0.35	110	4.33	79.4	175
G450H DU V	450	17.72	9.0	0.35	120	4.72	79.4	175
G530H DU V	530	20.87	9.0	0.35	140	5.51	79.4	175
G610H DU V	610	24.02	9.0	0.35	187	7.00	79.4	175
G710H DU V	710	27.95	9.0	0.35	190	7.48	79.4	175
G780H DU V	780	30.55	9.0	0.35	228	8.98	79.4	175
G830H DU V	830	32.09	9.0	0.35	239	9.41	79.4	175
G920H DU V	920	35.91	9.0	0.35	263	10.35	79.4	175
G1020H DU V	1020	40.16	9.0	0.35	295	11.61	79.4	175
G1070H DU V	1070	42.00	9.0	0.35	320	12.60	79.4	175
G1220H DU V	1220	48.00	9.0	0.35	365	14.37	79.4	175
G1530H DU V	1530	60.23	9.0	0.35	460	18.15	79.4	175

RCCN 日成GUV型耐候性超宽型尼龙扎线带 GUV Extra Heavy Duty Tie

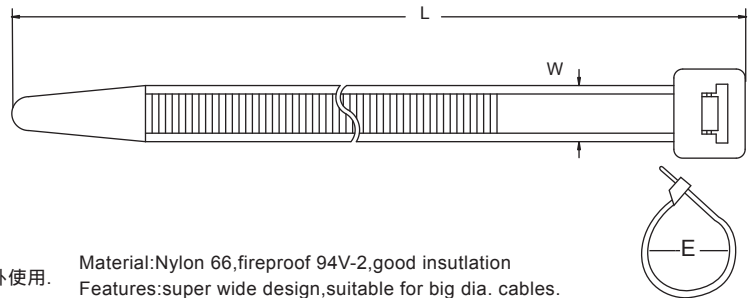

产品材质:采用进口耐候尼龙66(NYLON66)制成,
防火等级:94V-2,绝缘性良好,耐久性不易老化
特点:超宽型设计,承受力特强硬,适合大电缆捆绑使用,适用于户外使用.
产品颜色:白色.黑色.
认证:美国UL:E306674,欧盟CE,欧盟RoHS环保,REACH.
特性:品质优良,捆扎后静态-40 耐热至85 不易断裂松开.
使用方法:将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住.

Material:Nylon 66,fireproof 94V-2,good insulation
Features:super wide design,suitable for big dia. cables.
Colors:black
Certificates:UL:E306674,CE,RoHS,REACH.

单位/Unit:mm

型号 Item No.	长度 Length L		宽度 Width W		捆扎范围 Bundle diameter E		承受拉力 Tensile Strength	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kgs	lbs
黑色Black /100PCS								
G230EH DU V	230	9.06	12.6	0.5	50	1.97	114	250
G290EH DU V	290	11.42	12.6	0.5	76	2.99	114	250
G380EH DU V	380	14.96	12.6	0.5	106	4.17	114	250
G480EH DU V	480	18.90	12.6	0.5	120	4.72	114	250
G580EH DU V	580	22.83	12.6	0.5	152	5.98	114	250
G730EH DU V	730	28.74	12.6	0.5	204	8.03	114	250
G880EH DU V	880	34.64	12.6	0.5	248	9.76	114	250
G1030EH DU V	1030	40.55	12.6	0.5	295	11.61	114	250