


RCCN 日成TCV型固定锁式尼龙扎线带 Mounting Cable Ties



材质：进口尼龙66(NYLON66)，防火等级94V-2，不易老化。
用途：扎线带捆绑电缆后，将整束电缆捆以螺丝固定於基板上。
认证：美国UL:E306674,欧盟CE,欧盟RoHS环保,REACH.
特性：品质优良,捆扎后静态-40 耐热至85 不易断裂松开。
备注：黑色为特殊定做产品,选购时先确认交期。



Material : NYLON66, fireproof 94V-2
Features : can be released and used for many times
Certificates:UL:E306674,CE,RoHS,REACH.
Features:good quality,binded in statics
-40 to 85 .no easy to release
Color : black is special color come with MOQ.



说明：包装1000PCS：TCV-200ST/K

型号 Item No.		长 L	宽 W	孔径	最大束线径 E	承受力		包装
白色/white	黑色/Black	Length (mm)	Width (mm)	Hole dia. Ø	Max.Bundle Dia (mm)	Min Tensile Strength		Packing
						Lbs	Kgs	
TCV-100M	TCV-100MB	110	2.5	3.2	22	18	8.1	100pcs
TCV-150I	TCV-150IB	150	3.6	4.2	32	40	18.2	
TCV-200ST	TCV-200STB	200	4.8	5.5	50	50	22.2	
TCV-216ST	TCV-216STB	215	4.8	5.5	53	50	22.2	
TCV-300ST	TCV-300STB	300	4.8	5.5	76	50	22.2	
TCV-370ST	TCV-370STB	370	4.8	5.5	98	50	22.2	
TCV-200HD	TCV-200HDB	215	7.6	5.7	50	120	54.4	
TCV-300HD	TCV-300HDB	313	7.6	5.7	76	120	54.4	
TCV-380HD	TCV-380HDB	380	7.6	6.3	98	120	54.4	

RCCN 日成WCT型电源结束带 Strap Ties

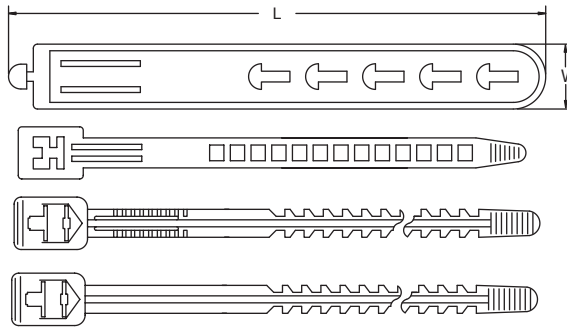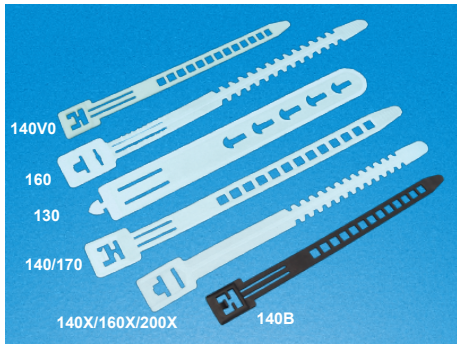

WCT-130

WCT-140

WCT-170

WCT-160

WCT-140X

WCT-160X

WCT-200X

材质：PE(本色或黑色)。
用途：一般电源线之绑扎，可再松开重覆使用
说明：WCT-140VO为防火级94V0,乳白色。

Material : PE(natural or black)
Use : can be released and used for many times
Note: WCT-140VO is fireproof 94V0,milk white.

说明：包装1000PCS：WCT-140/K

单位/Unit:mm

型号 Item No.		长	宽	最大束线径	承受力		包装
白色/white	黑色/Black	Length	Width	Max.Bundle Dia	Min Tensile Strength		Packing
		mm	mm	mm	lbs	kgs	
WCT-130	-	130	15.5	35	18	8	100pcs
WCT-140	WCT-140B	142	8.5	38	18	8	
WCT-140VO	-	142	8.5	38	18	8	
WCT-170	WCT-170B	172	9	48	18	8	
WCT-140X	WCT-140XB	140	10	38	18	8	
WCT-160	WCT-160B	160	10	45	18	8	
WCT-160X	WCT-160XB	160	10	45	18	8	
WCT-200X	WCT-200XB	202	10	53	18	8	