


RCCN 日成A型半爪加厚金属防水电缆接头 A-Type Brass Cable Gland

推荐

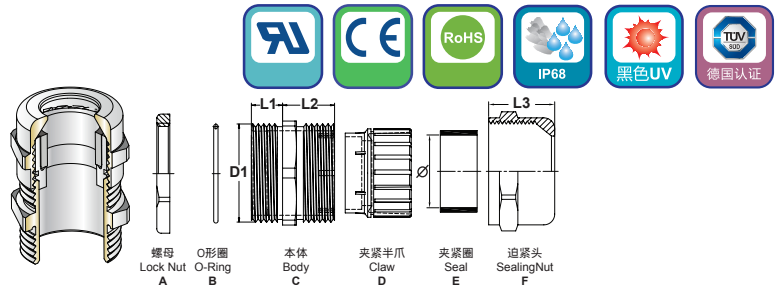

产品材质:金属:黄铜镀镍 夹紧爪:UL尼龙 橡胶:UL硅橡胶 Thread:Metric/PG/NPT/G(PF)

螺牙规格:M/PG/NPT/G(PF) 产品认证:CE,EX,ROHS Material:Brass,nickel plated

工作温度:-50°C至150°C 防护等级:IP68 Claw:PA Seal/Oring:silicon rubber

Certificates:CE,EX,ROHS

Tempe.range:-50°C to +150°C Protection:IP68.

单位/Unit:mm

螺纹标准及开孔数据 参考A26页

标准加长螺纹型号如: A-M20*1.5L-12 特殊加长螺纹型号如: A-M20*1.5-12/L=15

型号 Item No.				适用电缆 Cable Range Ø	标准型号 螺纹长度 L1	加长型号 螺纹长度 L1	接合长度 Joint Length L2+L3	板手 Spanner SW A/F	包装 Std.Pkg. pcs
标准型	公制螺纹 M	德制螺纹 PG	美制螺纹 NPT	英制螺纹 G					
	A-M12×1.5-6.5	A-PG7-6.5	A-NPT1/4-6.5	A-G1/4-6.5	3-6.5	6	12	19	14/14
	A-M16×1.5-8	A-PG9-8	A-NPT3/8-8	A-G3/8-8	4-8	7	12	20	18/18
	A-M18×1.5-10	A-PG11-10			5-10	7	12	22	20/20
	A-M20×1.5-12	A-PG13.5-12	A-NPT1/2-12	A-G1/2-12	6-12	8	12	23	22/22
	A-M22×1.5-14	A-PG16-14			10-14	8	12	23	24/24
	A-M25×1.5-14		A-NPT3/4-14	A-G3/4-14	10-14	9	13	23	28/24
	A-M25×1.5-17	A-PG16-17	A-NPT3/4-17	A-G3/4-17	11-17	9	13	23	28/28
	A-M27×1.5-18	A-PG21-18	A-NPT3/4-18	A-G3/4-18	13-18	9	13	23	30/30
	A-M32×1.5-18		A-NPT1-18	A-G1-18	13-18	11	15	32	36/30
	A-M32×1.5-21		A-NPT1-21	A-G1-21	15-21	11	15	32	36/36
	A-M32×1.5-25		A-NPT1-25	A-G1-25	18-25	11	15	32	40/40
	A-M40×1.5-25	A-PG29-25	A-NPT1-1/4-25	A-G1-1/4-25	18-25	11	15	32	44/40
	A-M40×1.5-28	A-PG29-28	A-NPT1-1/4-28	A-G1-1/4-28	19-28	11	15	32	44/44
	A-M40×1.5-32		A-NPT1-1/4-32	A-G1-1/4-32	22-32	11	15	32	50/50
	A-M50×1.5-32	A-PG36-32	A-NPT1-1/2-32	A-G1-1/2-32	22-32	11	15	38	54/50
	A-M50×1.5-38	A-PG36-38	A-NPT1-1/2-38	A-G1-1/2-38	30-38	11	15	38	58/58
	A-M54×2.0-38	A-PG42-38			30-38	11	15	38	58/58
	A-M60×2.0-44	A-PG48-44	A-NPT2-44	A-G2-44	34-44	14	18	38	64/64
	A-M63×1.5-44				34-44	14	18	38	68/64
	A-M72×2.0-55				45-55	15	20	45	81/81
	A-M75×1.5-55		A-NPT2-1/2-55	A-G2-1/2-55	45-55	15	20	50	81/81
	A-M80×2.0-70				60-70	20	25	50	96/96
	A-M88×2.0-70		A-NPT3-70	A-G3-70	60-70	20	25	50	96/96
	A-M14×1.5-6.5				3-6.5	6	12	19	18/14
	A-M16×1.5-10	A-PG9-10	A-NPT3/8-10	A-G3/8-10	5-10	7	12	22	20/20
	A-M18×1.5-12	A-PG11-12			6-12	7	12	23	22/22
	A-M20×1.5-14	A-PG13.5-14	A-NPT1/2-14	A-G1/2-14	10-14	8	12	23	24/24
A-M24×1.5-14				10-14	8	12	23	28/24	
A-M30×2.0-18				13-18	11	15	23	36/30	
A-M30×2.0-21	A-PG21-21			15-21	11	15	32	36/36	
A-M33×2.0-18				13-18	11	15	32	36/30	
A-M33×2.0-21				15-21	11	15	32	36/36	
A-M33×2.0-25				18-25	11	15	32	40/40	
A-M36×2.0-25				18-25	11	15	32	40/40	
A-M36×2.0-28				19-28	11	15	32	44/44	
A-M42×2.0-32				22-32	11	15	32	50/50	
A-M48×2.0-32				22-32	11	15	32	50/50	
A-M48×2.0-38				30-38	11	15	32	58/58	
A-M56×2.0-38				30-38	11	15	38	58/58	
A-M64×2.0-44				34-44	14	18	45	68/64	