


RCCN 日成VDRCT型带突出闭口环保线槽 Close Slot Wiring Duct

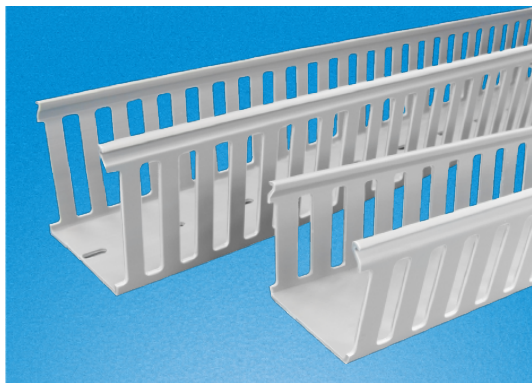

本系列有起订量要求。颜色代码2：灰白色。

MOQ is requested color : gray white.

产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE,欧洲环保RoHS,REACH。
防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。

产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。

颜色:灰白色,白色,蓝色,黑色。

工作温度:静态-40°C持续高温至70°C。

使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。

产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,

不割伤手及擦损附近配线。

2.配线槽70°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。

3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度.例:VDR8080CT(L=2.5M)

功能说明:参考VDRF系列。

American standard Narrow slot/finger design provides more slots to closer fit the spacing of high-density terminal blocks and other hardware used countries such as USA,

Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS,REACH.

Made of rigid PVC

UL Recognized continuous use temperature: 50°C (122°F)

UL94 Flammability Rating of V-0

Provided with mounting holes



Available color:gray.white.blue.black and other special colors

Work Temperature:-40°C to 65°C


Function tips:refre to HVDRF series

样式:16mm-72mm宽

Style:Width from 16mm to 72mm

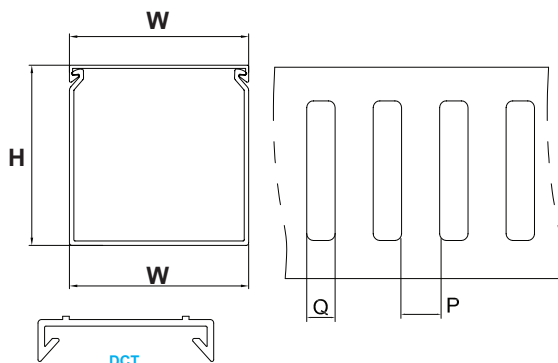


默认底孔单排孔 Common Hole



可定制大小孔/EU Hole of DIN

样式:75mm-140mm宽

Style:Width from 75mm to 140mm

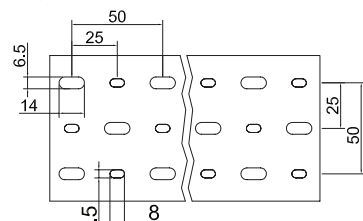

150宽为5排底孔
150 width with 5 lines holes

T:盖子顶部有二条突出。

型号 Item No.				宽×高 High X width W×H	孔宽 Slot width Q	齿宽 Finger width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰白色Light white RAL7047	白色White RAL9016	蓝色Blue RAL5015	黑色Black RAL9005					
VDR2540CT/7047	VDR2540CTW	VDR2540CTE	VDR2540CTB	25×40	8.5	11.5	20~25pcs	每支 2米 含槽底槽盖 Pcs/Branch 2M Including tuning and lids
VDR4040CT/7047	VDR4040CTW	VDR4040CTE	VDR4040CTB	40×40	8.5	11.5	60~70pcs	
VDR6040CT/7047	VDR6040CTW	VDR6040CTE	VDR6040CTB	60×40	8.5	11.5	100~115pcs	
VDR8040CT/7047	VDR8040CTW	VDR8040CTE	VDR8040CTB	80×40	8.5	11.5	120~135pcs	
VDR10040C/7047T	VDR10040CTW	VDR10040CTE	VDR10040CTB	100×40	8.5	11.5	120~135pcs	
VDR2560CT/7047	VDR2560CTW	VDR2560CTE	VDR2560CTB	25×60	8.5	11.5	40~50pcs	
VDR4060CT/7047	VDR4060CTW	VDR4060CTE	VDR4060CTB	40×60	8.5	11.5	100~115pcs	
VDR6060CT/7047	VDR6060CTW	VDR6060CTE	VDR6060CTB	60×60	8.5	11.5	120~135pcs	
VDR8060CT/7047	VDR8060CTW	VDR8060CTE	VDR8060CTB	80×60	8.5	11.5	180~210pcs	
VDR10060CT/7047	VDR10060CTW	VDR10060CTE	VDR10060CTB	100×60	8.5	11.5	240~290pcs	
VDR2580CT/7047	VDR2580CTW	VDR2580CTE	VDR2580CTB	25×80	10	10	100~120pcs	
VDR4080CT/7047	VDR4080CTW	VDR4080CTE	VDR4080CTB	40×80	10	10	140~160pcs	
VDR6080CT/7047	VDR6080CTW	VDR6080CTE	VDR6080CTB	60×80	10	10	180~210pcs	
VDR8080CT/7047	VDR8080CTW	VDR8080CTE	VDR8080CTB	80×80	10	10	240~290pcs	
VDR10080CT/7047	VDR10080CTW	VDR10080CTE	VDR10080CTB	100×80	10	10	260~350pcs	
VDR25100CT/7047	VDR25100CTW	VDR25100CTE	VDR25100CTB	25×100	10	10	110~160pcs	
VDR40100CT/7047	VDR40100CTW	VDR40100CTE	VDR40100CTB	40×100	10	10	130~175pcs	
VDR60100CT/7047	VDR60100CTW	VDR60100CTE	VDR60100CTB	60×100	10	10	240~290pcs	
VDR80100CT/7047	VDR80100CTW	VDR80100CTE	VDR80100CTB	80×100	10	10	260~350pcs	
VDR100100CT/7047	VDR100100CTW	VDR100100CTE	VDR100100CTB	100×100	10	10	300~400pcs	