
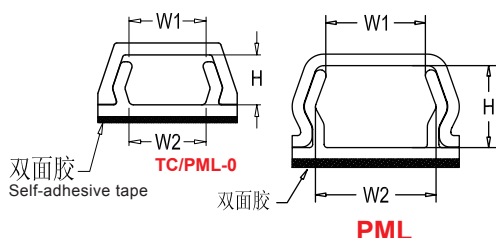


## RCCN 日成TC/PML型电话配线槽 Telephone Wiring Duct

单位/Unit:mm

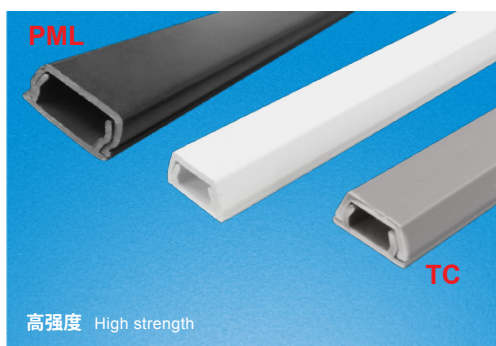

| 型号 Item No. |           |          |          | 内宽<br>Inside<br>width<br>W1 | 内宽<br>Inside<br>width<br>W2 | 内高<br>Inside<br>height<br>H | 长度<br>Length                           |
|-------------|-----------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 灰色/Gray     | 米黄色/Beige | 白色/White | 黑色/Black |                             |                             |                             |                                        |
| TC-1        | TC-1Y     | TC-1W    | TC-1B    | 8                           | 9                           | 5                           | 1米或2米<br>1M or 2M                      |
| TC-2        | TC-2Y     | TC-2W    | TC-2B    | 11                          | 12                          | 7                           | Including<br>truning and lids<br>含槽底槽盖 |
| PML-0       | PML-0Y    | PML-0W   | PML-0B   | 7.5                         | 7.5                         | 4                           |                                        |
| PML-1       | PML-1Y    | PML-1W   | PML-1B   | 10                          | 11.5                        | 7.8                         |                                        |
| PML-2       | PML-2Y    | PML-2W   | PML-2B   | 14.5                        | 15.7                        | 7.8                         |                                        |
| PML-3       | PML-3Y    | PML-3W   | PML-3B   | 19.5                        | 21.2                        | 10.6                        |                                        |

产品材质:采用硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。

产品认证:欧洲CE ROHS。

产品构造:由槽底及槽盖组成,配附双面胶。

工作温度:-40℃持续高温至85℃使用方法:

将地板擦拭干净后,再将底槽双面胶撕开,黏

贴固定于地板上,随后装入电线,盖上槽盖即可。

产品特性:电话机配线,电信局配线用,保护电线,增进美观。

\*Smooth corners and edges that will not abrade wiring or irritate hands.


\*Integrated nonskid liners and unique cover designs insures the duct cover will not slide once installed or during vibration

\*Specially formulated lead-free PVC material meet the flame retardant requirements.

\*Material: PVC

## RCCN 日成SDO型圆形配线管 Round Insulating Conduit

单位/Unit:mm

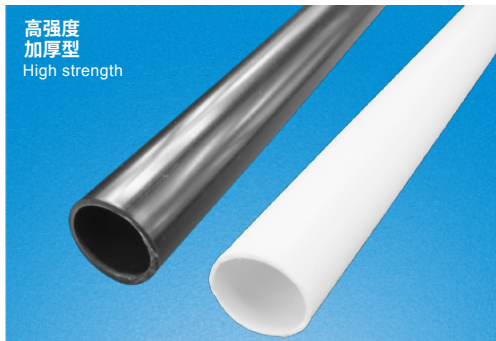

| 型号 Item No. |            |            | 外径<br>Outer dia.<br>D | 内径<br>Inner dia.<br>d | 长度<br>Length                                  |
|-------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 白色White     | 灰色Gray     | 黑色Black    |                       |                       |                                               |
| PVC环保材质     |            |            |                       |                       | 2米<br>每支<br>2M/Pcs                            |
| SDO-16W     | SDO-16G    | SDO-16B    | 16                    | 14                    |                                               |
| SDO-20W     | SDO-20G    | SDO-20B    | 20                    | 17                    |                                               |
| SDO-25W     | SDO-25G    | SDO-25B    | 25                    | 22                    |                                               |
| SDO-32W     | SDO-32G    | SDO-32B    | 32                    | 29                    |                                               |
| 底烟无卤环保耐高温材质 |            |            |                       |                       | 可定<br>制<br>长度<br>Length<br>can be<br>designed |
| SDO-16W/HF  | SDO-16G/HF | SDO-16B/HF | 16                    | 14                    |                                               |
| SDO-20W/HF  | SDO-20G/HF | SDO-20B/HF | 20                    | 17                    |                                               |
| SDO-25W/HF  | SDO-25G/HF | SDO-25B/HF | 25                    | 22                    |                                               |
| SDO-32W/HF  | SDO-32G/HF | SDO-32B/HF | 32                    | 29                    |                                               |

产品材质:采用硬质PVC料制成,


环保无污染。

产品认证:欧洲CE ROHS

工作温度:-40℃持续高温至85℃


产品特性:加厚型,抗压强度高,韧性高。

可开发其它规格,有起订单要求。  
Other sizes can be produced but come with MOQ



## RCCN 日成SDRO型圆底孔密封线槽 Wiring Duct


单位/Unit:mm

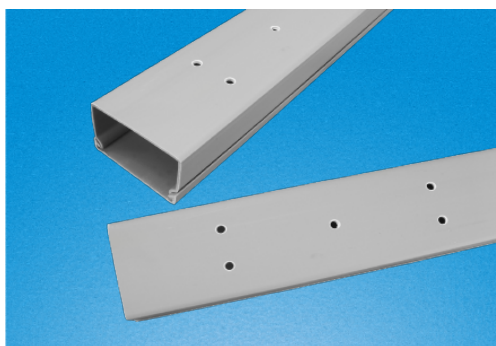

| 型号 Item No. |             |             |             | 宽×高<br>High X Width<br>D×H | 包装<br>Pack.        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| 灰色Gray      | 白色White     | 蓝色Blue      | 黑色Black     |                            |                    |
| SDRO-6040   | SDRO-6040W  | SDRO-6040E  | SDRO-6040B  | 60×40                      | 2米<br>每支<br>2M/Pcs |
| SDRO-8040   | SDRO-8040W  | SDRO-8040E  | SDRO-8040B  | 80×40                      |                    |
| SDRO-10040  | SDRO-10040W | SDRO-10040E | SDRO-10040B | 100×40                     |                    |
| SDRO-8050   | SDRO-8050W  | SDRO-8050E  | SDRO-8050B  | 80×50                      |                    |
| SDRO-10050  | SDRO-10050W | SDRO-10050E | SDRO-10050B | 100×50                     |                    |
| SDRO-8060   | SDRO-8060W  | SDRO-8060E  | SDRO-8060B  | 80×60                      |                    |
| SDRO-10060  | SDRO-10060W | SDRO-10060E | SDRO-10060B | 100×60                     |                    |
| SDRO-11060  | SDRO-11060W | SDRO-11060E | SDRO-11060B | 110×60                     |                    |

本品底部平分开好孔,减少另开孔时间。每支含10粒固定螺栓

This products come with hole at the bottom, save time, come with 10 pcs screw,

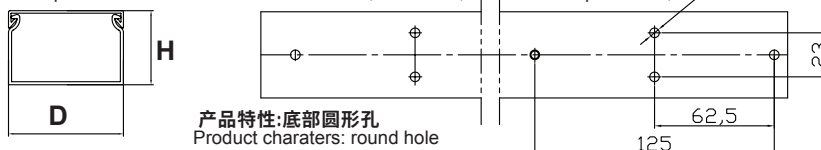

产品特性:底部圆形孔  
Product charaters: round hole