



RCCN 配线槽分线隔离套 Wiring Retainer

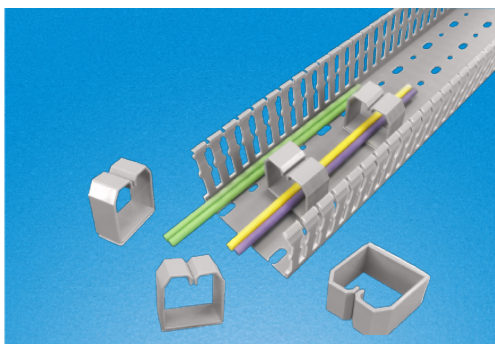

材 质: ABS灰色
使用方法: 将背胶撕去, 往所需
电线隔离位置粘贴即可
说 明: 选用以宽高比线槽
宽高小2-3CM合适。


Material: gray ABS,
Use way: split the adhesive, and
tape the wire, remarks: import goods,
Tips: choose sizes should be 2-3 cm smaller
than the duct's width and height

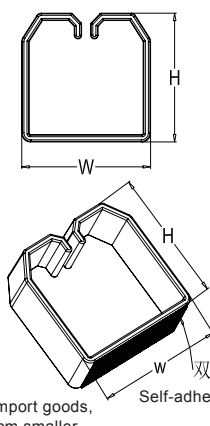


每包20PCS 含背胶 Pcs/Bag 20PCS Tape

单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽 × 高 W × H
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black	
WR-2040	WR-2040W	WR-2040E	WR-2040B	20×40
WR-4040	WR-4040W	WR-4040E	WR-4040B	40×40
WR-7040	WR-7040W	WR-7040E	WR-7040B	70×40
WR-2065	WR-2065W	WR-2065E	WR-2065B	20×65
WR-4065	WR-4065W	WR-4065E	WR-4065B	40×65
WR-6565	WR-6565W	WR-6565E	WR-6565B	65×65

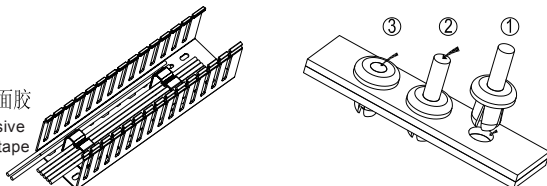

RCCN 配线槽固定铆钉 Push Nylon Snap Rivet



产品详细尺寸参考铆钉目录。 Product datas refer to rivet catalogue

单位/Unit:mm



型号 Item No.		适用板厚 L Panel Thick	适用槽孔 D Hole Dia	包装 Packing
白色White	黑色Black			
SR-0510W	SR-0510B	3.0-7.0	5.0	1000pcs
SR-0610W	SR-0610B	3.0-7.0	6.5	1000pcs
SR-0616W	SR-0616B	5.0-14.0	6.5	1000pcs
-	SR-0614B	5.0-12.0	6.5	1000pcs

SR0510孔适合单排5.0孔, SR0610/0616孔适合6.5大小孔或三排孔安装。
SR0510 suitable for single hole 5.0, SR0610/0616 suitable for 6.5 bigger hole or three lines holes

材质: UL合格NYLON66 防火等级: 94V-2.
用法: 一体式设计, 将铆钉打入即可固定线槽
特点: 取代传统螺丝固定, 缩短安装时间, 绝缘佳。

Material: UL approved NYLON66 fire-proof 94V-2
How to use: Install the rivet by tool above
Characteristics: Save more time than traditional rivet, good insulating

RCCN 日成FWR线槽标识牌 FWR Mark



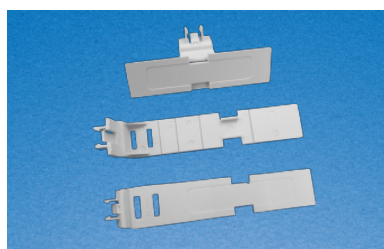


每包20PCS



单位/Unit:mm

型号 Item No.				适应 齿宽
灰色Gray	白色White	蓝色Blue	黑色Black	
FWR-6G	FWR-6W	FWR-6E	FWR-6B	6MM
FWR-8G	FWR-8W	FWR-8E	FWR-8B	8MM
FWR-12G	FWR-12W	FWR-12E	FWR-12B	12MM

材质: ABS灰色 特点: 用于槽内电缆标识。
material: gray ABS, characters: mark cable inside duct

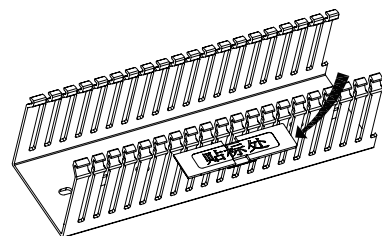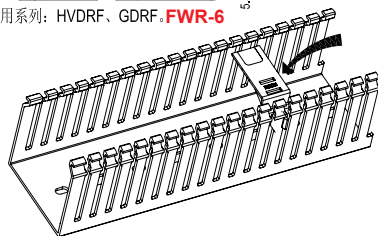

RCCN 线槽双面胶带 Double-Coated Foam Tape



可定制其他宽度

Different width can be made

单位/Unit:mm

型号 Item No.			宽度 Width mm
绿面胶 Green tape	绿白面胶 Green white tape	3M背胶 3M Tape	
DF-13	DF-13YW	DF-13/3M	13mm
DF-19	DF-19YW	DF-19/3M	19mm
DF-29	DF-29YW	DF-29/3M	29mm

用于各用配线槽, 贴性强。
使用方法: 将背胶撕去, 往所需电线隔离位置粘贴即可。
性能说明: 绿面胶为常规线槽背胶, 绿白面为挂重胶, 3M胶为超挂重胶。
可定制其他宽度
Used to tape wiring duct
Different width can be made

包装说明: 绿面胶/绿白面胶50M/卷, 3M背胶30M/卷。
Package: green/gree white 50M/roll, 3m adhesive 30M/roll.