



RCCN 日成MCR-HF型无卤金属软管 Halogen free Metal Flexible Conduit

推荐
Recommended

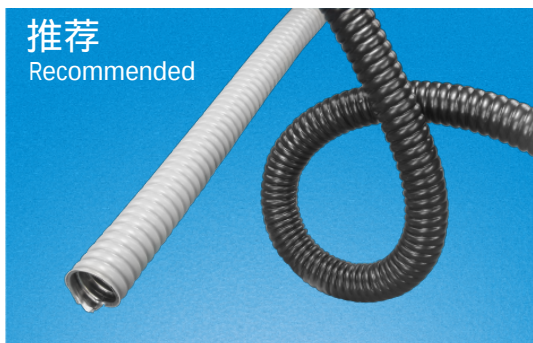

无卤
A镀锌钢
B不锈钢

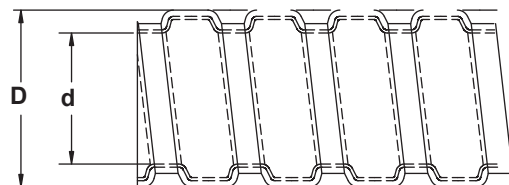

产品材质:(内层):热浸镀锌钢板及特殊绝缘处理/不锈钢
(外层):TPU(黑色抗紫外线,防老化)

产品认证:欧洲CE,欧洲环保RoHS ASTM: E662

防火等级:UL94V-0,低烟无卤 颜色种类:黑色或灰色

工作温度:-30 到+85 ,瞬间可耐高达100

产品特性:1.软管有极佳之防水,绝缘性,抗拉性

2.表面加TPU被覆,且TPU塑料其中添加了防火阻燃剂,并加抗UV
紫外线和防止老化作用之成份。

3.结构为反扣型增加抗拉强度,不容易折断或变形。

4.具超柔软与极佳弯曲性能,内部平滑构造在穿引电线时极容易。

应用领域:铁路,机车,交通系统工程,空调,各种机械,自动控制设备,发电厂,
化工,输配电系统,通讯系统,基地台架设,船舶、大厦、厂房内及
屋外露出部分之配线保护。

使用方法:先将电线穿入管内,再配合金属软管固定头即可。

用途:保护电线电缆以及达到绝缘,防水,并可增进线缆弯曲美观。

Material:(inner):A Zinc coated steel, B Stainless steel
(outer):UL approved TPU

Certificates:CE

Fireproof class:UL94V-2, low smoking, poison free

Color:black, gray

Work T.: -10 to +80 ,100 in a short time

Products Characteristics:1.good waterproof,insulated,retension

2.TPU wrapped, TPU is UV and inflammation resistant

3.uneasy to break and construction changing, for its
special design

4.smooth inside, make the wire and cable install easily

Use domain:railway,communicate project,air-conditioning,machines,roboticized
equipments,power plant ships and so on

Use way:insert the cables into the conduit, then fix the correct connectors.

单位/Unit:mm

A镀锌钢无卤型号 Item No.		B不锈钢无卤型号 Item No.		规格 Trade Sizes		内径 I.D. d	外径 O.D. D	弯曲半径 Bending Radius mm±10%	配套金属头 Suitable metal connector NBG	包装 Packing M
黑色Black	灰色Gray	黑色Black	灰色Gray	公制 Metric ø	英制 British					
MCR-01B/HF	MCR-01G/HF	MCRS-01B/HF	MCRS-01G/HF	ø 6	3/16"	6.0±0.3	9.2±0.5	40	NBG-01	100M
MCR-02B/HF	MCR-02G/HF	MCRS-02B/HF	MCRS-02G/HF	ø 8	5/16"	8.0±0.3	11.8±0.5	45	NBG-02	100M
MCR-03B/HF	MCR-03G/HF	MCRS-03B/HF	MCRS-03G/HF	ø 10	1/4"	10.0±0.3	14.0±0.5	55	NBG-03	100M
MCR-04B/HF	MCR-04G/HF	MCRS-04B/HF	MCRS-04G/HF	ø 13	3/8"	12.0±0.3	16.3±0.5	65	NBG-04	100M
MCR-05B/HF	MCR-05G/HF	MCRS-05B/HF	MCRS-05G/HF	ø 16	1/2"	15.0±0.3	20.2±0.5	85	NBG-05	100M
MCR-06B/HF	MCR-06G/HF	MCRS-06B/HF	MCRS-06G/HF	ø 20	3/4"	19.5±0.3	24.5±0.5	100	NBG-06	50M
MCR-08B/HF	MCR-08G/HF	MCRS-08B/HF	MCRS-08G/HF	ø 25	1"	25.0±0.3	30.5±0.5	120	NBG-08	50M
MCR-10B/HF	MCR-10G/HF	MCRS-10B/HF	MCRS-10G/HF	ø 32	1 1/4"	31.5±0.3	38.0±0.5	150	NBG-10	25M
MCR-12B/HF	MCR-12G/HF	MCRS-12B/HF	MCRS-12G/HF	ø 38	1 1/2"	38.0±1.0	44.6±1.0	180	NBG-12	25M
MCR-16B/HF	MCR-16G/HF	MCRS-16B/HF	MCRS-16G/HF	ø 51	2"	50.0±1.0	58.0±1.0	220	NBG-16	10M
MCR-20B/HF	MCR-20G/HF	MCRS-20B/HF	MCRS-20G/HF	ø 64	2 1/2"	62.0±1.5	74.5±1.5	310	NBG-20	10M
MCR-24B/HF	MCR-24G/HF	MCRS-24B/HF	MCRS-24G/HF	ø 75	3"	73.0±2.0	85.5±2.0	350	NBG-24	10M
MCR-32B/HF	MCR-32G/HF	MCRS-32B/HF	MCRS-32G/HF	ø 100	4"	100.0±3.0	110.5±3.0	410	NBG-32	10M

RCCN 日成MCL2型无卤双扣金属软管 Liquid-Tight Metal Flexible Conduit

产品介绍:参考MCRHF上表描述,双扣金属软管具备更高强度,不易变形,适用于要求高环境。

无卤A镀锌钢 B不锈钢

单位/Unit:mm

A镀锌钢无卤型号 Item No.		B不锈钢无卤型号 Item No.		规格 Trade Sizes		内径 I.D. d	外径 O.D. D	弯曲半径 Bending Radius mm±10%	配套金属头 Suitable metal connector NBG	包装 Packing M
黑色Black	灰色Gray	黑色Black	灰色Gray	公制 Metric ø	英制 British					
MCL2-03B/HF	MCL2-03G/HF	MCLS2-03B/HF	MCLS2-03G/HF	ø 10	1/4"	10.0±0.3	15.0±0.5	50	NBG-03	50M
MCL2-04B/HF	MCL2-04G/HF	MCLS2-04B/HF	MCLS2-04G/HF	ø 13	3/8"	12.5±0.3	17.5±0.5	60	NBG-04	50M
MCL2-05B/HF	MCL2-05G/HF	MCLS2-05B/HF	MCLS2-05G/HF	ø 16	1/2"	15.5±0.3	21.2±0.5	75	NBG-05	50M
MCL2-06B/HF	MCL2-06G/HF	MCLS2-06B/HF	MCLS2-06G/HF	ø 20	3/4"	20.0±0.3	26.0±0.5	100	NBG-06	30M
MCL2-08B/HF	MCL2-08G/HF	MCLS2-08B/HF	MCLS2-08G/HF	ø 25	1"	25.0±0.3	31.5±0.5	100	NBG-08	30M
MCL2-10B/HF	MCL2-10G/HF	MCLS2-10B/HF	MCLS2-10G/HF	ø 32	1 1/4"	32.0±0.3	39.5±0.5	135	NBG-10	20M
MCL2-12B/HF	MCL2-12G/HF	MCLS2-12B/HF	MCLS2-12G/HF	ø 38	1 1/2"	38.0±0.3	45.8±0.5	160	NBG-12	20M
MCL2-16B/HF	MCL2-16G/HF	MCLS2-16B/HF	MCLS2-16G/HF	ø 51	2"	51.0±0.3	60.0±0.5	190	NBG-16	10M
MCL2-20B/HF	MCL2-20G/HF	MCLS2-20B/HF	MCLS2-20G/HF	ø 64	2 1/2"	62.0±1.5	74.5±1.5	310	NBG-20	10M
MCL2-24B/HF	MCL2-24G/HF	MCLS2-24B/HF	MCLS2-24G/HF	ø 75	3"	73.0±2.0	85.5±2.0	350	NBG-24	10M
MCL2-32B/HF	MCL2-32G/HF	MCLS2-32B/HF	MCLS2-32G/HF	ø 100	4"	100.0±3.0	110.5±3.0	410	NBG-32	10M