


RCCN 日成SCM型含胶热收缩套管 Heat-Shrinkable Tubing With Inner Glue



材 质：外层:软质、阻燃、环保、无卤、照射交连PE复合物制成。
内 层：高性能热熔胶制成。
特 性：对金属、塑胶有良好粘着效果,完全防水密封,防腐,耐磨,可直接埋入地底。
适用温度：-45℃至125℃；起始收缩温度70℃,完成收缩125℃
使用方法：使用热风枪加热即可收缩
用 途：应用于接线防水,防漏气,电线分支密封固定或修补,金属管防腐
颜 色：黑
收缩比率：3:1

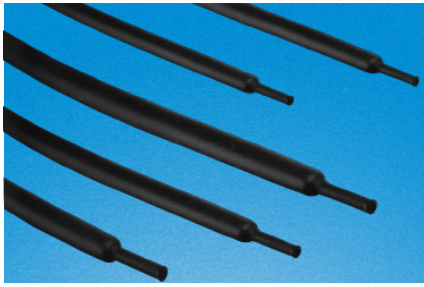


Material: PE of soft, fireproof, environment protected, halogen free
 Suitable temperature: - 80 cent degree to 125 cent degree

Available Color: Black
 Ratio of shrinking: 3:1



型号 Item No.	公称内径 Metric inner dia.		收缩前 Pro-shrinking		收缩后 After shrinking		包装 Std. Pkg. M	适用范围 Suitable scope
			内径 Inner D	厚度W Thickness W	内径D1 Inner D1	厚度 Thickness		
SCM-01	1/8	Φ 3.2	3.2±0.6	0.30±0.08	≤1.0	0.95±0.08	200	1.0~3.1
SCM-02	3/16	Φ 4.8	4.8±0.6	0.46±0.08	≤1.6	1.10±0.08	100	1.8~4.6
SCM-03S	1/4	Φ 6.4	6.4±0.6	0.50±0.08	≤2.2	1.20±0.08	100	2.4~6.4
SCM-03L	5/16	Φ 7.9	7.9±0.6	0.52±0.08	≤2.7	1.30±0.08	100	2.9~7.7
SCM-04	3/8	Φ 9.5	9.5±0.6	0.55±0.08	≤3.2	1.40±0.08	50	3.4~9.4
SCM-05	1/2	Φ 12.7	12.7±0.6	0.68±0.08	≤4.2	1.50±1.0	1.22米/支	4.4~12.5
SCM-06	5/8	Φ 15	15.0±0.6	0.71±0.10	≤5.2	1.80±1.0	1.22米/支	5.4~14.8
SCM-07	3/4	Φ 19.1	19.0±0.8	0.76±0.10	≤6.3	2.00±1.0	1.22米/支	6.5~18.8
SCM-11	1	Φ 25.4	25.4±0.8	0.78±0.10	≤8.5	2.10±1.0	1.22米/支	8.8~25
SCM-13	1 1/4	Φ 30	30.0±0.8	0.80±0.10	≤10.2	2.20±1.0	1.22米/支	11~30
SCM-15	1 1/2	Φ 39	39.1±1.0	0.85±0.10	≤13.5	2.40±1.0	1.22米/支	14~40
SCM-17	2	Φ 50	50.0±1.0	0.95±0.10	≤17.0	2.80±1.0	1.22米/支	14~44
SCM-20	2	Φ 52	52.0±1.0	0.95±0.10	≤17.0	3.00±1.0	1.22米/支	18~49
SCM-23	2 1/2	Φ 64	64.1±1.5	0.95±0.10	≤21.0	3.00±0.15	1.22米/支	22~62
SCM-27	3	Φ 76	75.0±1.5	1.00±0.15	≤25.0	3.20±0.15	1.22米/支	26~75
SCM-35	3 1/2	Φ 90	90.0±1.5	1.00±0.15	≤30.0	3.30±0.15	1.22米/支	32~88
SCM-40	4	Φ 100	100.0±1.5	1.20±0.15	≤34.0	3.50±0.15	1.22米/支	36~99
SCM-50	5	Φ 125	125.0±1.5	1.20±0.15	≤42.0	3.50±0.15	1.22米/支	44~125

RCCN 日成含胶W3F2型柔软厚胶热收缩套管

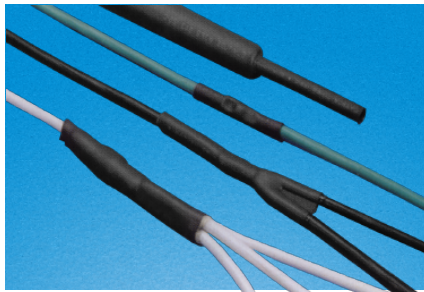

材 质：外层:软质、阻燃、环保、无卤、照射交连PE复合物制成。
内 层：高性能热熔胶制成。
特 性：对金属、塑胶有良好粘着效果,完全防水密封,防腐,耐磨,可直接埋入地底。
适用温度：-45℃至125℃；起始收缩温度70℃,完全收缩125℃
使用方法：使用热风枪加热即可收缩
用 途：应用于接线防水,防漏气,电线分支密封固定或修补,金属管防腐
颜 色：黑
收缩比率：3:1

Material: PE of soft, fireproof, environment protected, halogen free
 Inside material: hot melt adhesive
 Operate temperature: -45℃ to 125℃;
 shrink from 70℃, finished at 125℃
 Use: heated by hot gun
 Color: black
 Rate: 3:1



说明：本品与SCM通用。 note: this item is almost the same as SCM



型号 Item No.	公称内径 Metric inner dia.		收缩前 Pro-shrinking		收缩后 After shrinking		包装 Std. Pkg. M	适用范围 Suitable scope
			内径 Inner D	胶层厚度 Rubber thickness	内径D1 Inner D1	总壁厚 Total wall thickness		
W3F2-1/8	1/8	Φ 3.2	≥3.2	0.45±0.10	≤1.0	0.95±0.15	200	1.0~3.1
W3F2-3/16	3/16	Φ 4.8	≥4.8	0.60±0.10	≤1.6	1.20±0.15	100	1.8~4.6
W3F2-1/4	1/4	Φ 6.4	≥6.4	0.70±0.10	≤2.2	1.35±0.15	100	2.4~6.4
W3F2-5/16	5/16	Φ 7.9	≥7.9	0.75±0.10	≤2.7	1.50±0.15	100	2.9~7.7
W3F2-3/8	3/8	Φ 9.5	≥9.5	0.85±0.10	≤3.2	1.65±0.15	50	3.4~9.4
W3F2-1/2	1/2	Φ 12.7	≥12.7	0.90±0.10	≤4.2	1.80±0.20	1.22米/支	4.4~12.5
W3F2-5/8	5/8	Φ 15	≥15.0	0.90±0.10	≤5.2	1.80±0.20	1.22米/支	5.4~14.8
W3F2-3/4	3/4	Φ 19.1	≥19.0	1.00±0.10	≤6.3	2.00±0.20	1.22米/支	6.5~18.8
W3F2-1	1	Φ 25.4	≥25.4	1.05±0.10	≤8.5	2.10±0.20	1.22米/支	8.8~25
W3F2-1-1/4	1 1/4	Φ 30	≥30.0	1.05±0.10	≤10.2	2.20±0.20	1.22米/支	11~30
W3F2-1-1/2	1 1/2	Φ 38.1	≥38.1	1.15±0.10	≤13.5	2.40±0.20	1.22米/支	14~40