


RCCN 日成KVSBI型高压母排保护套管 Sei Irrax Rubber Tubing

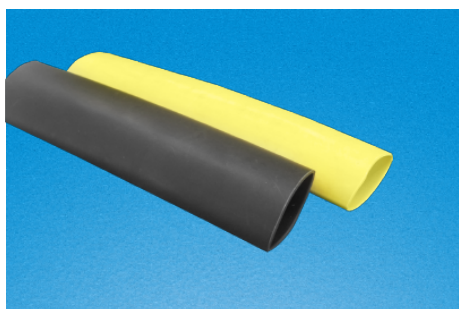

材质:采用优质照射交连PE复合物制成。

特性:适合高压保护用。

温度:开始收缩温度70℃, ≤125℃ 全部收缩; 适用温度-40℃ -125℃

颜色:黑色、黄色、绿色、铁红。

用途:用于变电站, 高低压开关柜等母排绝缘保护, 防止短路。

交期:10天-2周。

Material:PE complex substance


Features:protect in high voltage

Temperature:shrinking from 70℃, ≤125℃ full shrinking; operate

temperature:-40℃ -125℃

Color:black、yellow、green、red。

Delivery time:10 days-14 days



默认型号为黑色,
彩色型号例:10KVSBI-15/6铁红

单位/Unit:mm

型 号 Item No.	母排宽度 Width of the first range mm	收缩前 Pro-shrinking		收缩后 After shrinking		包装 Std.Pkg. M	适用范围 Suitable scope
		内径D Inner D	厚度W Thickness W	内径D Inner D	厚度W Thickness W		
10KV							
10KVSBI-15/6	15/12	15±0.8	1.0±0.2	≤6	2.5±0.2	25	6-15
10KVSBI-20/8	20/15	20±0.8	1.0±0.2	≤8	2.5±0.2	25	8-20
10KVSBI-25/10	25/18	25±0.8	1.0±0.2	≤10	2.5±0.2	25	10-25
10KVSBI-30/12	30/20	30±0.8	1.0±0.2	≤12	2.5±0.2	25	12-30
10KVSBI-40/16	40/30	40±1.0	1.2±0.2	≤16	2.8±0.3	25	16-40
10KVSBI-50/20	50/35	50±2.0	1.2±0.2	≤20	2.8±0.3	25	20-50
10KVSBI-60/24	60/45	60±3.0	1.2±0.2	≤24	2.8±0.3	25	24-60
10KVSBI-70/28	70/50	70±3.0	1.2±0.3	≤28	2.8±0.3	25	28-70
10KVSBI-80/32	80/55	80±3.0	1.2±0.3	≤32	2.8±0.3	25	32-80
10KVSBI-100/40	100/75	100±4.0	1.2±0.3	≤40	2.8±0.3	25	40-100
10KVSBI-120/48	120/85	120±4.0	1.2±0.3	≤48	2.8±0.3	25	48-120
10KVSBI-150/60	150/105	150±4.0	1.2±0.3	≤60	2.8±0.3	25	60-150
10KVSBI-180/72	180/120	180±5.0	1.2±0.3	≤72	2.8±0.3	25	72-180
30KV							
30KVSBI-30/15	30	30±1.0	1.9±0.5	≤15	4.0±0.3	15	15-30
30KVSBI-35/18	30/40	35±1.0	1.9±0.5	≤18	4.0±0.3	15	18-35
30KVSBI-40/20	40	40±1.0	1.9±0.5	≤20	4.0±0.3	15	20-40
30KVSBI-50/25	50	50±2.0	1.9±0.5	≤25	4.0±0.3	15	25-50
30KVSBI-60/30	60	60±2.0	1.9±0.5	≤30	4.0±0.3	15	30-60
30KVSBI-70/35	70	70±2.0	1.9±0.5	≤35	4.0±0.3	15	35-70
30KVSBI-80/40	80/100	80±3.0	1.9±0.5	≤40	4.0±0.3	25	40-80
30KVSBI-100/50	100/120	100±4.0	1.9±0.5	≤50	4.0±0.3	25	50-100
30KVSBI-120/60	150	120±4.0	1.9±0.5	≤60	4.0±0.3	25	60-120
30KVSBI-150/75	180	150±4.0	1.9±0.5	≤75	4.0±0.3	25	75-150