



## RCCN 日成EWN型尼龙双线管形端子 Insulated Twin Cord End Terminals

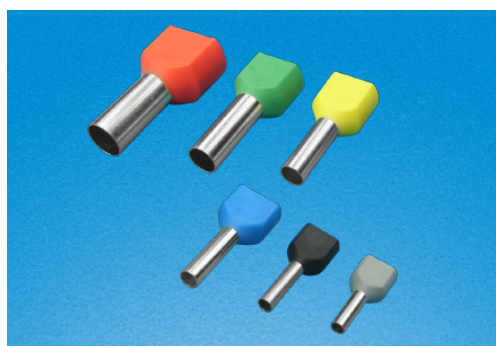


工作极限温度: -14°C至105°C  $U_i=300V$  端子材质: 镀锡紫铜管+尼龙护套  
Limited W.T: -14°Cto105°C  $U_i=300V$  Terminal material: Tin coated copper+nylon sleeve

| 型号<br>Item No. | 尺寸 DIMENSION |      |      |      |     |     | 导线截面<br>Insulated square | 绝缘套颜色<br>Color |               |
|----------------|--------------|------|------|------|-----|-----|--------------------------|----------------|---------------|
|                | F            | L    | W    | B    | D   | C   | mm <sup>2</sup>          | 法国<br>France   | 德国<br>Germany |
|                | mm           | mm   | mm   | mm   | mm  | mm  |                          |                |               |
| EW0.5-8        | 8            | 15.0 | 5.0  | 7.0  | 1.8 | 1.5 | 2x0.5                    | 白色<br>White    | 白色<br>White   |
| EW0.75-8       | 8            | 15.8 | 5.3  | 7.8  | 2.1 | 1.8 | 2x0.75                   | 蓝色<br>Blue     | 灰色<br>Gray    |
| EW0.75-10      | 10           | 17.8 | 5.3  | 7.8  | 2.1 | 1.8 | 2x0.75                   | 蓝色<br>Blue     | 灰色<br>Gray    |
| EW1.0-8        | 8            | 16.0 | 5.3  | 8.0  | 2.4 | 2.1 | 2x1.0                    | 红色<br>Red      | 红色<br>Red     |
| EW1.0-10       | 10           | 18.0 | 5.3  | 8.0  | 2.4 | 2.1 | 2x1.0                    | 红色<br>Red      | 红色<br>Red     |
| EW1.5-8        | 8            | 16.0 | 6.2  | 8.0  | 2.6 | 2.3 | 2x1.5                    | 黑色<br>Black    | 黄色<br>Yellow  |
| EW1.5-12       | 12           | 20.0 | 6.2  | 8.0  | 2.6 | 2.3 | 2x1.5                    | 黑色<br>Black    | 黄色<br>Yellow  |
| EW2.5-10       | 10           | 19.8 | 7.8  | 9.8  | 3.3 | 2.9 | 2x2.5                    | 灰色<br>Gray     | 蓝色<br>Blue    |
| EW2.5-12       | 12           | 21.8 | 7.8  | 9.8  | 3.3 | 2.9 | 2x2.5                    | 灰色<br>Gray     | 蓝色<br>Blue    |
| EW4.0-12       | 12           | 22.2 | 8.5  | 10.2 | 4.2 | 3.8 | 2x4.0                    | 橙色<br>Orange   | 灰色<br>Gray    |
| EW6.0-14       | 14           | 25.2 | 9.5  | 11.2 | 5.3 | 4.9 | 2x6.0                    | 绿色<br>Green    | 黄色<br>Yellow  |
| EW10-14        | 14           | 26.0 | 12.6 | 12.0 | 6.9 | 6.5 | 2x10.0                   | 棕色<br>Brown    | 红色<br>Red     |
| EW16-14        | 14           | 30.3 | 19.0 | 16.3 | 8.7 | 8.3 | 2x16.0                   | 乳色<br>Milk     | 蓝色<br>Blue    |

说明: 本产品有起订量要求。 Note: order come with MOQ.

## RCCN 日成V型绝缘套管 Vinyl Wire End Cap

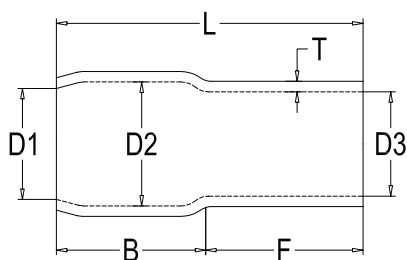

| 型号<br>Item No. | 适用端子<br>Suit terminal<br>SQ | 尺寸 DIMENSION |      |      |    |      |      |     |
|----------------|-----------------------------|--------------|------|------|----|------|------|-----|
|                |                             | D1           | D2   | D3   | L  | F    | B    | T   |
|                |                             | mm           | mm   | mm   | mm | mm   | mm   | mm  |
| V-1.25         | 1.25                        | 2.8          | 3.3  | 3.1  | 13 | 6    | 7    | 0.6 |
| V-2            | 2                           | 3.3          | 4.5  | 3.7  | 14 | 7    | 7    | 0.7 |
| V-3.5          | 3.5                         | 4.2          | 5.7  | 4.1  | 17 | 9    | 8    | 0.8 |
| V-5.5          | 5.5                         | 4.8          | 5.7  | 5.2  | 17 | 9    | 8    | 0.8 |
| V-8            | 8                           | 6.2          | 7.2  | 6.2  | 19 | 10   | 9    | 1.0 |
| V-14           | 14                          | 7.5          | 10   | 8    | 25 | 14   | 11   | 1.1 |
| V-22           | 22                          | 10.5         | 12   | 9.5  | 30 | 15   | 15   | 1.2 |
| V-38           | 38                          | 12.5         | 14   | 11.8 | 34 | 17.5 | 16.5 | 1.5 |
| V-60           | 60                          | 15           | 16.8 | 13.5 | 39 | 20   | 19   | 1.5 |
| V-70           | 70                          | 16           | 17.5 | 14.5 | 43 | 22   | 20   | 1.5 |
| V-80           | 80                          | 17           | 19   | 16   | 47 | 25   | 22   | 1.6 |
| V-100          | 100                         | 19           | 22   | 18   | 54 | 30   | 24   | 1.7 |
| V-125          | 125                         | 21           | 24   | 20   | 57 | 32   | 25   | 1.8 |
| V-150          | 150                         | 23           | 24.5 | 22   | 65 | 35   | 30   | 2.0 |
| V-200          | 200                         | 27           | 32   | 24   | 65 | 35   | 30   | 2.0 |
| V-240          | 240                         | 29           | 38   | 26.5 | 77 | 35   | 39   | 2.5 |
| V-325          | 325                         | 29           | 38   | 29   | 77 | 37   | 40   | 2.5 |
| V-400          | 400                         | 39           | 44   | 37   | 86 | 45   | 41   | 2.5 |
| V-500          | 500                         | 40.5         | 45   | 39.5 | 86 | 45   | 41   | 2.5 |
| V-630          | 630                         | 47           | 52   | 45   | 92 | 50   | 47   | 2.5 |

材质: 采高级软质PVC制成。

用途: 适用于各种配电盘、机械中复杂配线之配色处理, 使线路能一目了然。

软质弹性使能适合于各种不同形状的端子, 使用时着脱容易。

特点: 日成电机电子用高级绝缘套管、色泽清晰、光亮、弹性佳、绝缘性良好。

型号订购说明: V-38红, 指38平方红色套管。

颜色: 红, 蓝, 白, 黑, 黄, 绿, 棕。

Material: high quality soft PVC

Used place: power supply equipments、machines、and so on to clear the cables

Features: clear color, good flexible and insulation.

Order note: V-38red, means 38 square red tube.

Color: red, blue, white, black, yellow, green, brown.