




说明：本页为出口品为主，有起订量要求

RCCN 日成SDR3型分隔线槽 Compartment Trunking

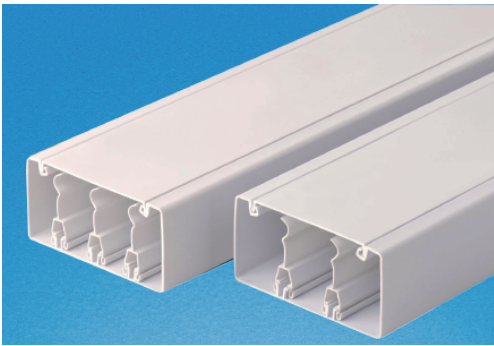


Made of PVC, 94V0
Work temperature:-40 °c to 85 °c

2米或2.9米
2M or 2.9M




型号 Item No.	宽度	高度	厚度	分隔数	长度
	width	Height	Thickness	No.	Length
SDR3-100	100	50	1.4	3	2米或2.9米
SDR2-100	100	50	1.4	2	2M or 3M

产品材质:采用硬质PVC料制成,防火阻燃94-V0。
工作温度:-40°C持续高温至85°C
灵活滑动盖设计,方便安装电线和开关盒,分隔线功能



RCCN 日成FT型组合式线槽 Fabricated Trunking

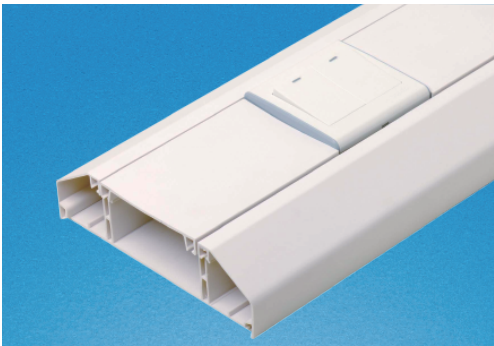

产品材质:采用硬质PVC料制成,防火阻燃94-V0。

工作温度:-40°C持续高温至85°C。


灵活滑动盖设计,方便安装电线和开关盒,分隔线功能。

特点:86型开关面板和插座面板用固定架可直接装在线槽上,不需要暗盒


Made of PVC, 94V0
Work temperature:-40 °c to 85 °c

								单位/Unit:mm
型号	宽度	高度	厚度	内尺寸				长度
Item No.	W	H	T	H1	W1	W2	W3	Length
FT2-180	180	50	2.2	32	41	80	41	2M or 2.9M

2米或2.9米
2M or 2.9M

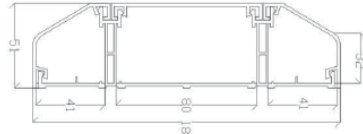

RCCN 日成PFT型组合式线槽 PVC Floor Trunking

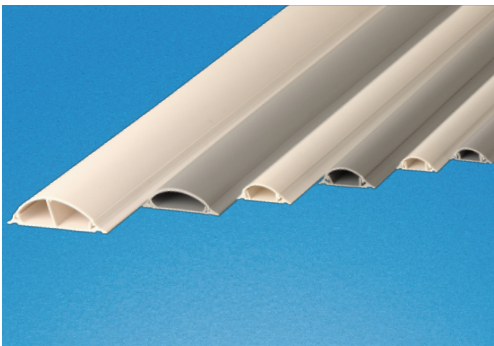


产品材质:采用硬质PVC料 94-V0。


工作温度:-40°C~85°C。

Made of PVC, 94V0


Work temperature:-40 °c to 85 °c



RCT-25



RCT-35,48,65




RCT-100

单位/Unit:mm

型号 Item No.	尺寸 Size							包装 (条/扎) Packing(pca/bag)
	w 底宽	w ₁ 内宽	H 外高	H ₁ 内高	T ₁ 盖	T ₂ 底		
PFT-25x10	27	18.2	9.8	7.6	1.2	1		30
PFT-35x10	33.5	20.3	10.8	8.5	1.1	1.3		25
PFT-48x14	45.6	26.7	13.7	11	1.2	1.3		20
PFT-65x16	65.8	46.2	16.8	13.2	1.6	2.2		15
PFT-100x25	96	67.8	24.3	20.3	2	1.8		10

RCCN 日成PTT型电话线槽 PVC Telephone Trunking



型号 Item No.	尺寸 Size			包装 Packing(pcs/CTN)
	w 底部宽度	w ₁ 顶部宽度	H 外高度	
PTT-01	13.50	9.00	7.00	100
PTT-02	17.50	11.50	8.30	100
PTT-03	19.50	13.00	9.80	50
PTT-04	21.70	13.50	14.80	50
PTT-05	25.60	12.00	16.80	50
PTT-06	27.80	11.00	19.50	50