
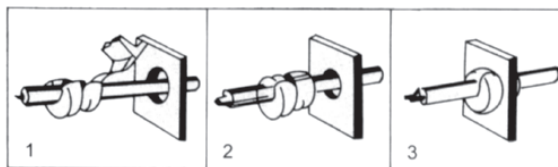


## RCCN 日成SR型电源线扣 Strain Relief Bushings

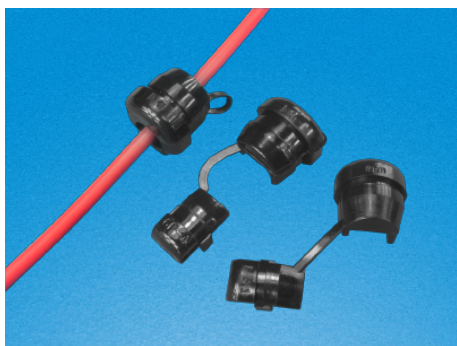

材 质：UL合格之NYLON66(黑色),

防火等级：94V-2,不易老化。

使用方法：按上序3图装配即可。


用 途：各种家电用品、仪器、电脑之电源线固定及保护用，  
避免电源线滑动而被机板割伤。

Material：UL approved NYLON 66(black),

Fireproof：94V-2

Use：according to the pictures above

单位/Unit:mm



| 型号<br>Item No. | 形状<br>Style                                                                                           | 适用UL电线<br>UL Wires | 适用电线尺寸<br>Approx.wireSize | 铁板孔径<br>MountingHole |      | 线扣长度<br>Length<br>D | 适用机板厚度<br>Thickness<br>F | 包装<br>Packing |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------|---------------------|--------------------------|---------------|
|                |                                                                                                       |                    |                           | A                    | B    |                     |                          |               |
| SR-2P-4        | (扁线用)<br>FLAT<br>    | SPT-1#18           | 3X5.6                     | 9.5                  | 8.7  | 10.3                | 0.5-1.6                  | 1000pcs       |
| SR-3P-4        |                                                                                                       | SPT-1#18           | 3.0X5.6                   | 11.0                 | 9.9  | 10.3                | 1.0-1.6                  |               |
| SR-3W-1        |                                                                                                       | SPT-1#18           | 3.0X5.6                   | 11.0                 | 9.9  | 10.3                | 1.9-2.5                  |               |
| SR-4N-4        |                                                                                                       | SPT-2#18           | 3.0X7.1                   | 12.7                 | 11.8 | 10.3                | 0.5-1.6                  |               |
| SR-4K-4        |                                                                                                       | SPT-2#18           | 3.0X7.1                   | 12.7                 | 11.8 | 10.3                | 1.8-2.5                  |               |
| SR-5N-4        | (圆线用)<br>ROUND<br> | SVI,SVT3C#18       | 6.2~7.4                   | 12.7                 | 11.5 | 11.0                | 0.5-1.6                  | 500pcs        |
| SR-5P-4        |                                                                                                       | SVI,SVT3C#18       | 6.2~7.4                   | 12.7                 | 11.5 | 11.0                | 1.8-2.5                  |               |
| SR-6N-4        |                                                                                                       | SJC3C#18           | 7.4~8.2                   | 15.9                 | 14.0 | 14.8                | 0.5-1.6                  |               |
| SR-6P-4        |                                                                                                       | SJC3C#18           | 7.4~8.2                   | 15.9                 | 14.0 | 14.8                | 1.9-3.2                  |               |
| SR-6N3-4       |                                                                                                       | SJ,SJT,3C#16       | 8.2~9.2                   | 15.9                 | 14.0 | 14.8                | 0.5-1.6                  |               |
| SR-6P3-4       |                                                                                                       | SJ,SJT,3C#16       | 8.2~9.2                   | 15.9                 | 14.0 | 14.8                | 1.9-3.2                  |               |
| SR-7N-2        |                                                                                                       | SJT,3C#14          | 9.2~10.5                  | 19.8                 | 16.5 | 19.0                | 0.5-1.6                  |               |
| SR-7P-2        |                                                                                                       | SJT,3C#14          | 9.2~10.5                  | 19.8                 | 16.5 | 19.0                | 1.9-3.2                  |               |

## RCCN 日成KT电源线扣工具 Strain Relief Bushings Assembly Tool



型号:KT-1

特性:手动式

用途:用于装配线扣

Part no.:KT-1

Features:handing

Use:to install bushings