


## RCCN 日成SR型电源线扣 Strain Relief Bushings

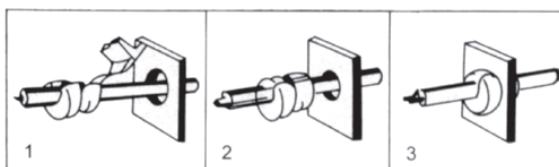

材 质：UL合格之NYLON66(黑色),

防火等级：94V-2,不易老化。

使用方法：按上序3图装配即可。

用 途：各种家电用品、仪器、电脑之电源线固定及保护用，  
避免电源线滑动而被机板割伤。

Material：UL approved NYLON 66(black),


Fireproof：94V-2

Use：according to the pictures above

单位/Unit:mm

| 型号<br>Item No. | F<br>形状<br>Style | 适用UL电线<br>UL Wires | 适用电线尺寸<br>Approx.wireSize | 铁板孔径<br>MountingHole |      | 线扣长度<br>Length | 适用机板厚度<br>Thickness | 包装<br>Packing          |
|----------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------|----------------|---------------------|------------------------|
|                |                  |                    |                           | A                    | B    |                |                     |                        |
| SR-F21         | (扁线用)<br>FLAT    | SPT-1#18           | 2.3X4.5或2.8X5.3           | 9.5                  | 8.7  | 10.3           | 0.5-1.6             | 每包100pcs<br>Pcs/bag100 |
| SR-F23         |                  | SPT-1#18           | 2.3X4.5或2.8X5.3           | 9.5                  | 8.7  | 10.3           | 1.8-3.2             |                        |
| SR-F31         |                  | SPT-1#18           | 3.0X5.6                   | 11.0                 | 9.9  | 10.3           | 1.0-1.6             |                        |
| SR-F32         |                  | SPT-1#18           | 3.0X5.6                   | 11.0                 | 9.9  | 10.3           | 1.9-2.5             |                        |
| SR-F41         |                  | SPT-2#18           | 3.0X7.1或3.8X7.6           | 12.7                 | 11.8 | 10.3           | 0.5-1.6             |                        |
| SR-F42         |                  | SPT-2#18           | 3.0X7.1或3.8X7.6           | 12.7                 | 11.8 | 10.3           | 1.8-2.5             |                        |
| SR-F51         |                  | SPT-3#18           | 5X10.4                    | 14.3                 | 12.9 | 15.2           | 0.5-1.6             |                        |
| SR-F53         |                  | SPT-3#18           | 5X10.4                    | 14.3                 | 12.9 | 15.2           | 1.8-3.5             |                        |
| SR-F83         |                  | Wire 3C 2mm2       | 6X15.2                    | 21.6                 | 21.3 | 20.4           | 2.0-3.4             |                        |
| SR-5R1         | (圆线用)<br>ROUND   | SVI,SVT3C#18       | 6.2~7.4                   | 12.8                 | 11.5 | 11.0           | 0.5-1.6             |                        |
| SR-5R2         |                  | SVI,SVT3C#18       | 6.2~7.4                   | 13.0                 | 11.5 | 11.0           | 1.8-2.5             |                        |
| SR-6W2         |                  | SVI3C#18           | 7.6                       | 12.8                 | 11.8 | 11.0           | 1.8-2.3             |                        |
| SR-6P1         |                  | SJC3C#18           | 7.4~8.2                   | 15.9                 | 14.0 | 14.8           | 0.5-1.6             |                        |
| SR-6P3         |                  | SJC3C#18           | 7.4~8.2                   | 15.9                 | 14.0 | 14.8           | 1.9-3.2             |                        |
| SR-6R1         |                  | SJ,SJT,3C#16       | 8.2~9.2                   | 15.9                 | 14.0 | 14.8           | 0.5-1.6             |                        |
| SR-6R3         |                  | SJ,SJT,3C#16       | 8.2~9.2                   | 15.9                 | 14.0 | 14.8           | 1.9-3.2             |                        |
| SR-7R1         |                  | SJT,3C#14          | 9.2X10.5或11               | 19.9                 | 17.0 | 19.0           | 0.5-1.6             |                        |
| SR-7R3         |                  | SJT,3C#14          | 9.2X10.5或11               | 19.7                 | 17.0 | 19.0           | 1.9-3.2             |                        |
| SR-8R3         |                  | SJT,3C#12          | 12~15.2                   | 21.6                 | 21.3 | 20.6           | 1.9-3.2             |                        |
| SR-9R1         |                  | #1820-30pcs        | 11~15                     | 15                   | 19   | 17.5           | 0.5-1.6             |                        |
| SR-9R7         |                  | SJT,3C#10          | 15.2X16.3或17.5            | 28.0<br>30.2         | 25.5 | 25.2           | 1.0-3.2             |                        |

## RCCN 日成HP型光纤孔塞 Hole Plug

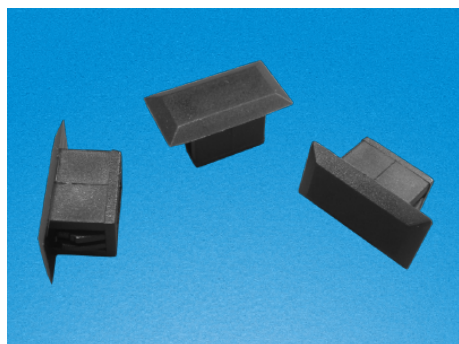

单位/Unit:mm

| 型号<br>Item No. | 铁板孔径<br>Mounting<br>Hole A | 头部覆盖<br>Head<br>cover scope | 适用板厚<br>Suit thickness | 包装<br>Packing |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|
| HP-0913        | 9.5X13                     | 21.5*11.5                   | 0.8-3.2                | 100pcs        |

