


## RCCN 日成HC型线槽粘式固定座 Self Adhesive Backed Mounts

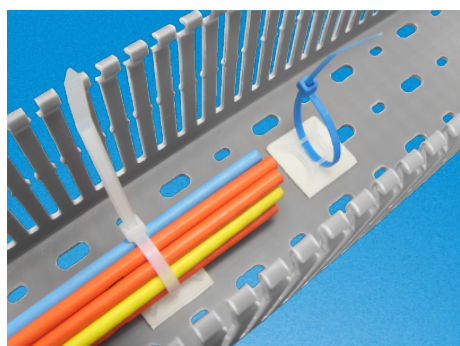

单位/Unit:mm

| 型号<br>Item No | 长<br>Length<br>L | 宽<br>Wide<br>W | 高<br>High<br>H | 螺丝孔<br>Screw hole<br>B | 扎线带穿孔<br>Hole of cable<br>tie suit to<br>tooth width<br>T | 包装<br>Packing         |
|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| HC-101        | 19.5             | 19.5           | 3.9            | 3.2                    | 4.5                                                       | 100pcs<br>或<br>500pcs |
| HC-102        | 29               | 29             | 6.0            | 7.0                    | 6.0                                                       |                       |
| HC-101/3M     | 19.5             | 19.5           | 3.9            | 3.2                    | 4.5                                                       |                       |
| HC-102/3M     | 29               | 29             | 6.0            | 7.0                    | 6.0                                                       |                       |

材质: UL合格之NYLON 66(本色),防火等级94V-2。

用法: 使用时将底面胶带撕去封纸,再将固定贴于线槽内,复以日成扎线带于孔中,即可使用,可省去面板钻孔之麻烦。

备注: 背胶采用进口双面胶,粘性牢。HC-101/3M为3M背胶,适合环境要求较高。



\*Available in either "screw mount" or "self adhesive mounting". This range offers a safe and secure mount.

\*Simple to install with a screw or bolt, the tie mounts give excellent security, particularly in areas of high vibration.


\*Designed to offer the maximum surface area, and in conjunction with the specially developed adhesive ensures that a very high pull-off force is achieved.

\*The tie mounts offer a '4-way' entry for the cable tie enabling quicker and more flexible installation.

\*Material: Polyamide 6.6, UL94 V2

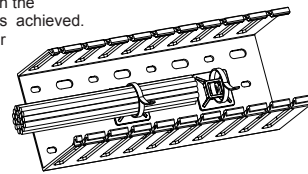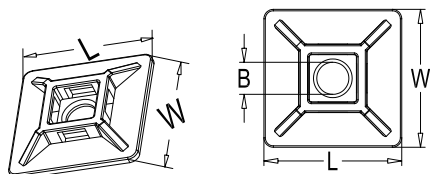

## RCCN 日成HC型扎线固定座 Saddle Tie Mounts

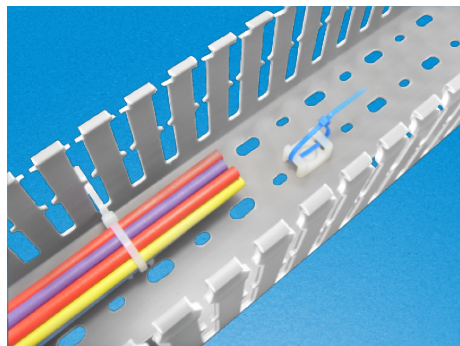

单位/Unit:mm

| 型号<br>Item No | 长<br>Length<br>L | 宽<br>Wide<br>W | 高<br>High<br>H | 螺丝孔<br>Screw hole<br>B | 扎线带穿孔<br>Hole of cable<br>tie suit to<br>tooth width<br>T | 包装<br>Packing |
|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| HC-1          | 15.0             | 10.0           | 7.0            | 3.3                    | 5.1                                                       | 100pcs        |
| HC-2          | 20.5             | 17.1           | 10.4           | 5.0                    | 10.4                                                      |               |


材质: UL合格之NYLON 66(本色),防火等级94V-2。

用途: 先将固定座置于槽内以螺丝或铆钉固定再以扎线带绕绑电缆。

根据捆线范围选择合适扎带长度,参考日成扎带型号。

Material: UL approved NYLON 66(natural), fireproof 94V-2.

Function: fix mount inside the duct, then bundle wires with cable tie, choose cable tie size according to RCCN's catalogue



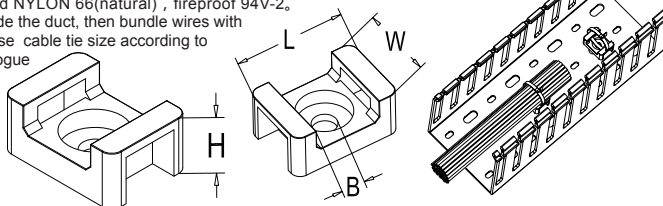


本品可用于固定线槽配件用

This items can be used to fix duct accessories

## RCCN 日成线槽连接件 Duct Corner/Joining Strips

单位/Unit:mm

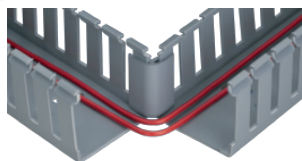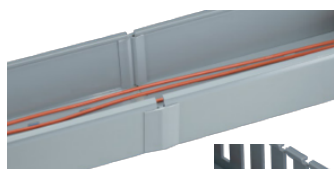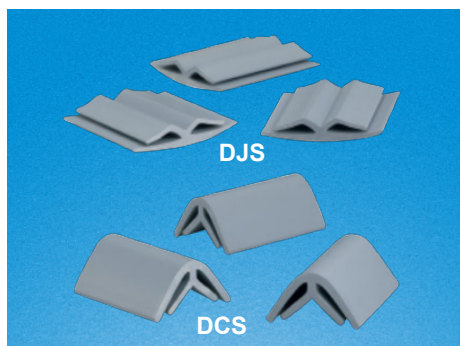

| 型号 Item No. |             |            |             | 长度<br>Length<br>L | 适合线槽高度<br>Suitable wiring<br>duct height<br>H | 包装<br>Packing |
|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 灰色<br>Gray  | 白色<br>White | 蓝色<br>Blue | 黑色<br>Black |                   |                                               |               |
| DCS-30      | DCS-30W     | DCS-30E    | DCS-30B     | 20                | 30                                            | 20            |
| DCS-40      | DCS-40W     | DCS-40E    | DCS-40B     | 30                | 40                                            | 20            |
| DCS-50      | DCS-50W     | DCS-50E    | DCS-50B     | 40                | 50                                            | 20            |
| DCS-60      | DCS-60W     | DCS-60E    | DCS-60B     | 50                | 60                                            | 20            |
| DCS-80      | DCS-80W     | DCS-80E    | DCS-80B     | 70                | 80                                            | 10            |
| DCS-100     | DCS-100W    | DCS-100E   | DCS-100B    | 90                | 100                                           | 10            |
| DJS-30      | DJS-30W     | DJS-30E    | DJS-30B     | 20                | 30                                            | 20            |
| DJS-40      | DJS-40W     | DJS-40E    | DJS-40B     | 30                | 40                                            | 20            |
| DJS-50      | DJS-50W     | DJS-50E    | DJS-50B     | 40                | 50                                            | 20            |
| DJS-60      | DJS-60W     | DJS-60E    | DJS-60B     | 50                | 60                                            | 20            |
| DJS-80      | DJS-80W     | DJS-80E    | DJS-80B     | 70                | 80                                            | 10            |
| DJS-100     | DJS-100W    | DJS-100E   | DJS-100B    | 90                | 100                                           | 10            |

产品材质: 采用低卤素硬质PVC料制成, 环保无污染, 不含铅等有毒物。

用途: 用于线槽并接或直角末端保护, 防电线刮伤。

Material: Low Halogen rigid PVC, lead free environment-friendly

Use: connect wiring duct.

其它规格来电询问