


RCCN 日成KGN型自由绝缘尼龙护线套 Nylon Movable Bushings


直形结构 Straight construction

推荐

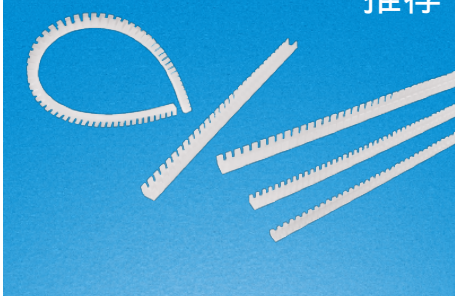

尼龙护线套本系列为默认出货

本系列阻燃V0型号，例:KG-020V0，KG-020BV0



材质：UL合格之NYLON66，

防火等级:94V-2,耐油污、抗侵蚀。

特点：适合出线孔大小不一,形状不规则者。

弹性大,附着力强,外观光滑漂亮。

说明：KG-N为直形结构。

Material：UL approved NYLON66(black).

Fireproof：94V-2，oil and rot resistant



单位/Unit:mm

型号 Item No.		槽径 Slot dia. T	适用板厚度 Suitable board Thickness	包装 Packing
本色 White	黑色 Black			
KG-010N		1.0	1.0以下	100支 每支长25CM
KG-012N		1.2	1.2-1.3	
KG-016N		1.6	1.2-1.6	
KG-020N	KG-020NB	2.0	1.6-2.0	
KG-024N	KG-024NB	2.4	2.0-2.4	
KG-032N	KG-032NB	3.2	2.4-3.2	
KG-045N		4.5	3.2-4.5	



KGN开孔式
KGN with slot

齿型:两边均为间隔槽状结构

Tooth type: interval slot in both side

RCCN 日成KGNT型自由绝缘尼龙护线套 Nylon Movable Bushings

梯形结构 Terraced construction

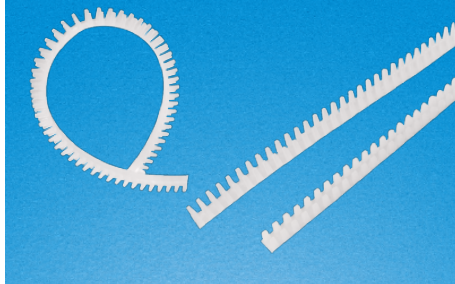

材质：UL合格之NYLON66

防火等级:94V-2,耐油污、抗侵蚀。

特点：适合出线孔大小不一,形状不规则者。弹性大,附着力强,外观光滑漂亮。

说明：KG-NT与KG-N通用,梯形结构。

Material：UL approved NYLON66(black).



Fireproof：94V-2，oil and rot resistant

单位/Unit:mm

型号 ItemNo.	槽径 Slot dia. T	适用板厚度 Suitable board Thickness	包装 Packing
KG-010NT	1.0	1.0-1.1	100支 每支长25CM
KG-012NT	1.2	1.2-1.3	
KG-016NT	1.6	1.5-1.7	
KG-024NT	2.4	2.3-2.5	

RCCN 日成KGNT2型自由尼龙护线套 Nylon Movable Bushings

梯形结构 Terraced construction

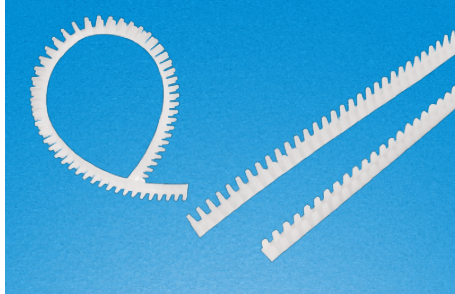

材质：UL合格之NYLON66

防火等级: 94V-2,耐油污、抗侵蚀。

特点：适合出线孔大小不一,形状不规则者。弹性大,附着力强,外观光滑漂亮。

说明：KG-NT2与KG-N通用,梯形结构。

Material：UL approved NYLON66(black).

Fireproof: 94V-2，oil and rot resistant

单位/Unit:mm

型号 ItemNo.	槽径 Slot dia. T	适用板厚度 Suitable board Thickness	包装 Packing
KG-006NT2	0.6	0.5-0.7	100支 每支长25CM
KG-008NT2	0.8	0.7-0.9	
KG-010NT2	1.0	0.9-1.1	
KG-012NT2	1.2	1.1-1.3	
KG-014NT2	1.4	1.3-1.5	
KG-016NT2	1.6	1.4-1.7	
KG-020NT2	2.0	1.8-2.0	
KG-030NT2	3.0	2.5-3.0	