


RCCN 日成PET-X彩色可扩充编织网 Polyflex Expandable Sleeveings



材 质:PET

应用说明:主要用于工业中的电线捆束,自动化设备软管与电缆的保护,可以快速方便地安装在大的连接器上.

工作温度:-75°C至125°C.

防火等级:94V-2..

Use:bind cables in industry,protect cables and conduits of auto.equipment,can be installed fast.

Operate temperature:-75°C to 125°C.

Fireproof:94V-2..

数据参考左页表/Data refer to the sheet in left page


单位/Unit:mm

型 号 Item No.						包 装
红色 Red	浅蓝色 Light blue	蓝色 Blue	黄色 Yellow	绿色 Green	橙色 Orange	Packing
PET-2R	PET-2LE	PET-2BE	PET-2Y	PET-2GN	PET-2O	600M
PET-3R	PET-3LE	PET-3BE	PET-3Y	PET-3GN	PET-3O	500M
PET-6R	PET-6LE	PET-6BE	PET-6Y	PET-6GN	PET-6O	500M
PET-8R	PET-8LE	PET-8BE	PET-8Y	PET-8GN	PET-8O	500M
PET-10R	PET-10LE	PET-10BE	PET-10Y	PET-10GN	PET-10O	400M
PET-12R	PET-12LE	PET-12BE	PET-12Y	PET-12GN	PET-12O	400M
PET-16R	PET-16LE	PET-16BE	PET-16Y	PET-16GN	PET-16O	400M
PET-20R	PET-20LE	PET-20BE	PET-20Y	PET-20GN	PET-20O	300M
PET-25R	PET-25LE	PET-25BE	PET-25Y	PET-25GN	PET-25O	200M
PET-32R	PET-32LE	PET-32BE	PET-32Y	PET-32GN	PET-32O	100M
PET-38R	PET-38LE	PET-38BE	PET-38Y	PET-38GN	PET-38O	100M
PET-45R	PET-45LE	PET-45BE	PET-45Y	PET-45GN	PET-45O	50M
PET-51R	PET-51LE	PET-51BE	PET-51Y	PET-51GN	PET-51O	50M
PET-64R	PET-64LE	PET-64BE	PET-64Y	PET-64GN	PET-64O	30M
PET-76R	PET-76LE	PET-76BE	PET-76Y	PET-76GN	PET-76O	30M

本品有起订量要求。

This products come with MOQ

RCCN 日成PET-EMC防电磁编织网 EMC Tinned-Copper Sleeveings

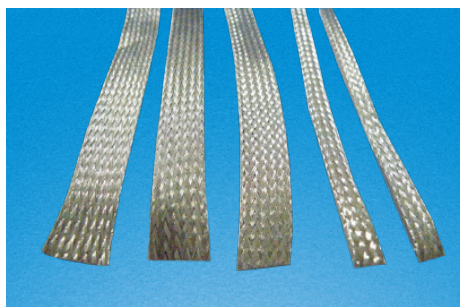

电磁屏蔽

Electromagnetism barrier

说明:宽度为扁平直径./Note:width is dia. of flat

单位/Unit:mm

型 号 Item No.	尺寸宽度 SIZE , single silk	单丝直径 width,dia.	包 装 Packing
PET-4/EMC	4	0.12	100
PET-4.2/EMC	4.2	0.12	100
PET-4.3/EMC	4.3	0.12	100
PET-5.3/EMC	5.3	0.12	50
PET-5.4/EMC	5.4	0.12	50
PET-4.2L/EMC	4.2	0.12	50
PET-9.5/EMC	9.5	0.12	30
PET-9.3/EMC	9.3	0.12	30
PET-11.3/EMC	11.3	0.12	30

本品有起订量要求,注意本品无伸缩功能。

This products come with MOQ

材 质:镀锡铜

应用说明:控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射,起信号屏蔽效果. 本品无扩充效果。