


RCCN 日成KS/S型卷式结束带 KS/S Spiral Wrapping Bands



柔软型,品质优良



包装说明:可按要求包装长度,有起订量要求./Packing:special,come with MOQ 单位/Unit:mm

型 号 Item No.		内径 Inner dia.D	外径 Outer dia.D1	螺距 Screw W	结束范围	包 装
半透明 halftransparency	黑色/Black				Wrapping range	Packing
KS-4W/S	KS-4B/S	3.5	4.5	4-5	3-10	50M
KS-6W/S	KS-6B/S	4.8	6.0	6-7	4-25	50M
KS-8W/S	KS-8B/S	6.5	8.0	8-10	6-30	50M
KS-10W/S	KS-10B/S	8.5	10	11-12	7.5-30	25M
KS-12W/S	KS-12B/S	10.5	12	12-13	9-32	25M
KS-15W/S	KS-15B/S	13	15	16-17	12-35	25M
KS-19W/S	KS-19B/S	16.5	19	19-20	15-50	10M
KS-24W/S	KS-24B/S	21.5	24	29-31	20-100	10M
KS-30W/S	KS-30B/S	27.0	30	30.0-32	26-130	10M

材 质:环保无卤PE透明,黑色,

结束方法:剪下所需长度,以扎线带固定一端,再将卷束带依顺时针方向卷绕即可.

结 束 力: 本产品若使用变更时拆下容易,再重新使用原有的 卷束带时其卷束力仍然不变.

用 途:结束电线并有保护电线免于割伤及绝缘.


Material:Rohs approved halogen free PE,black.

Usage : Cut it in suitable length, fixed with cable tie at one side then wrap it easily


Fuctions : protect cables and wires, good insulation.

可定制其它颜色,有起订量要求./Other colors come with MOQ.

RCCN 日成KSV0/S型阻燃卷式结束带 KSV0 Spiral Wrapping Bands

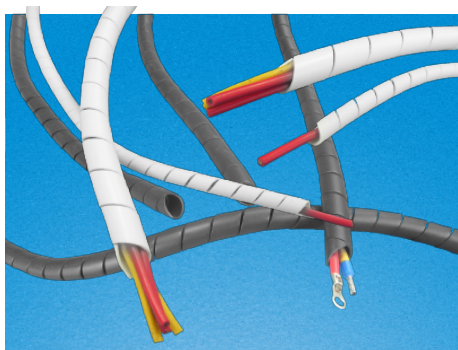

柔软型,品质优良



包装说明:可按要求包装长度,有起订量要求./Packing:special,come with MOQ 单位/Unit:mm

型 号 Item No.		内径 Inner dia.D	外径 Outer dia.D1	螺距 Screw W	结束范围	包 装
乳白色 White	黑色 Black				Wrapping range	Packing
KS-4WV0/S	KS-4BV0/S	3.5	4.5	4-5	3-10	50M
KS-6WV0/S	KS-6BV0/S	4.8	6.0	6-7	4-25	50M
KS-8WV0/S	KS-8BV0/S	6.5	8.0	8-10	6-30	50M
KS-10WV0/S	KS-10BV0/S	8.5	10	11-12	7.5-30	25M
KS-12WV0/S	KS-12BV0/S	10.5	12	12-13	9-32	25M
KS-15WV0/S	KS-15BV0/S	13	T15	16-17	12-35	25M
KS-19WV0/S	KS-19BV0/S	16.5	19	19-20	15-50	10M
KS-24WV0/S	KS-24BV0/S	21.5	24	29-31	20-100	10M
KS-30WV0/S	KS-30BV0/S	27.0	30	30.0-32	26-130	10M

材 质:环保阻燃PE改性制成.

用 途:结束电线并有保护电线免于割伤及绝缘,适合

环境有阻燃要求.

说 明:环保型为选购品,有起订量要求,颜色黑略带灰.

Material:Rohs approved PE


Use:protect cables and wires, good

insulation,fireproof

Note:Rohs approved products come

with MOQ

RCCN 日成KP型开口式结束带 KP Split Wrapping Band

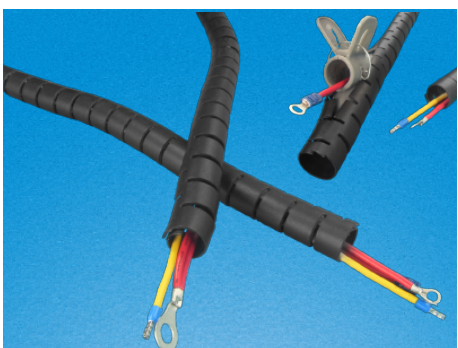

单位/Unit:mm

型 号 Item No.			厚度	外径	螺距	结束范围	包 装
黑色/Black	灰色/Grey	配套工具 Fitting tools	Thickness	Outer dia.	Screw	Wrapping	Packing
			B	A	C	range	
KP-15B	KP-15G	KT-15	0.8	15	13	10	5M
KP-20B	KP-20G	KT-20	0.9	20	15	16	5M
KP-25B	KP-25G	KT-25	1.3	25	18	22	5M
KP-32B	KP-32G	KT-32	1.3	32	23	27	5M

材 质: PP黑色. 可定制其它颜色, 绿色: KP-15G, 蓝色: KP-15E

结束方法: 剪下所需长度,配合专用工具,一手压在上端,将工具向下拉,便可瞬间完成整线工作.

结 束 力: 本产品若使用变更时拆下容易,再重新使用原有的 卷束带时其卷束力仍然不变.

用 途: 美观安全结束电线并有保护电线免于割伤及绝缘.

Material: PP black.

Usage : Cut it in suitable length, fixed with cable tie at one side then wrap it easily

Fuctions : protect cables and wires, good insulation.

