



RCCN 日成NCRS型尼龙十字头螺丝 Nylon Cross Recessed Screw

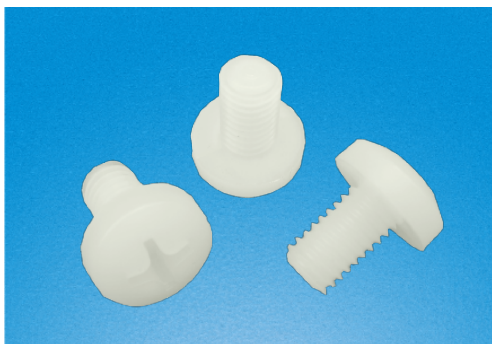

材质：UL合格之NYLON66(本色)，
防火等级:94V-2，绝缘性佳，不易老化。
用途:PC板,机板及其它产品固定用。
特点:质量轻,绝缘,抗干扰,不生锈,耐酸碱,耐候性强。
说明:本品圆头十字与PF型通用。
Material：UL approved NYLON66(natural).
Fireproof: 94V-2，good insulation,good aging resistant

单位/Unit:mm					
型 号 Item No.	螺牙 Thread	L	D	K	包装 Packing
NCRS-M304	M3	4	6.0	2.4	1000pcs
NCRS-M305	M3	5	6.0	2.4	
NCRS-M306	M3	6	6.0	2.4	
NCRS-M307	M3	7	6.0	2.4	
NCRS-M308	M3	8	6.0	2.4	
NCRS-M310	M3	10	6.0	2.4	
NCRS-M312	M3	12	6.0	2.4	
NCRS-M316	M3	16	6.0	2.4	
NCRS-M320	M3	20	6.0	2.4	
NCRS-M325	M3	25	6.0	2.4	
NCRS-M330	M3	30	6.0	2.4	
NCRS-M335	M3	35	6.0	2.4	
NCRS-M340	M3	40	6.0	2.4	1000pcs
NCRS-M406	M4	6	8.0	3.1	
NCRS-M408	M4	8	8.0	3.1	
NCRS-M410	M4	10	8.0	3.1	
NCRS-M412	M4	12	8.0	3.1	
NCRS-M416	M4	16	8.0	3.1	
NCRS-M420	M4	20	8.0	3.1	
NCRS-M425	M4	25	8.0	3.1	
NCRS-M430	M4	30	8.0	3.1	
NCRS-M440	M4	40	8.0	3.1	

单位/Unit:mm					
型 号 Item No.	螺牙 Thread	L	D	K	包装 Packing
NCRS-M506	M5	6	9.5	3.7	1000pcs
NCRS-M508	M5	8	9.5	3.7	
NCRS-M510	M5	10	9.5	3.7	
NCRS-M512	M5	12	9.5	3.7	
NCRS-M516	M5	16	9.5	3.7	
NCRS-M520	M5	20	9.5	3.7	
NCRS-M525	M5	25	9.5	3.7	
NCRS-M530	M5	30	9.5	3.7	
NCRS-M540	M5	40	9.5	3.7	
NCRS-M550	M5	50	9.5	3.7	
NCRS-M605	M6	5	12	4.6	500pcs
NCRS-M606	M6	6	12	4.6	
NCRS-M6-6.5	M6	6.5	12	4.6	
NCRS-M608	M6	8	12	4.6	
NCRS-M610	M6	10	12	4.6	
NCRS-M612	M6	12	12	4.6	
NCRS-M616	M6	16	12	4.6	
NCRS-M620	M6	20	12	4.6	
NCRS-M625	M6	25	12	4.6	
NCRS-M630	M6	30	12	4.6	
NCRS-M640	M6	40	12	4.6	
NCRS-M650	M6	50	12	4.6	
NCRS-M660	M6	60	12	4.6	

