
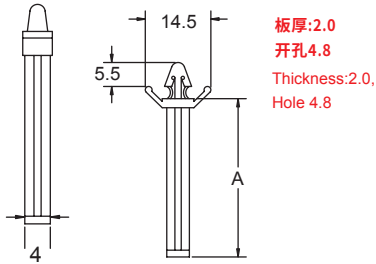


## RCCN 日成PS型隔离柱 Push Circuit Board Supports

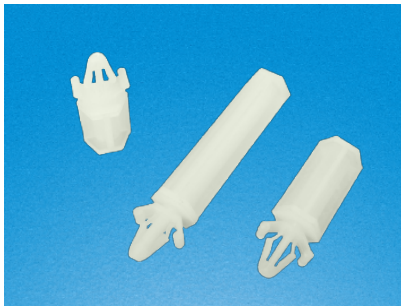

板厚:2.0  
开孔4.8  
Thickness:2.0,  
Hole 4.8



材质: UL合格之NYLON66(本色).  
防火等级: 94V-2, 不易老化, 绝缘度高。  
用法: 先将基板钻孔4.8mm, 再将隔离柱固定于基板孔即可。  
用途: 支撑PC板用, 增加PC板稳定性。  
Material: UL approved NYLON66 (natural).  
fireproof 94V-2, good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm

| 型号<br>Item No. | 间距/Distance<br>A | 包装<br>Packing |
|----------------|------------------|---------------|
| PS-5           | 4.8(3/16")       | 1000pcs       |
| PS-6           | 6.4(1/4")        |               |
| PS-10          | 9.6(3/8")        |               |
| PS-13          | 12.7(1/2")       |               |
| PS-16          | 15.9(5/8")       |               |
| PS-19          | 19.1(3/4")       |               |
| PS-22          | 22.2(7/8")       |               |
| PS-25          | 25.4(1")         |               |
| PS-28          | 28.5(1 1/8")     |               |
| PS-36          | 35.0(1 3/8")     |               |

本品为老款: 新款代替型号MPS系列/B82页  
This is our old design, new design part no. is MPS series/pageB82

## RCCN 日成CS型隔离柱 Screw Push Spacer

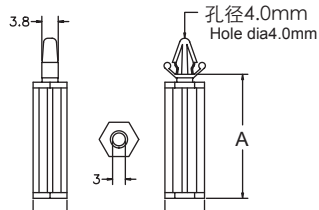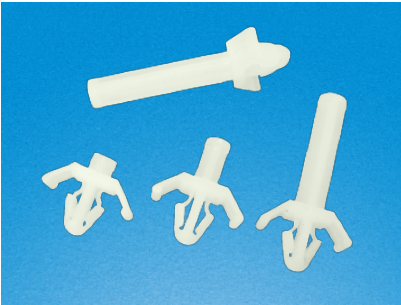

M3螺丝或#6螺丝  
M2 screw or #6 screw  
板厚:2.0, 开孔4.0  
Thickness:2.0, Hole 4.0


材质: UL合格之NYLON66(本色).  
防火等级: 94V-2, 不易老化, 绝缘度高。  
使用方法: 基板钻孔3mm, 再以#6螺丝从底部固定, 再将P.C. 板固定即可。  
用途: 不需底盘机器之P.C. 板固定。  
优点: 强力钩式设计, P.板不会摇动, 底部不凸出。  
Material: UL approved NYLON66(natural).  
Fireproof: 94V-2, good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm


| 型号<br>Item No. | 间距/Distance<br>A | 包装<br>Packing |
|----------------|------------------|---------------|
| CS-5           | 5.0(3/16")       | 1000pcs       |
| CS-10          | 9.6(3/8")        |               |
| CS-13          | 12.7(1/2")       |               |
| CS-19          | 19.1(3/4")       |               |
| CS-28          | 28.5(1 1/8")     |               |
| CS-35          | 35.0(1 3/8")     |               |

本品为老款: 新款代替型号HCBS系列/B82页  
This is our old design, new design part no. is HCBS series/pageB82

## RCCN 日成SP型隔离柱 Miniature Support Post

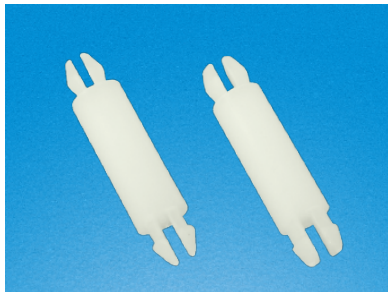

板厚:1.6, 开孔4.0  
Thickness:1.8, Hole 4.0

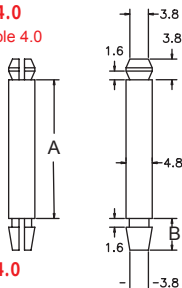

板厚:1.6开孔4.0  
Thickness:1.8, Hole 4.0

材质: UL合格之NYLON66(本色); 防火等级94V-2, 不易老化, 绝缘度高。  
使用方法: 免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔4.0mm后将隔离柱固定, 再将PC板套入即可。  
Material: UL approved NYLON66(natural), fireproof 94V-2, good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm

| 型号<br>Item No. | 间距/Distance |     | 包装<br>Packing |
|----------------|-------------|-----|---------------|
|                | A           | B   |               |
| SP-3           | 3.2         | 3.8 | 1000pcs       |
| SP-6           | 6.3         | 3.8 |               |
| SP-8           | 8.0         | 3.8 |               |
| SP-10          | 10.5        | 3.8 |               |
| SP-13          | 12.7        | 5.6 |               |
| SP-16          | 15.9        | 5.6 |               |
| SP-17          | 16.5        | 5.6 |               |
| SP-19          | 19.1        | 5.6 |               |
| SP-22          | 22.2        | 5.6 |               |
| SP-25          | 25.4        | 5.6 |               |

本品为老款: 新款代替型号CBP系列/B81页  
This is our old design, new design part no. is CBP series/pageB81