
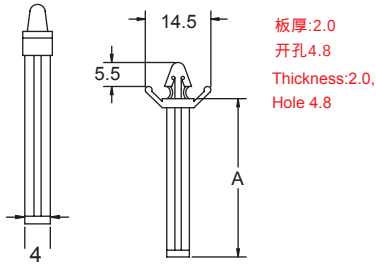


RCCN 日成PS型隔离柱 Push Circuit Board Supports

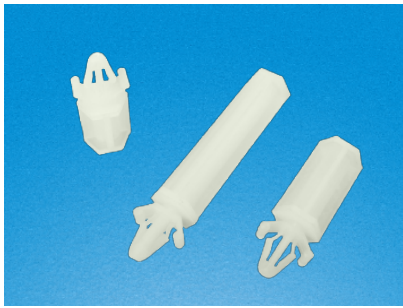

板厚:2.0
开孔4.8
Thickness:2.0,
Hole 4.8



材质: UL合格之NYLON66(本色).
防火等级: 94V-2, 不易老化, 绝缘度高。
用法: 先将基板钻孔4.8mm, 再将隔离柱固定于基板孔即可。
用途: 支撑PC板用, 增加PC板稳定性。
Material: UL approved NYLON66 (natural).
fireproof 94V-2, good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm

型 号 Item No.	间距/Distance A	包装 Packing
PS-5	4.8(3/16")	1000pcs
PS-6	6.4(1/4")	
PS-10	9.6(3/8")	
PS-13	12.7(1/2")	
PS-16	15.9(5/8")	
PS-19	19.1(3/4")	
PS-22	22.2(7/8")	
PS-25	25.4(1")	
PS-28	28.5(1 1/8")	
PS-36	35.0(1 3/8")	

本品为老款: 新款代替型号MPS系列/B82页
This is our old design, new design part no. is MPS series/pageB82

RCCN 日成CS型隔离柱 Screw Push Spacer

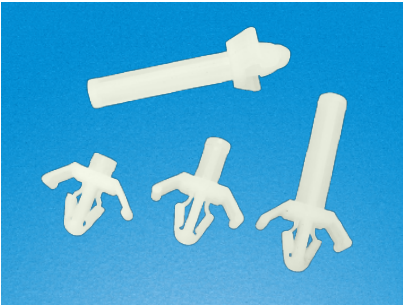

M3螺丝或#6螺丝
M2 screw or #6 screw
板厚:2.0, 开孔4.0
Thickness:2.0, Hole 4.0


材 质: UL合格之NYLON66(本色).
防火等级: 94V-2, 不易老化, 绝缘度高。
使用方法: 基板钻孔3mm, 再以#6螺丝从底部固定, 再将P.C. 板固定即可。
用 途: 不需底盘机器之P.C. 板固定。
优 点: 强力钩式设计P.板不会摇动, 底部不凸出。
Material: UL approved NYLON66(natural).
Fireproof: 94V-2, good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm


型 号 Item No.	间距/Distance A	包装 Packing
CS-5	5.0(3/16")	1000pcs
CS-10	9.6(3/8")	
CS-13	12.7(1/2")	
CS-19	19.1(3/4")	
CS-28	28.5(1 1/8")	
CS-35	35.0(1 3/8")	

本品为老款: 新款代替型号HCBS系列/B82页
This is our old design, new design part no. is HCBS series/pageB82

RCCN 日成SP型隔离柱 Miniature Support Post

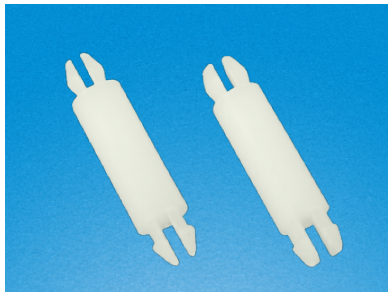

板厚:1.6, 开孔4.0
Thickness:1.8, Hole 4.0



板厚:1.6开孔4.0
Thickness:1.8, Hole 4.0

材 质: UL合格之NYLON66(本色); 防火等级94V-2, 不易老化, 绝缘度高。
使用方法: 免工具、用手装卸容易。使用时先将基板钻孔4.0mm后将隔离柱固定, 再将PC板套入即可。
Material: UL approved NYLON66(natural), fireproof 94V-2, good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm

型 号 Item No.	间距/Distance		包装 Packing
	A	B	
SP-3	3.2	3.8	1000pcs
SP-6	6.3	3.8	
SP-8	8.0	3.8	
SP-10	10.5	3.8	
SP-13	12.7	5.6	
SP-16	15.9	5.6	
SP-17	16.5	5.6	
SP-19	19.1	5.6	
SP-22	22.2	5.6	
SP-25	25.4	5.6	

本品为老款: 新款代替型号CBP系列/B81页
This is our old design, new design part no. is CBP series/pageB81