



RCCN 日成TT型扣式扭线环 Twist Tie

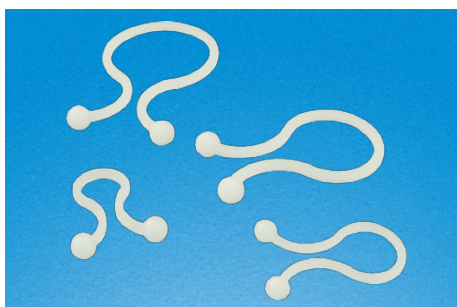

材 质：UL合格之NYLON66(本色),防火等级94V-2,绝缘性良好,不易老化。

使用方法：用手指扭转产品两圆珠,即可扣结及松开。

用 途：适用于需再松开固定,如修护,增加线路,电源线收线,袋子包装及汽车配线等固定。



特 点：束线简易、牢固、并可松开,多次重复使用。

Material: UL approved NYLON66(natural), fireproof 94V-2, good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm

型号 Item No.	尺寸 Dimension			束线范围 Bundls Dimension	包装 Packing
	A	B	C		
TT-05	5.1	20.6	1.8	4-7	100pcs (1000pcs)
TT-08	8.0	25.4	1.8	7-10	
TT-11	11.3	29.3	1.8	10-13	
TT-15	15.0	34.0	2	13-16.5	
TT-18	18.6	40.0	2	16.5-20	
TT-24	24.0	45.5	2	20-27	

RCCN 日成TTB型粘贴式扭线环 Mounting Twist Tie

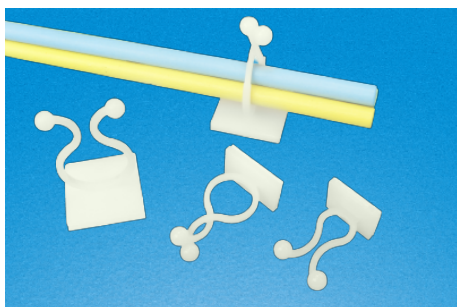

TTB-08

TTB-15,20

材质：UL合格之NYLON66(本色),防火等级94V-2,绝缘性良好,不易老化。

特点：粘贴式设计,可省去面板钻孔之麻烦,束线简易,牢固,并可松开,多次重复使用。

本产品背附双面胶,3M背胶,粘性特牢。

Material: UL approved NYLON66(natural), fireproof 94V-2, good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm

型号 Item No.	尺寸 Dimension			束线范围 Bundls Dimension	包装 Packing
	A	B	C		
TTB-08	7.9	27.5	17.4	7-10	100pcs (1000pcs)
TTB-15	14.8	35.2	22	10-15	
TTB-20	20.6	40	25.5	15-20	

RCCN 日成AWS型粘贴式扣线套 Adhesive Wire Saddle




材质：UL合格之NYLON66(本色),防火等级94V-2,绝缘性良好,不易老化。

特点：粘贴式设计,可省去面板钻孔之麻烦,束线简易,牢固,并可松开,多次重复使用。


Material: UL approved NYLON66(natural), fireproof 94V-2, good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm


型号 Item No.	A	B	C	D	包装 Packing
	A	B	C	D	
AWS-11	11.2	11	20	19.8	100pcs (1000pcs)
AWS-9R	8.5	13.6	29.8	16	
AWS-1210	11.3	10	20.7	18.3	
AWS-0912	9	11.6	15.8	9.5	




AWS-11



AWS-9R



AWS-1210



AWS-0912