
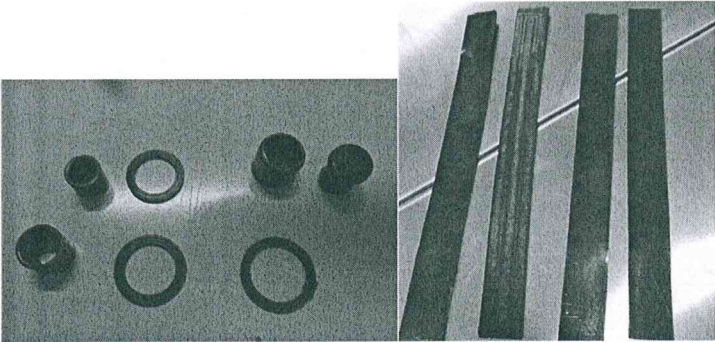


紫外线耐候实验报告

上海日成电子有限公司



实验日期: 2015-4-10		起始日期: 2015-4-10 19:00		结束日期: 2015-7-30 3:00		实验共: 2160 小时 (90 天)	
试验设备		紫外线耐候试验箱		试验是否中断/原因		节假日中断	
实验状态:		静态+试验用动态模拟锁线效果		实验标准		GB/T16422.3-1997	
实验产品:		电缆接头		产品型号		PGB29、PGB21、PGB13.5、PGB36、PGB16、PGB11 橡胶料条 橡胶垫片 夹紧圈	
试验设备照片: UVA=340V				试验前产品照片			
							
夹紧圈 料条实验前图片				实验中图片			
							
紫外线直射产品试验后照片				避光产品试验后照片			

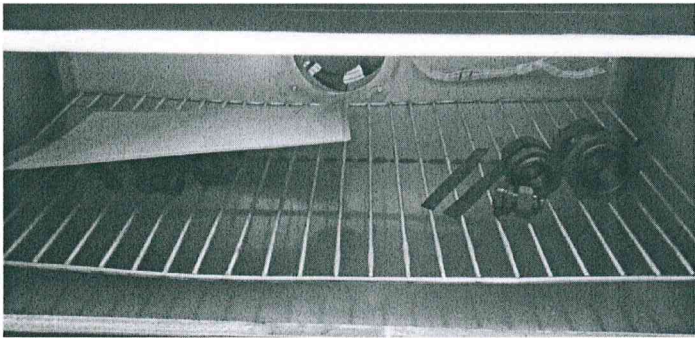

紫外线直射产品试验后照片



避光产品试验后照片

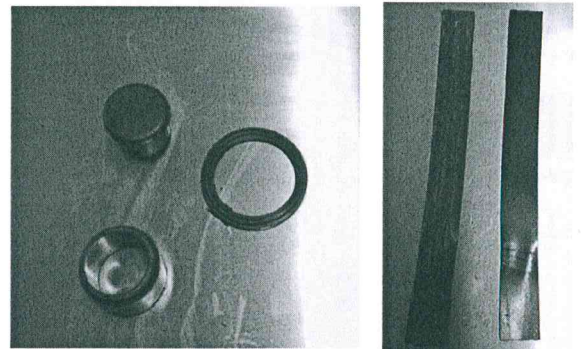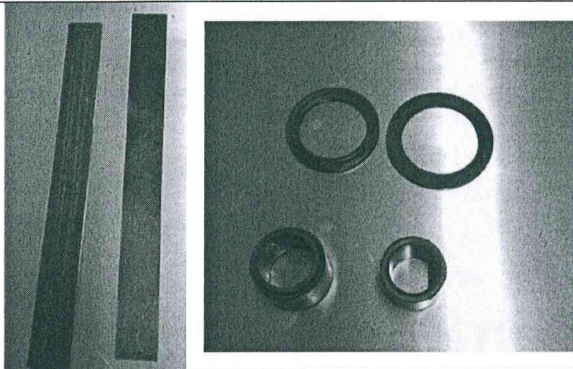

试验结论描述：紫外线直射产品及避光产品 2 种状态，经 2160 小时 UV340 试验，产品状态：外观 无开裂收缩变化，接头组装、锁紧效果良好,判断 UV340 , 2160 小时合格

Supplier Name (公司名称) :

上海日成电子有限公司

Vendor Code (供應商代碼) : 407666

Supplier Address (公司地址) :

上海奉贤区柘林镇新申工业区内

Name (負責人姓名) : 张锦烽

Title (負責人頭銜) : 经理

Email (電子郵件) : sales@rccn.com.cn

Phone (電話) : 021-64893666

(Authorized Representative's

Signature or Stamp)

(負責人簽名或蓋章)

张锦烽

(Company Stamp)

(公司章)

