



RCCN 日成NBL型金属软管防水接头




使用说明:

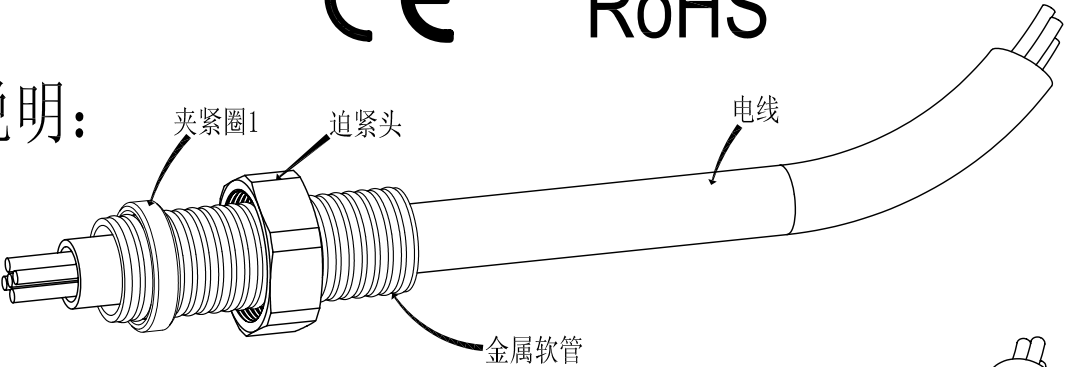


1. 将装好电缆线的金属软管穿入迫紧头和夹紧圈1.

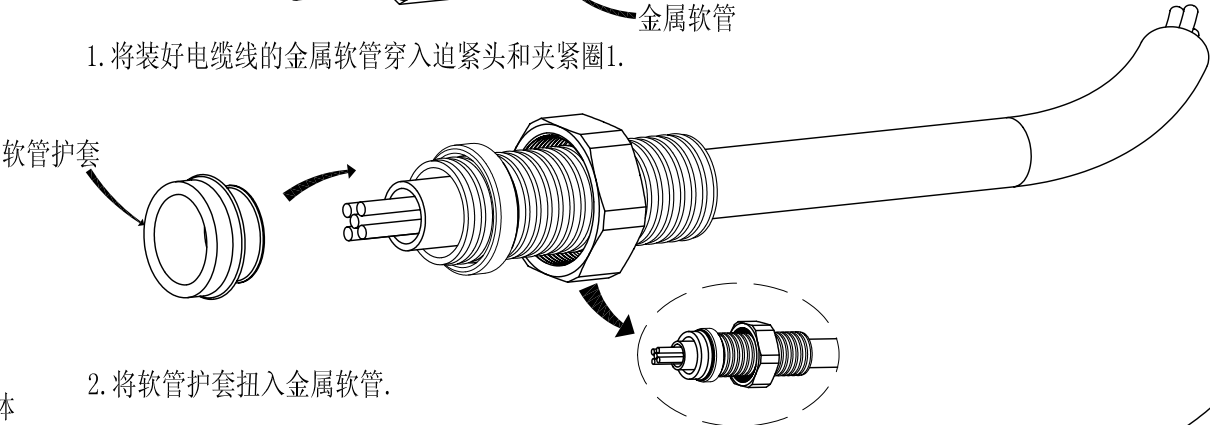


2. 将软管护套扭入金属软管.

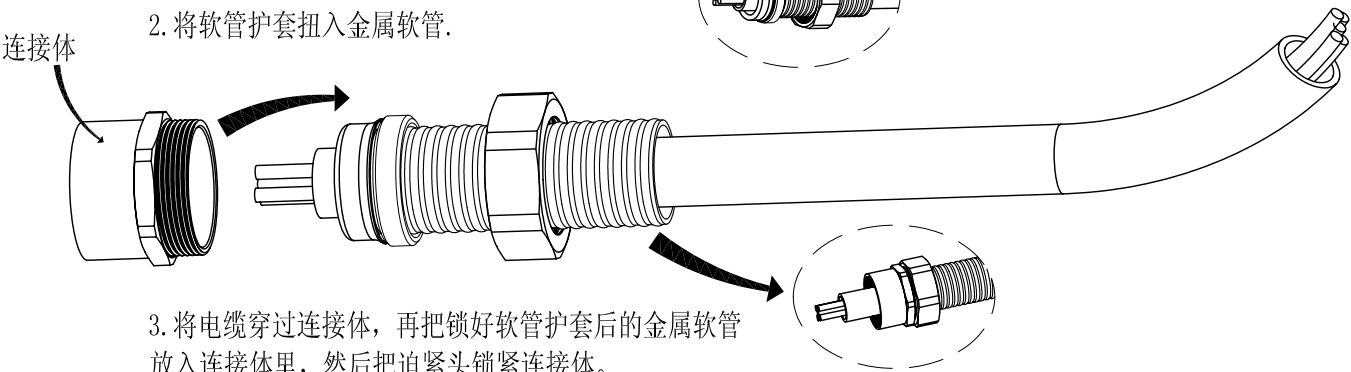

3. 将电缆穿过连接体, 再把锁好软管护套后的金属软管放入连接体里, 然后把迫紧头锁紧连接体.

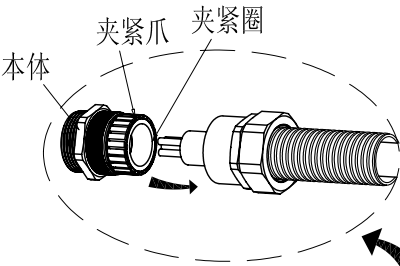

4. 然后把电线穿过本体 (已装好夹紧爪和夹紧圈的), 锁紧连接体即可完成安装.

 (公差表) 未注公差参照 (GB/T14486-2008 MT5) > 0-5±0.1 > 20-50±0.4 > 5-10±0.2 > 50-120±0.6 > 10-20±0.3 > 90°±1° 单位: MM	材质: 见表	绘图: 陈文	RCCN[®] 上海日成电子有限公司 SHANGHAI RICHENG ELECTRONICS CO.,LTD	
		日期: 2012-12-22		
	型号: 见表	审核: 王新正	产品名称: 金属软管防水接头	版 次: A
		日期: 2012-12-22	防火等级: -	图纸版本: 2012第5版
	比例: 1:1	核准: 张锦烽	产品系列: NBL型	存放途径: 总部
		日期: 2012-12-22		