


## RCCN 日成电工胶带 自粘橡胶防水胶带 高压黄腊带 整理盒 绝缘端子



电工胶带 Electrical type

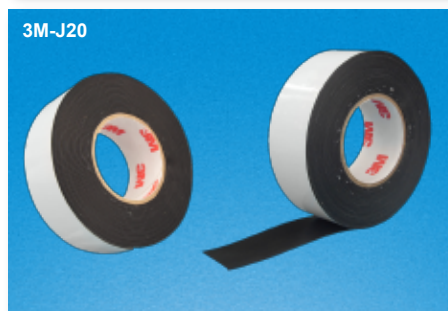

3M-J20



黄腊带 Varnished bias tape

| 型号<br>Item No.  | 尺寸 DIMENSION           |               |             |            |
|-----------------|------------------------|---------------|-------------|------------|
|                 | 宽×长×厚<br>W×L×T         | 电压<br>Voltage | 颜色<br>Color | 包装<br>Pack |
| 3M-1500黑/Black  | 18mm×10m×0.13mm/卷/roll | 600V          | 黑色/Black    | 10卷/桶      |
| 3M-1500红/Red    |                        |               | 红色/Red      |            |
| 3M-1500蓝/Blue   |                        |               | 蓝色/Blue     |            |
| 3M-1500黄/Yellow |                        |               | 黄色/Yellow   |            |
| 3M-1500绿/Green  |                        |               | 绿色/Green    |            |
| 3M-1600黑/Black  | 18mm×20m×0.15mm/卷/roll | 600V          | 黑色/Black    | 10卷/桶      |
| 3M-1600红/Red    |                        |               | 红色/Red      |            |
| 3M-1600蓝/Blue   |                        |               | 蓝色/Blue     |            |
| 3M-1600黄/Yellow |                        |               | 黄色/Yellow   |            |
| 3M-1600绿/Green  |                        |               | 绿色/Green    |            |

## 耐磨自粘带橡胶防水绝缘胶带:

|        |                        |      |           |            |
|--------|------------------------|------|-----------|------------|
| 3M-J20 | 20mm×5m×0.7mm/卷/roll   | 1KV  | 黑色/Black  | 5M/卷/roll  |
| 黄腊带    | 20mm×15m×0.11mm/卷/roll | 10KV | 黄色/Yellow | 15M/卷/roll |

## ● 3M-1500/3M-1600产品介绍:

3M无铅电工绝缘胶带是一种性能优良,经济实用的聚氯乙烯绝缘胶带。它具有良好的耐磨性、防潮性、耐酸碱性及抗环境变化能力(包括紫外线)。聚氯乙烯带具有很高的介电强度,从形性好,较少用量即可获得较好的机械保护。

## ● 应用

用于绑扎电线和电缆,适用于室内或室外,600V以下的所有电线和电缆接头的主绝缘用于修补高压电缆接头的护套,用于600V及以下电气绝缘电线电缆标识色。

## ● 使用须知

使用时,以半重叠方式缠绕,为使绕包均匀和整齐,应施以足够拉力。在并接式接头上,胶带应绕包在电线尾端外,然后折回留下一条胶垫,以防凿穿。在绕包最后一层时,不能拉伸,以防扯旗。

## ● 3M-J20产品介绍:

10KV以下电缆的绝缘防护,低应力中间接头和终端护套恢复,电气连接的防潮密封电缆端部封合,电压等级:10KV及以下可做电缆绝缘防护,1KV及以下可以做主绝缘恢复。

主要应用:音乐喷泉、电力防水处理密封。

## ● 黄腊带2432产品介绍:

无碱玻璃纤维布均匀地浸以醇酸绝缘烘干而成,130℃的温度下长期适用,适用于电机、电器及在变压器油中使用,黄腊带属于防潮带绝缘功能,主要采用于潮湿环境的电线连接处理工艺,正确施工方法是在导线连接处包裹黄腊带,再于外层包裹绝缘胶布或绝缘自粘带,视绝缘防潮环境要求高低不同而采用不同的外包裹层。


## RCCN 日成整理盒




材质:透明PP。说明:盒子横向隔板可拆。Material: clear PP.

| 型号<br>Item No. | 长×宽×高×格数<br>L×W×H×qty. | 颜色<br>Color          | 数量   |
|----------------|------------------------|----------------------|------|
| BOX-15         | 178x105x23x15          | 半透明/Half-transparent | 1PCS |
| BOX-24         | 200x135x38x24          | 半透明/Half-transparent | 1PCS |
| BOX-18         | 200x148x28x18          | 半透明/Half-transparent | 1PCS |
| BOX-36         | 275x175x45x36          | 半透明/Half-transparent | 1PCS |
| BOX-24L        | 345x215x40x24          | 半透明/Half-transparent | 1PCS |

## RCCN 日成绝缘子

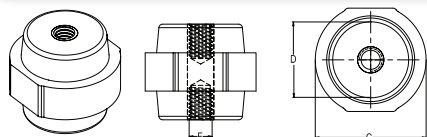

工作温度: -40~+140 嵌件: 黄铜, 铁 材料: 不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强模压塑料(MC)(SMC)



| 型号<br>Item No. | 尺寸 DIMENSION |           |            |            |
|----------------|--------------|-----------|------------|------------|
|                | 螺纹<br>mm     | 高度A<br>mm | 内直径D<br>mm | 外直径C<br>mm |
| SM25/M6        | M6           | 25        | 23         | 27         |
| SM30/M6        | M6           | 30        | 24         | 28         |
| SM30/M8        | M8           | 30        | 27         | 32         |
| SM35/M6        | M6           | 35        | 27         | 32         |
| SM35/M8        | M8           | 35        | 28         | 32         |
| SM7105/M6      | M6           | 38        | 27         | 33         |
| SM7105/M8      | M8           | 38        | 27         | 33         |
| SM40/M8        | M8           | 40        | 33         | 40         |
| SM7110/M8      | M8           | 45        | 32         | 42         |
| SM7110/M10     | M10          | 45        | 32         | 42         |
| SM51/M8        | M8           | 51        | 28         | 36         |
| SM7120/M10     | M10          | 52        | 42         | 52         |
| SM7120/M10L    | M10          | 60        | 40         | 54         |
| SM76/M10       | M10          | 76        | 35         | 48         |