


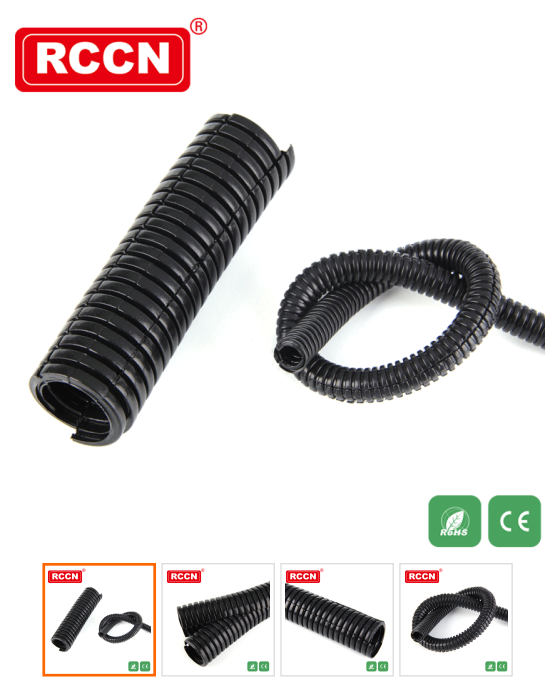

日成双拼波纹管

日成双拼波纹管

材质：PA或PP

颜色：黑色，其它颜色可选购，有起订量要求。

温度：-40℃ - 85℃

产品认证: 欧洲CE, 欧洲环保ROHS,REACH.

特 性:表面好的光泽；机械承载强度好；好的柔软性能；全程可开，安装改造方便，耐高温不变形、耐化学腐蚀能力强。

用 途:可保护电线电缆不受外力磨损及绝缘承载能力:不容易变形，但可以迅速恢复，并且本身无任何损伤。



应用场合:机器机柜、机床制造、电力设备、自动化装置、食品，包装等机械；

使用方法:将电线电缆穿入管内，再配合日成系列软管接头使用即可。

备 注:有起订量要求。

双拼波纹管 波纹管 波纹管价格

产品规格

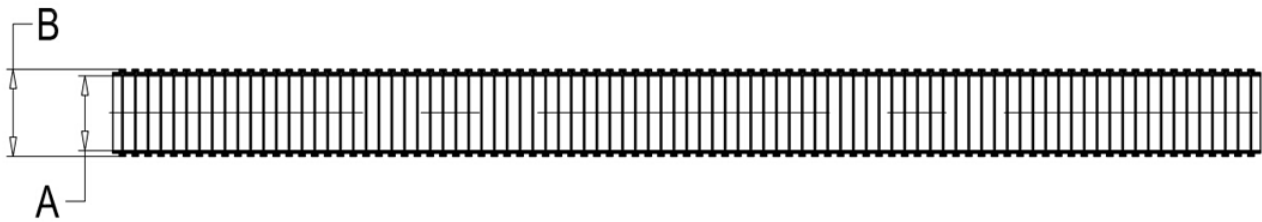

型号 Item No			内径mm	外径mm	包装单位（米）
			I.D	O.D	Packing
双层PP耐高温黑色	双层PA耐高温黑色	双层PA耐高温黑色的阻燃	I	A	M
BG2-12*18PPB	BG2-12*18NB	BG2-12*18NBV0	12.8	18.7	50
BG2-24*31PPB	BG2-24*31NB	BG2-24*31NBV0	24.8	31.8	50
BG2-31*41PPB	BG2-31*41NB	BG2-31*41NBV0	31.8	41.9	50

图片介绍

