




日成AC交流风扇

AC交流风扇

马达：罩机马达结构
框架：黑烤漆铝合金压铸防腐、防湿结构
风叶：注塑一次成型，PBT+30%玻纤+V0级阻燃剂
轴承：高精度、长寿命进口滚珠轴承；低噪音进口含油轴承
绝缘：漆包线采用B级绝缘，耐温120℃
绝缘电阻：500兆欧以上
耐电压：漏电流0.5A。耐电压1500V/1分钟
运行温度：-10℃ ~ 70℃
贮存温度：-40℃ ~ 70℃
运行电压：115V（电压范围为：85V ~ 125V）
220V（电压范围为：185V ~ 245V）
工作寿命：滚珠轴承（60000小时） 环境温度：25℃

交流风扇 风扇 交流风扇原理

产品规格

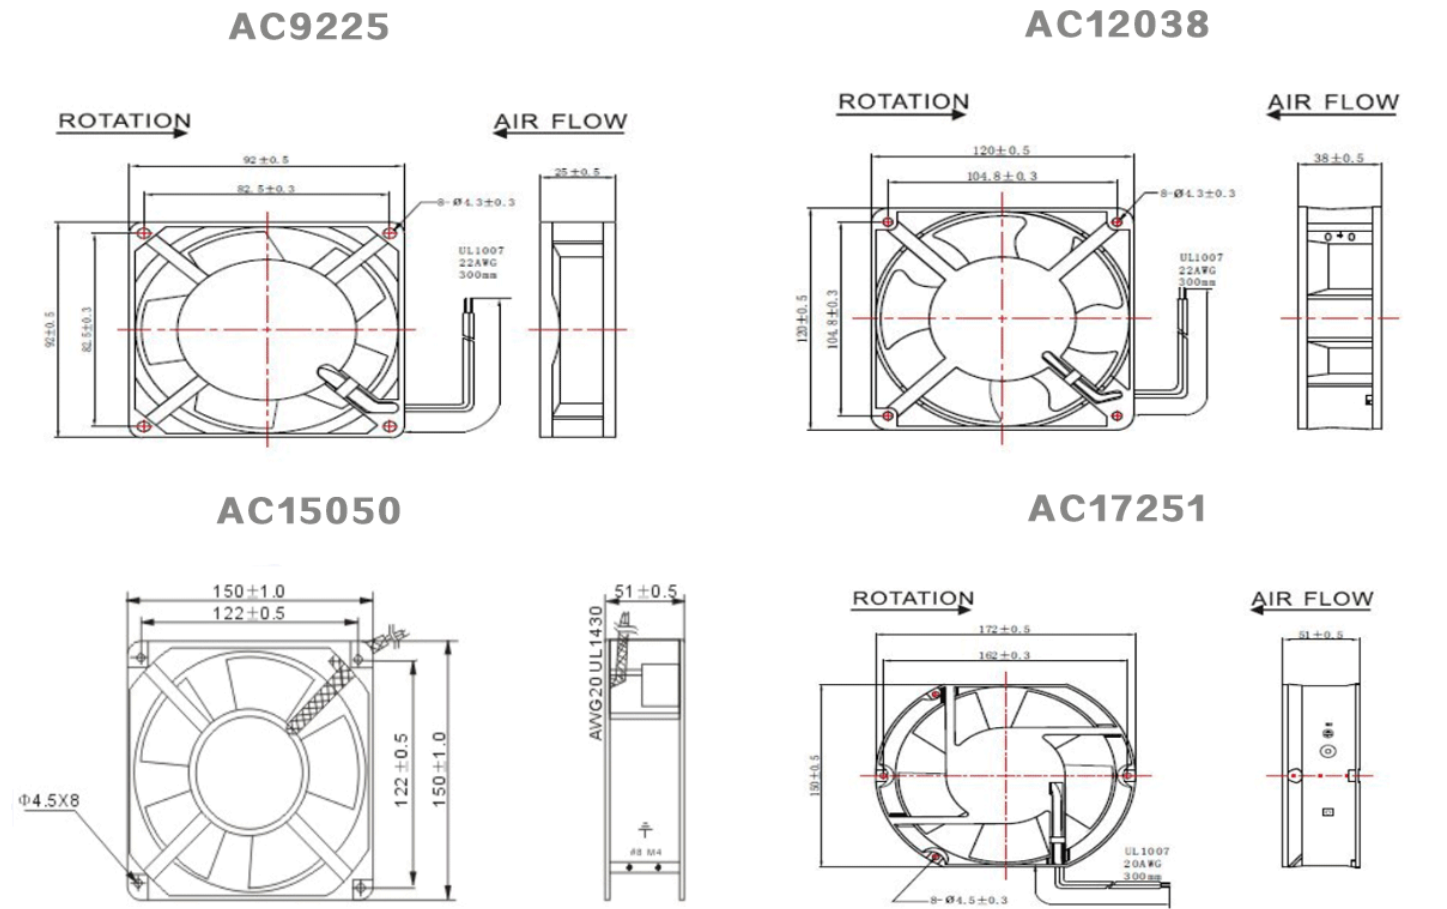

规格型号	电压	频率	电流	功率	转速	风量		风压	噪音	重量
Model No.	Voltage	Frequency	Current	Power	Speed	Air Flow		StaticPressure	Noise	Weinght
	(VAC)	(Hz)	(AMP)	(WATTS)	(R/min)	(m3/min)	(CFM)	(mm-H2O)	(dBA)	(Kg)
AC9225	220/240V	50/60	0.07/0.06	13/11W	2250/2700	0.85/1.05	30/37	3.30/4.83	33/38	0.27
AC12038	220/240V	50/60	0.14/0.12	23/21W	2700/3100	2.68/3.25	45/49	8.38/9.65	45/49	0.55
AC15050	220/240V	50/60	0.22/0.21	38/35W	2700/3100	5.37/6.88	180/200	17.10/18.88	57/62	0.95
AC17251	220/240V	50/60	0.22/0.21	38/35W	2700/3100	5.37/6.88	180/200	17.10/18.88	57/62	0.95

图片介绍

