

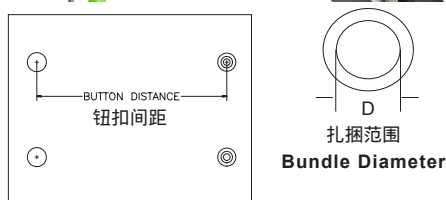
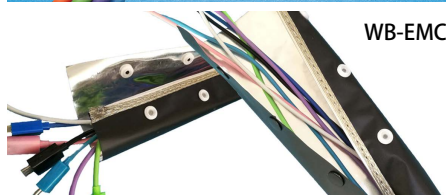


RCCN 日成WB按钮式电缆结束带 WB Wrapping Bands

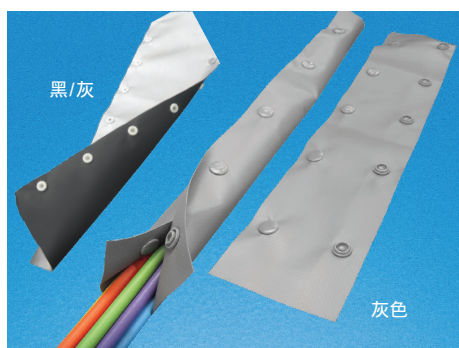

包装: 75米/M卷/Roll

型号 Item No	宽度 (钮扣间距) Width	最大扎捆范围 Max. Bundle Diameter
WB-40	40	12
WB-60	60	19
WB-80	80	25
WB-100	100	31
WB-120	120	38
WB-140	140	45
WB-160	160	50
WB-182	182	57
WB-222	222	70
WB-315	315	100
WB-475	475	150

材 质: 采用PVC料制成, 防火等级94V-0, 耐燃级别.

使用方法: 先包覆於欲保护之电线外围, 然后再将钮扣一一扣上, 即可将电线束为一体, 两面均可使用.

用 途: 适合多数电线捆扎, 捆绑快速, 拆卸容易, 可重覆使用.

功 能: 作为保护或整理美化电线, 不受磨损及绝缘用.

Material: PVC, fireproof 94V-0

Use: easy to bind, save time, can be reused

Functions: protect cables, good insulation

包装: 50米/M卷/Roll

单位/Unit:mm

型号 Item No	宽度 (钮扣间距) Width	最大扎捆范围 Max. Bundle Diameter
WBG-60	60	19
WBG-80	80	25
WBG-100	100	31
WBG-120	120	38
WBG-160	160	50
WBG-222	222	70
WBG-315	315	100

WB-EMC防电磁电缆结束带

包装: 25米/M卷/Roll


单位/Unit:mm

型号 Item No	宽度 Width W	最大扎捆范围 Max. Bundle Diameter
WB-70EMC	70	10
WB-90EMC	90	15
WB-105EMC	105	20
WB-115EMC	115	25
WB-130EMC	130	30
WB-160EMC	160	40
WB-190EMC	190	50
WB-255EMC	255	70
WB-348EMC	348	100

RCCN 日成WBT粘扣式电缆结束带 WBT Wrapping Bands



WBT-EMC防电磁电缆结束带

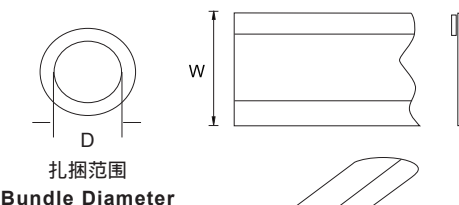

包 装 50米/M卷/Roll

型号 Item No	宽度 Width W	最大扎捆范围 Max. Bundle Diameter
WBT-70	70	15
WBT-84	84	20
WBT-100	100	25
WBT-115	115	30
WBT-147	147	40
WBT-183	183	50
WBT-246	246	70
WBT-340	340	100

包 装 25米/M卷/Roll

型号 Item No	宽度 Width W	最大扎捆范围 Max. Bundle Diameter
WBT-95EMC	95	15
WBT-110EMC	110	20
WBT-127EMC	127	25
WBT-143EMC	143	30
WBT-174EMC	174	40
WBT-205EMC	205	50
WBT-268EMC	268	70
WBT-362EMC	362	100

材 质: WBT采用PVC料制成

使用方法: 先包覆於欲保护之电线外围, 然后再将钮扣一一扣上, 即可将电线束为一体.

用 途: 适合多数电线捆扎, 捆绑快速, 拆卸容易, 可重覆使用.

功 能: 作为保护电线不受磨损及绝缘用.

Material: PVC, fireproof 94V-0

Use: easy to bind, save time, can be reused

Functions: protect cables, good insulation

材 质: WBT-EMC采用PVC + PET膜 + 铝箔料制成

温 度: -15°C - 60°C

功 能: 防止电磁波干扰, 保护并美化配线、拆卸方便、可重复使用.

用 途: 用于多数电线的捆绑.

Material: WBT-EMC made of PVC + PET film + aluminum foil material

Temperature: -15 °C - 60 °C

Function: tprotect cables, good insulation

Uses: For most wire bundles.

