




MC4太阳能光伏三通连接器1T

三通连接器 型号：1T

材质：光伏连接器专用PPO料，五金件为紫铜镀锡（接触电阻 $\leq 0.5\Omega$ ）
性能：抗紫外线、耐腐蚀、抗高温、耐高电流、低损耗（低接触电阻）、高寿命
额定电压:1500V DC(IEC) 800V DC(UL)
额定电流:50A
环境温度范围:-40℃至90℃（IEC）
锁定系统plug连接器:MC4
防护等级：IP67
阻燃等级：94V-0
本款连接器可适用于2.5mm²、4mm²和6mm²光伏电缆，购买时请确认电缆平方数

太阳能光伏连接器 光伏连接器MC4 光伏系统串并联三通连接器

产品规格

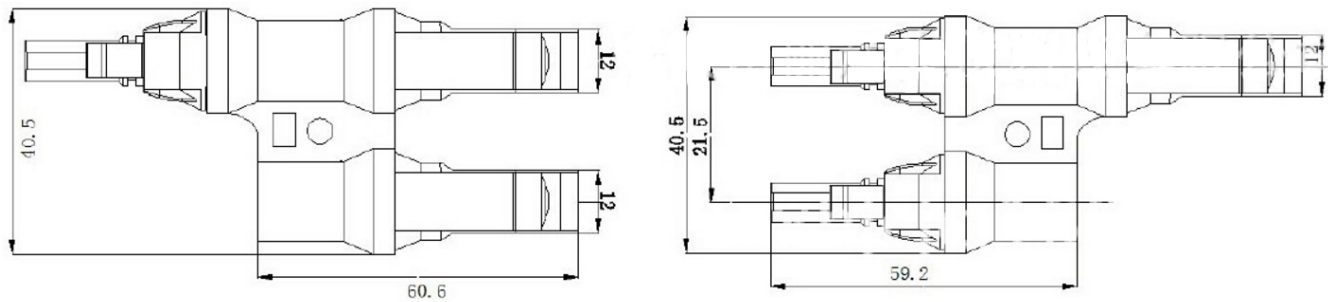

图片介绍



