


RCCN 日成KVSBI型高压母排保护套管 Sei Irrax Rubber Tubing

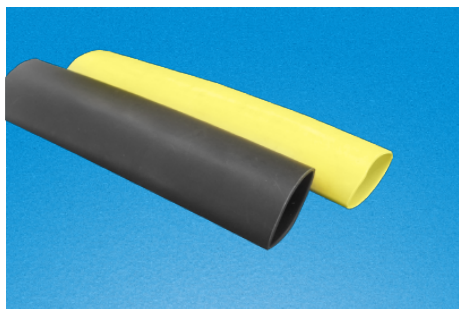

材质:采用优质照射交连PE复合物制成。

特性:适合高压保护用。

温度:开始收缩温度70℃, ≤125℃ 全部收缩; 适用温度-40℃ -125℃

颜色:红色、黄色、绿色, 其他颜色如: 黑色、蓝色等可定做。

用途:用于变电站, 高低压开关柜等母排绝缘保护, 防止短路。

交期:10天-2周。

Material:PE complex substance

Features:protect in high voltage

Temperature:shrinking from 70℃, ≤125℃ full shrinking; operate temperature:-40℃ -125℃

Color: red, yellow, green, other colors such as: black, blue, etc. can be customized.

Delivery time:10 days-14 days



单位/Unit:mm

型 号 Item No.	适用母排 (方形) mm	收缩前 Pro-shrinking	收缩后 After shrinking		包装 (米/盘)
		内径D Inner D	内径D1 Inner D	壁厚W Thickness W	
1KVSBI-30/15	30	31.5	15.0	0.95	50
1KVSBI-35/18	35	36.5	18.0	1.00	50
1KVSBI-40/20	40	41.5	20.0	1.00	50
1KVSBI-45/23	45	46.5	23.0	1.00	25
1KVSBI-50/25	50	51	25.0	1.00	25
1KVSBI-60/30	60	60	30.0	1.30	25
1KVSBI-65/33*	65	65	33.0	1.30	25
1KVSBI-70/35	70	70	35.0	1.30	25
1KVSBI-75/38*	75	75	38.0	1.30	25
1KVSBI-80/40	80/100	80	40.0	1.46	25
1KVSBI-85/43*	80/100	85	43.0	1.46	25
1KVSBI-90/45	100	90	45.0	1.46	25
1KVSBI-100/50	100/120	100	50.0	1.46	25
1KVSBI-120/60	150	120	60.0	1.46	25
1KVSBI-150/75	180	150	75.0	1.46	25
1KVSBI-180/90	MAX	180	90.0	1.46	25
1KVSBI-210/105*	MAX	210	105	1.46	25
1KVSBI-230/115*	MAX	230	115	1.46	25
1KVSBI-250/125*	MAX	250	125	1.46	25
1KVSBI-300/150*	MAX	300	150	1.46	25

型 号 Item No.	适用母排 (方形/圆形) mm	收缩前 Pro-shrinking	收缩后 After shrinking		包装 (米/盘)
		内径D Inner D	内径D1 Inner D	壁厚W Thickness W	
20KVSBI-15/8	15/12	15	8.0	2.50	25
20KVSBI-20/10	20/15	20	10.0	2.50	25
20KVSBI-25/13	25/18	25	12.5	2.50	25
20KVSBI-30/15	30/20	30	15.0	2.50	25
20KVSBI-40/20	40/30	40	20.0	2.80	25
20KVSBI-50/25	50/35	50	25.0	2.80	25
20KVSBI-60/30	60/45	60	30.0	2.80	25
20KVSBI-65/33*	65/45	65	33.0	2.80	25
20KVSBI-70/35	70/50	70	35.0	2.80	25
20KVSBI-75/38	75/50	75	38.0	2.80	25
20KVSBI-80/40	80/55	80	40.0	2.80	25
20KVSBI-85/43*	80/65	85	43.0	2.80	25
20KVSBI-100/50	100/75	100	50.0	2.80	25
20KVSBI-120/60	120/85	120	60.0	2.80	25
20KVSBI-150/75	150/105	150	75.0	2.80	20
20KVSBI-180/90	180/120	180	90.0	2.80	20
20KVSBI-210/105*	210/140	210	105	2.80	20
20KVSBI-230/115*	230/150	230	115	2.80	20

型 号 Item No.	适用母排 (方形/圆形) mm	收缩前 Pro-shrinking	收缩后 After shrinking		包装 (米/盘)
		内径D Inner D	内径D1 Inner D	壁厚W Thickness W	
10KVSBI-15/8	15/12	15	8.0	2.10	25
10KVSBI-20/10	20/15	20	10.0	2.10	25
10KVSBI-25/13	25/18	25	12.5	2.10	25
10KVSBI-30/15	30/20	30	15.0	2.10	25
10KVSBI-40/20	40/30	40	20.0	2.30	25
10KVSBI-50/25	50/35	50	25.0	2.30	25
10KVSBI-60/30	60/45	60	30.0	2.30	25
10KVSBI-65/33*	65/45	65	33.0	2.30	25
10KVSBI-70/35	70/50	70	35.0	2.30	25
10KVSBI-75/38*	75/50	75	38.0	2.30	25
10KVSBI-80/40	80/55	80	40.0	2.30	25
10KVSBI-85/43*	80/65	85	43.0	2.30	25
10KVSBI-100/50	100/75	100	50.0	2.30	25
10KVSBI-120/60	120/85	120	60.0	2.30	25
10KVSBI-150/75	150/105	150	75.0	2.30	25
10KVSBI-180/90	180/120	180	90.0	2.30	25
10KVSBI-210/105*	210/140	210	105	2.30	20
10KVSBI-230/115*	230/150	230	115	2.30	20
10KVSBI-250/125*	250/180	250	125	2.30	20
10KVSBI-300/150*	300/210	300	150	2.30	15

型 号 Item No.	适用母排 (方形) mm	收缩前 Pro-shrinking	收缩后 After shrinking		包装 (米/盘)
		内径D Inner D	内径D1 Inner D	壁厚W Thickness W	
35KVSBI-15/8	15/12	15	8.0	4.00	15
35KVSBI-20/10	20/15	20	10.0	4.00	15
35KVSBI-30/15	30	25	12.5	4.00	15
35KVSBI-35/18	30/40	30	15.0	4.00	15
35KVSBI-40/20	40	40	20.0	4.00	15
35KVSBI-50/25	50	50	25.0	4.00	15
35KVSBI-60/30	60	60	30.0	4.00	15
35KVSBI-65/33*	60/70	65	33.0	4.00	15
35KVSBI-70/35	70	70	35.0	4.00	15
35KVSBI-75/38*	70/80	75	38.0	4.00	15
35KVSBI-80/40	80/100	80	40.0	4.00	15
35KVSBI-100/50	100/120	100	50.0	4.00	15
35KVSBI-120/60	150	120	60.0	4.00	15
35KVSBI-150/75	180	150	75.0	4.00	15
35KVSBI-180/90*	MAX.	180	90.0	4.00	15
35KVSBI-210/105*	MAX.	210	105	4.00	15
35KVSBI-230/115*	MAX.	230	115	4.00	15
35KVSBI-250/125*	MAX.	250	125	4.00	15
35KVSBI-300/150*	MAX.	300	150	4.00	15