



ABS塑料防水盒

塑料防水盒、接线盒、防水箱

描述:盖子有固定螺丝，内部附带密封条

材质：采用ABS聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯和聚丙烯精合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，机械性强、冲击强度高、耐温、抗紫外线（UV）等性质。

颜色:象牙白

特性：抗冲击性，耐热性，耐低温性.耐化学药品性及电气性能优良.表面光泽性好等特点。

使用温度:-20°至90°

用途:电气、电子、通信、消防设备、控制板、端子箱、PCB BOX、船舶、石油化学、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、污水处理设施、环境公害设施等。

包装:透明塑料袋热缩包装


进出线孔：

防水盒可以根据客户的使用要求在上面开孔，开孔位置及开孔大小都可以按照客户指定要求加工，有起订量要求。

带橡皮塞的防水盒，可以按照客户线缆的大小来切割橡皮塞，使用十分方便。

ABS塑料防水盒 接线盒 防水箱

产品规格

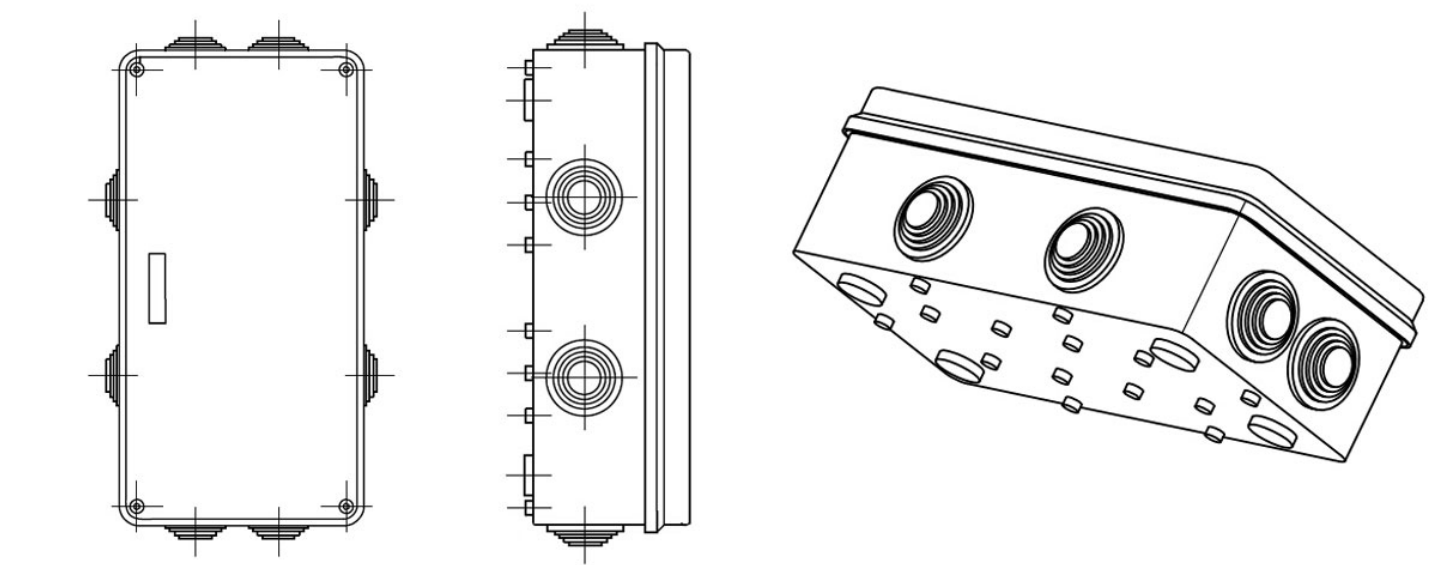

规格	接线孔数量（个）	孔直径（MM）	外箱尺寸（CM）	装箱数（个）
50*50（圆）	4	25	46*38*51	300
80*50（圆）	4	25	53*35*62	240
85*85*50	7	25	53*41*53	200
100*100*70	7	25	62*49*35	100
150*110*70	10	25	67*33*46.5	60
150*150*70	8	25	84.5*34*45	60
200*100*70	8	25	61*46*42	60

200*155*80	10	36	69.5*43.5*11	40
200*200*80	12	36	90*46*40.5	40
255*200*80	12	36	55*45*80	40
255*200*120	12	36	64*55*62	30
300*250*120	12	36	61.5*55.5*63	20
400*350*120	16	36	74.5*42.5*61.5	10

图片介绍

