




直角型软管接头 BGW2

直角型软管接头 BGW2

产品材质：PA尼龙
螺纹规格：公制螺纹（Metric）/德制螺纹（PG）/英制螺纹（G）
工作温度：-40℃至85℃
产品认证：欧洲环保ROHS
阻燃等级：UL94V-2，可定制94V-0
防护等级：IP68，使用合适的密封圈
颜色:黑色,灰色,其他颜色可定制
特性：内锁扣和本体特殊设计，装卸只需拔插，无需工具

软管接头 快速接头 直角快速接头

产品规格

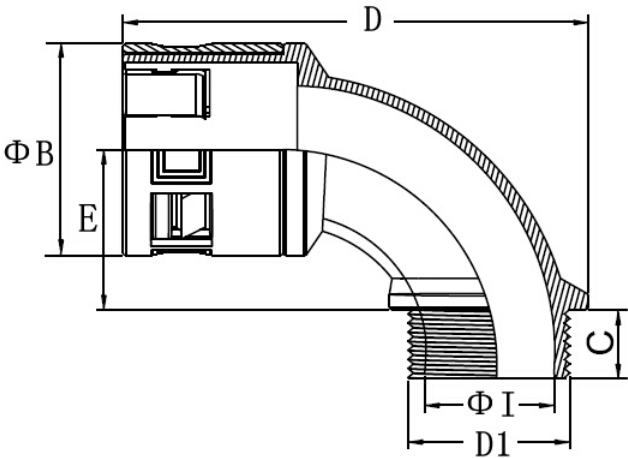

型号 Item No .		对应软管 BG	螺牙规格 Thread	尺寸(mm)						包装 pcs/bag
黑色 Black	灰色 Gray			内孔径 ΦI.	外径 ΦB	高度 D	螺纹长度 C	E	螺纹外径 D1	
公制螺纹 BGW2-M/防水型										
BGW2-M10B (BG07)	BGW2-M10G (BG07)	BG-07	M10x1.5	7	17.5	46	8	17	10	50
BGW2-M12B (BG10)	BGW2-M12G (BG10)	BG-10	M12x1.5	9	20.5	55.3	10.2	19	12	50
BGW2-M16B (BG12)	BGW2-M16G (BG12)	BG-12	M16x1.5	13	23	60	10.3	22.5	16	50
BGW2-M20B (BG15)	BGW2-M20G (BG15)	BG-15	M20x1.5	16.5	28	70	12.2	26	20	25
BGW2-M20B (BG17)	BGW2-M20G (BG17)	BG-17	M20x1.5	15.3	30	72	12	26.2	20	25
BGW2-M25B (BG20)	BGW2-M25G (BG20)	BG-20	M25x1.5	21	34	82	12.2	28	25	25
BGW2-M25B (BG23)	BGW2-M25G (BG23)	BG-23	M25x1.5	21	37	81	12.3	29.9	25	20
BGW2-M32B (BG29)	BGW2-M32G (BG29)	BG-29	M32x1.5	28	44	95	12	37.2	32	20
BGW2-M40B (BG36)	BGW2-M40G (BG36)	BG-36	M40x1.5	35.2	53	107.5	12.2	41.8	40	10
BGW2-M50B (BG48)	BGW2-M50G (BG48)	BG-48	M50x1.5	44.5	66.5	120	14.7	46.1	50	5
德制螺纹 BGW2-PG/防水型										
BGW2-PG7B(BG07)	BGW2-PG7G(BG07)	BG-07	PG7	7.5	17.5	46	8	16.5	12.3	50
BGW2-PG9B(BG10)	BGW2-PG9G(BG10)	BG-10	PG9	11	20.5	56	10.2	18.8	15	50
BGW2-PG11B(BG12)	BGW2-PG11G(BG12)	BG-12	PG11	13.5	23	60.5	10.2	22.6	18.6	50
BGW2-PG13.5B(BG15)	BGW2-PG13.5G(BG15)	BG-15	PG13.5	16.5	28	70	12	25.7	20.4	25

BGW2-PG16B(BG17)	BGW2-PG16G(BG17)	BG-17	PG16	17.5	30	73.5	12	26	22.5	25
BGW2-PG21B(BG20)	BGW2-PG21G(BG20)	BG-20	PG21	21.5	34	82	12	28.5	28	25
BGW2-PG21B(BG23)	BGW2-PG21G(BG23)	BG-23	PG23	23	37	82	12.2	27.8	28.3	20
BGW2-PG29B(BG29)	BGW2-PG29G(BG29)	BG-29	PG29	30.5	44	96.5	12	36.5	37	20
BGW2-PG36B(BG36)	BGW2-PG36G(BG36)	BG-36	PG36	37.5	53	110	12	41.7	47.3	10
BGW2-PG48B(BG48)	BGW2-PG48G(BG48)	BG-48	PG48	48.5	66.5	126	14.5	46	59.3	5
英制螺纹 BGW2-G/防水型										
BGW2-G1-1/2"B(BG36)	BGW2-G1-1/2"G(BG36)	BG-36	G1-1/2"	42.5	67	120	17	45.7	47.8	5

图片介绍

