

NXB-125 塑料外壳式断路器



NXB-125 塑料外壳式断路器

符合标准

GB/T 14048.2, IEC60947-2

符合认证

CCC、CE


主要功能

过载、短路、隔离。

技术参数

额定电流：63A、80A、100A、125A；
 额定电压：230V~（1P），400V~（2P、3P、4P）；
 频率：50Hz；
 电磁脱扣器类型： $I_i=8I_n$ （C型）， $I_i=12I_n$ （D型）；
 极数：1P、2P、3P、4P；
 机械寿命：20000次；
 电气寿命：6000次（ $I_n \leq 100A$ ）；4000次（ $I_n > 100A$ ）；
 额定极限短路分断能力：10000A；
 额定运行短路分断能力：7500A；
 额定冲击耐受电压：4kV。

外形及安装尺寸

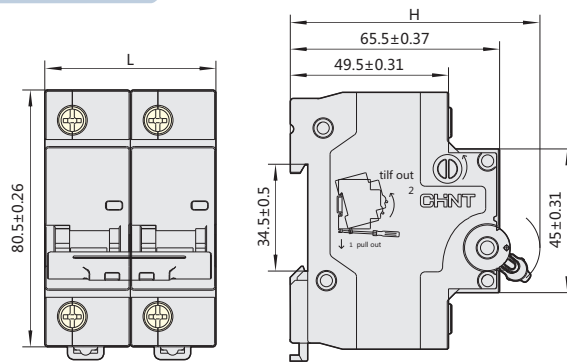

	1P	2P	3P	4P
L (mm)	27 ⁰ _{-0.52}	54 ⁰ _{-0.74}	81 ⁰ _{-1.40}	108 ⁰ _{-1.40}
H (mm)	75.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}