


NXBLE-125 剩余电流动作断路器



NXBLE-125 剩余电流动作断路器

符合标准

GB/T 14048.2 , IEC60947-2

符合认证

CCC、CE

主要功能

过载、短路、剩余电流动作


技术参数

额定电流：63A、80A、100A、125A（1P+N、2P）；
 额定剩余动作电流：AC型：0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A；
 A型：0.03A、0.1A、0.3A；
 额定电压：230V~（1P+N、2P），400V~（3P、3P+N、4P）；
 频率：50Hz；
 电磁脱扣器类型：I_i=8In（C型），I_i=12In（D型）；
 过电压保护范围值：

产品型号	极数	过压动作范围
NXBLG-125	1P+N、2P	(280±14) V

极数：1P+N、2P、3P、3P+N、4P；
机械寿命：20000次；
电气寿命：6000次（ $I_n \leq 100A$ ），4000次（ $I_n > 100A$ ）；
额定极限短路分断能力：10000A；
额定运行短路分断能力：7500A；
额定冲击耐受电压：4kV。

外形及安装尺寸

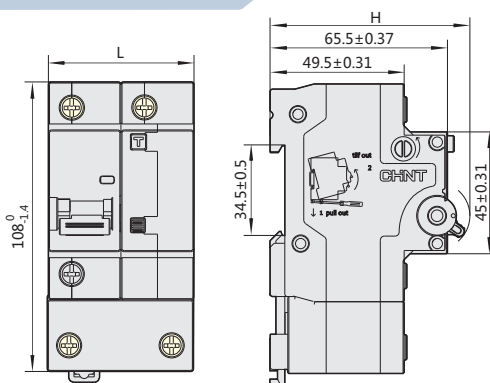

	1P+N	2P	3P/3P+N	4P
L (mm)	54 ⁰ _{-0.74}	81 ⁰ _{-0.87}	108 ⁰ _{-1.40}	135 ⁰ _{-1.60}
H (mm)	75.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}