

NXBLE-125G 剩余电流动作断路器

NXBLE-125G 剩余电流动作断路器

符合标准

GB/T 16917.1 , IEC 61009-1

符合认证

CCC、CE

主要功能

过载、短路、剩余电流动作


技术参数

额定电流：63A、80A、100A、125A (1P+N、2P) ；
额定剩余动作电流：0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A ；
额定电压：230V~ (1P+N、2P) , 400V~ (3P、3P+N、4P) ；
频率：50Hz ；
电磁脱扣器类型：B、C、D ；
过电压保护范围值：

产品型号	极数	过压动作范围
NXBLG-125G	1P+N、2P	(280±14) V

极数：1P+N、2P、3P、3P+N、4P ；
机械寿命：20000次 ；
电气寿命：6000次 ($I_n \leq 100A$) , 4000次 ($I_n > 100A$) ；
额定短路分断能力：10000A ；
运行短路分断能力：7500A ；
额定冲击耐受电压：4kV。

外形及安装尺寸：

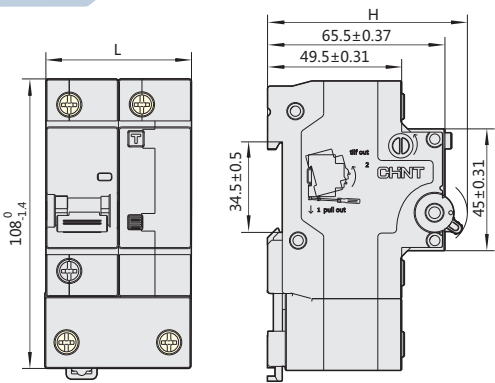

	1P+N	2P	3P/3P+N	4P
L (mm)	54 ⁰ _{-0.74}	81 ⁰ _{-0.87}	108 ⁰ _{-1.40}	135 ⁰ _{-1.60}
H (mm)	75.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}