



OVT-X3 过电压脱扣器

主要功能


与断路器拼装，实现过压保护

参数与性能

额定工作电压Ue：交流230V，50Hz；
额定绝缘电压Ui：500V；
过压动作整定值Uvo:280 (1±5%) V；
当主电路电压为230 (1±5%) V时，脱扣器应能保持断路器长期工作。当主电路电压升高至280 (1±5%) V时，与NXB-125系列断路器组合在一起的脱扣器应动作，使NXB-125断路器断开。
机械耐久性：脱扣器的机械耐久性不少于4000次操作循环。

产品的拼装及安装

OVT-X3可与NXB-125断路器拼装，拼装示意图如下

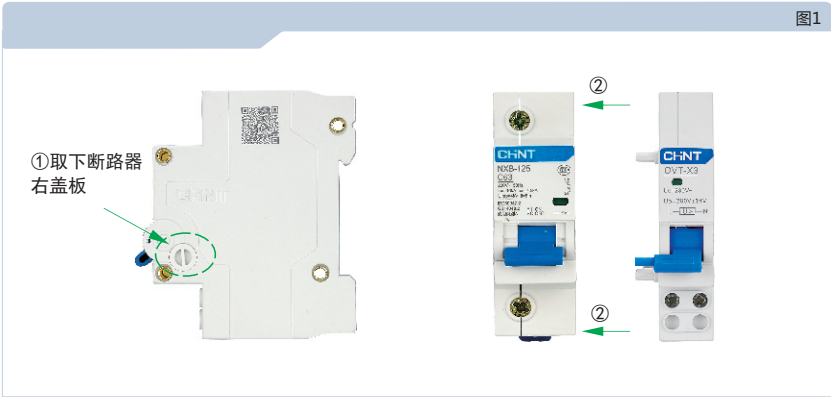

脱扣器与断路器拼装后，一起安装在TH35-7.5型钢安装轨上。

外形及安装尺寸

