


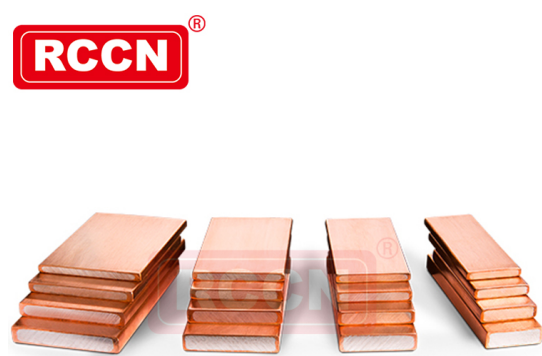

CCA型铜铝复合排

铜铝复合排,CCA型铜铝复合排


产品材质:黄铜包铝。
产品特性：20℃电阻率≤0.025mm²/m。
工作温度：如表所示。
适用范围：铜包铝母线作为一种复合材料载流导体，广泛应用于开关柜、母线槽等输配电设备中。保证这些设备在输送大容量电流时，设备的部件温升不会过高、结构及支撑材料不被破坏。

铜铝复合排 CCA型铜铝复合排



产品规格


RCCN日成CCA型铜铝复合排

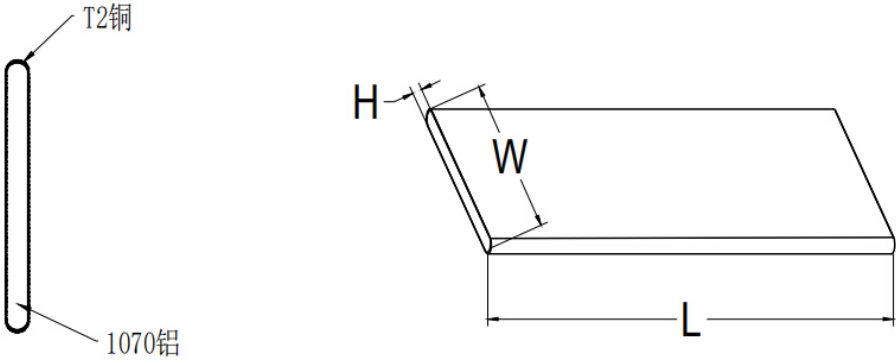


型号 Item No	铜层厚度 mm	宽W mm	高H mm	不同温升载流量		
				50K	60K	70K
CCA-3×40	0.28	3	40	395	438	477
CCA-4×40	0.36	4		514	569	620
CCA-5×40	0.45	5		594	658	717

CCA-6×40	0.53	6		665	736	820
CCA-4×50	0.37	4	50	609	674	735
CCA-5×50	0.46	5		721	799	870
CCA-6×50	0.54	6		815	902	982
CCA-8×50	0.69	8		949	1051	1145
CCA-4×60	0.37	4	60	757	674	913
CCA-5×60	0.46	5		856	948	1033
CCA-6×60	0.55	6		883	978	1066
CCA-8×60	0.71	8		1013	1123	1223
CCA-10×60	0.86	10		1135	1257	1369
CCA-4×80	0.38	4	80	909	1007	1097
CCA-5×80	0.47	5		1010	1119	1219
CCA-6×80	0.56	6		1175	1263	1376
CCA-8×80	0.73	8		1339	1483	1530
CCA-10×80	0.89	10		1410	1562	1702
CCA-5×100	0.47	5	100	1195	1323	1442
CCA-6×100	0.57	6		1344	1488	1621
CCA-8×100	0.74	8		1523	1687	1838
CCA-10×100	0.91	10		1734	1920	2092
CCA-12×100	1.08	12		1922	2128	2319
CCA-6×120	0.57	6	120	1580	1750	1906
CCA-8×120	0.75	8		1778	1969	2145
CCA-10×120	0.92	10		2018	2235	2435
CCA-12×120	1.09	12		2240	2481	2702

图片介绍

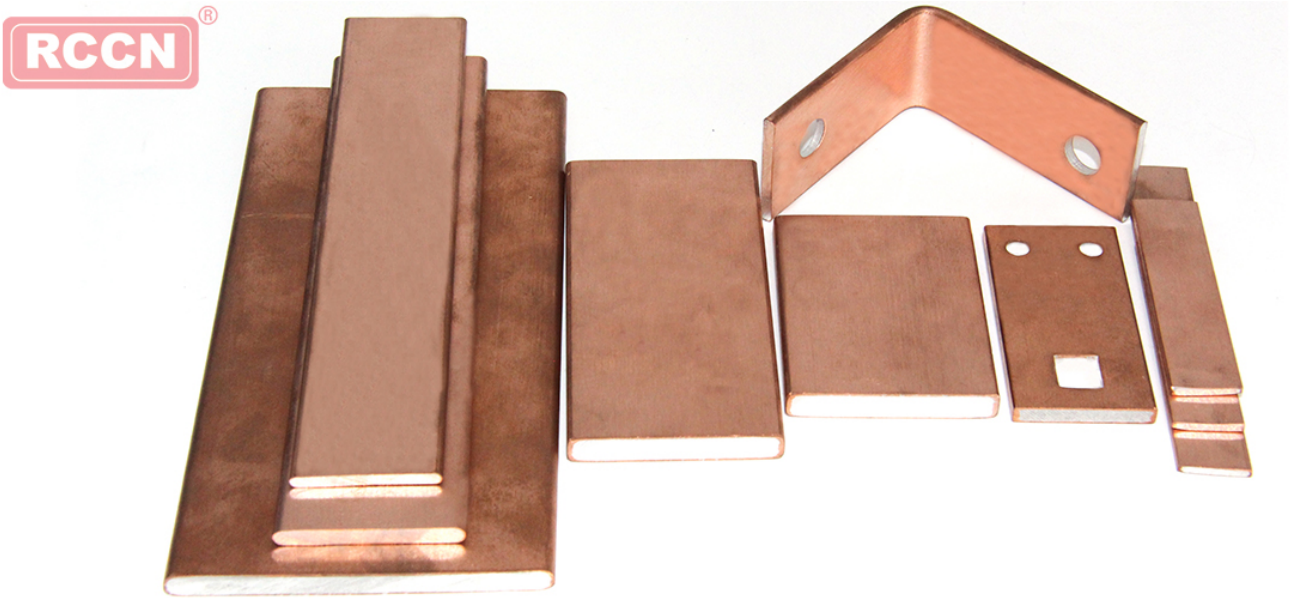

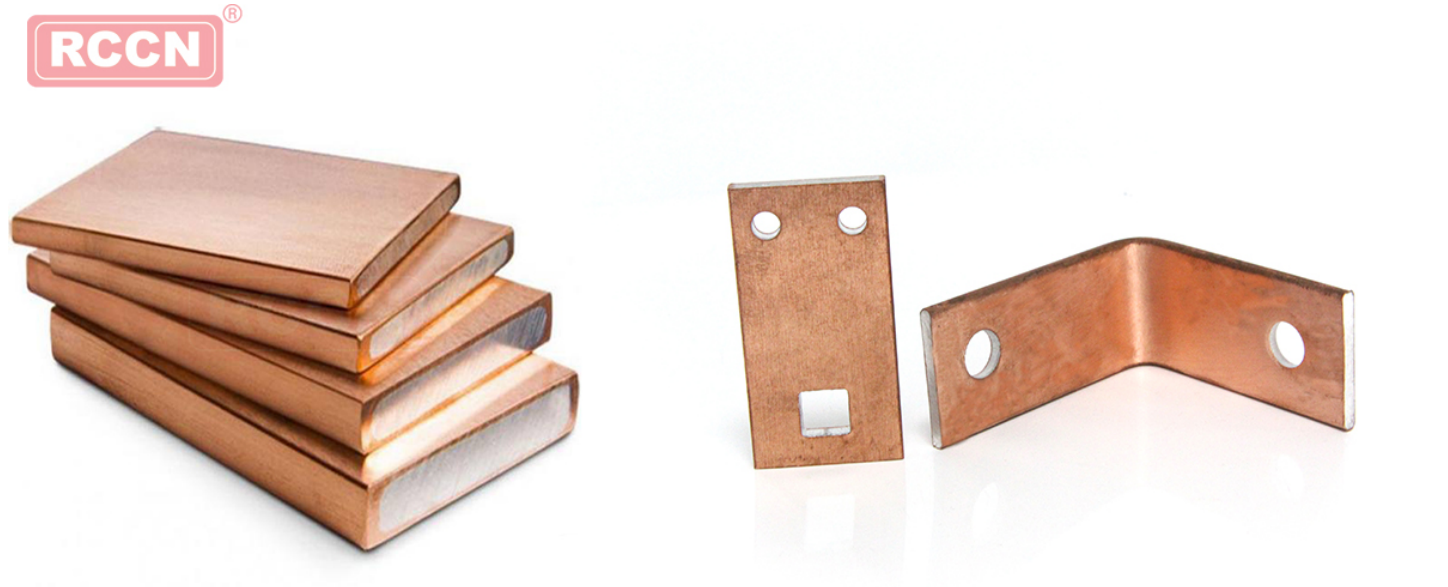

规格书下载

RCCN日成热销产品海报

产品目录

TS16949 中文

ISO9001中文

相关产品

CCA型铜铝复合排
铜铝复合排,CCA型铜铝复合排

[更多](#)

返回新品 >

黄金喊单