



聚酯PU弹簧管

弹簧气管 伸缩软管 软管弹簧管 气泵高压螺旋风管

材质:聚氨酯(PU)料制成

工作压力范围：0-9kgf/cm²

工作温度范围：-20~70℃


产品特性

- 1. 聚氨酯原料制成，耐磨损、柔软性好、具有较小弯曲半径
- 2. 硬度范围：80A~98A
- 3. 颜色种类：红色，其它颜色可定制
- 4. 管径越大，工作压力越小
- 5. 随温度上升或下降，耐压力会逐渐下降；温度越低则管子变硬易碎，耐压力也会逐渐降低。

弹簧气管 伸缩软管 软管弹簧管 气泵高压螺旋风管

产品规格

RCCN 日成聚酯PU弹簧管
RoHS

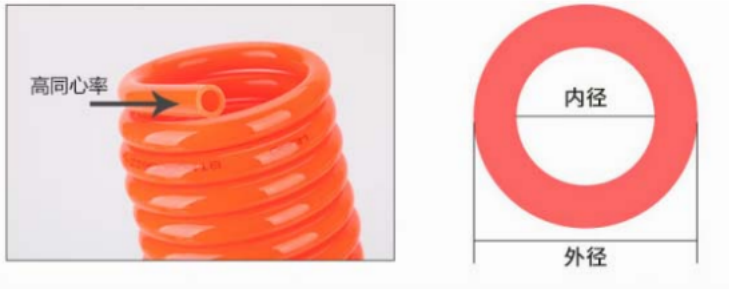

型号 Item No.	外径	内径	颜色	单位	长度
弹簧管PU0604	6	4	红色	PCS	6米、9米、12米、15米
弹簧管PU0805	8	5	红色	PCS	6米、9米、12米、15米
弹簧管PU1065	10	6.5	红色	PCS	6米、9米、12米、15米
弹簧管PU1208	12	8	红色	PCS	6米、9米、12米、15米

图片介绍

TPU弹簧管

足米足量 耐磨耐压

- 韧性
更好
- 公差
小
- 色泽
鲜艳
- 型号
多样
- 寿命
长久



好品质，看得见



管径公差小

公差控制在±0.05MM之内



规格齐全
种类多样



光滑无毛刺

做工平整 选高品质材料 光滑平整 色泽明亮

多种规格可选

适用于多种场合 应用范围广



EXQUISITE QUALITY

严格工艺精湛品质

更精密的工艺更高品质的产品

5 BIG COMMITMENT TO LET YOU IN SUHENG FURNITURE STRICT WORKMANSHIP

EXQUISITE QUALITY SHOPPING WORRY FREE



柔韧性好



技术支持

PU

纯料PU




品质保障



耐磨耐压



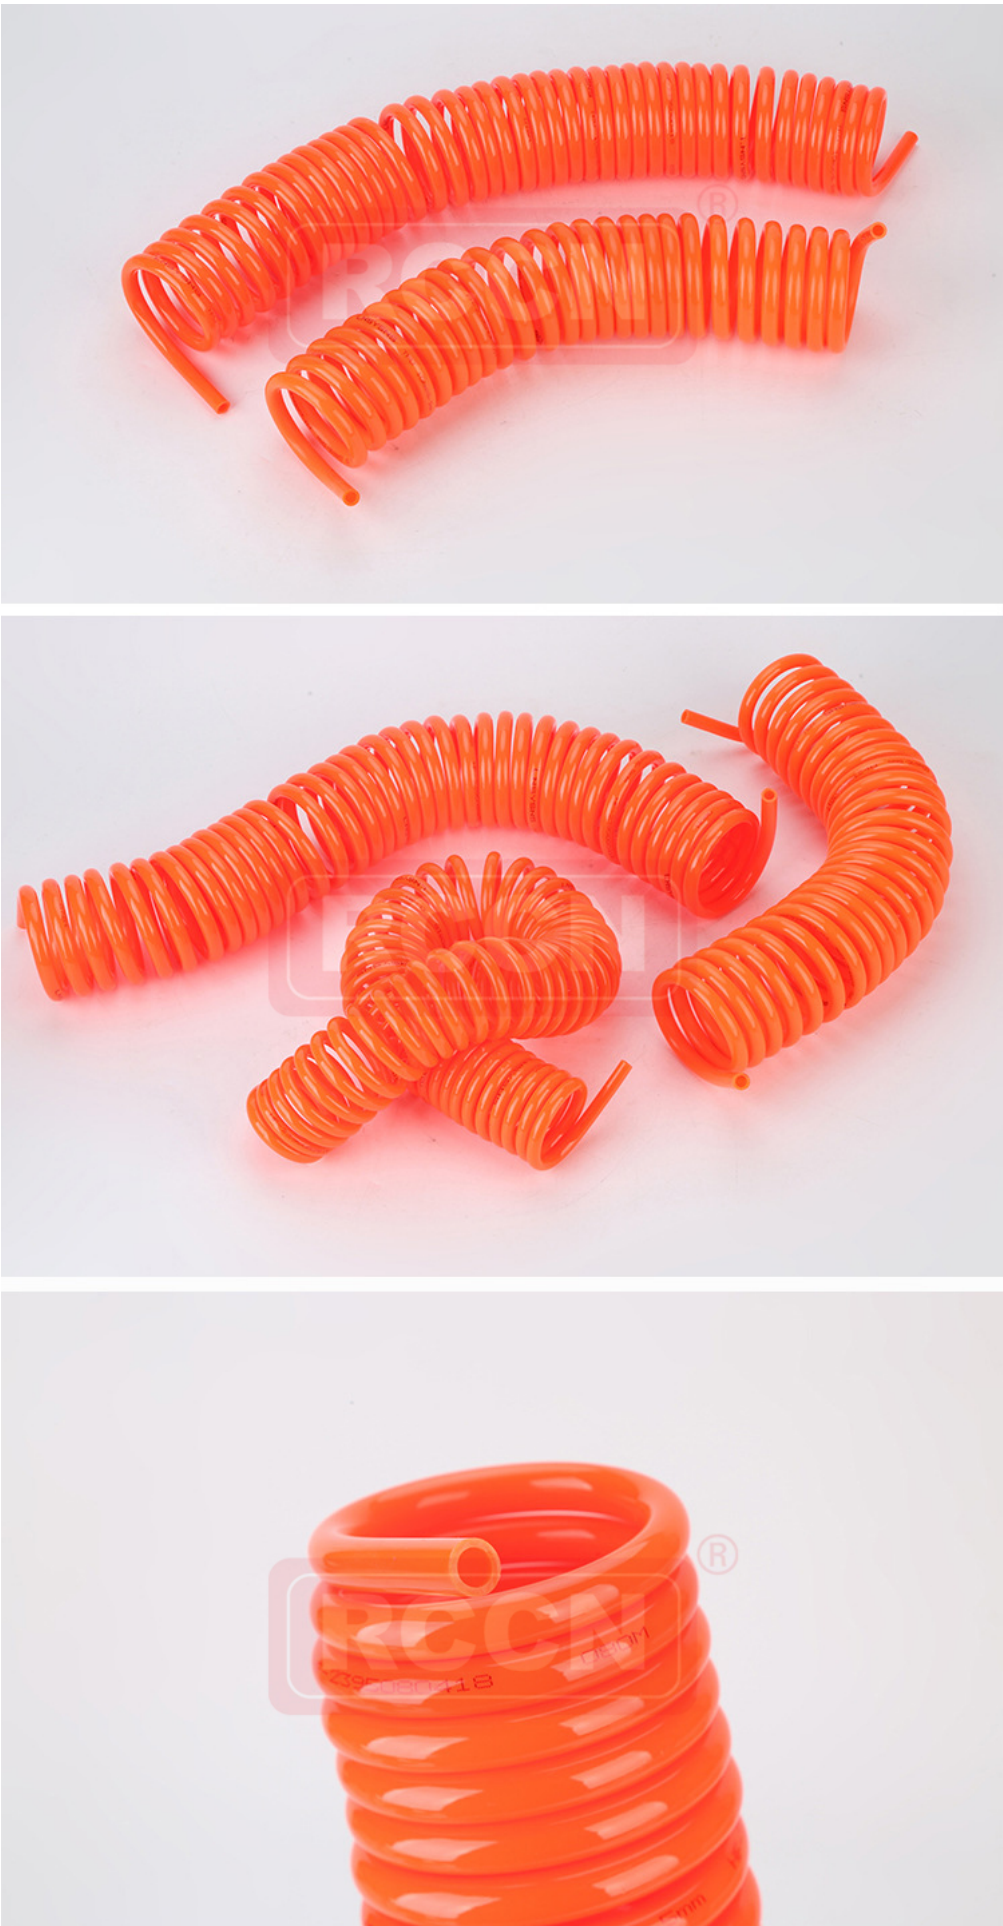

规格书下载