



PC外螺纹直通型管接头

PC外螺纹直通型管接头

- 材质:塑料插口：POM,进口密封圈：不锈钢卡簧，本体：黄铜
- 使用压力范围：0-10kgf/cm²
- 工作温度范围：-20~70℃
- 通用软管：PU管或尼龙软管
- 颜色：塑料插口：蓝色，本体：黄铜（不电镀）产品特性
1. 外观小巧，节省安装空间，性价比高。
 2. 螺纹部分涂有密封剂，确保螺纹连接部分无泄漏。
 3. 塑胶接口部分颜色有蓝色、白色、黑色可选，方便您整体配管需求。




PC外螺纹直通型管接头

产品规格



RCCN 日成PC外螺纹直通型管接头

RoHS



型号 Item No.	接管孔径ØD	连接螺纹 R	包装/PCS
PC4-M5	4	M5x0.8	100
PC4-01	4	PT1/8	100
PC4-02	4	PT1/4	100
PC4-03	4	PT3/8	100
PC4-04	4	PT1/2	100
PC6-M5	6	M5x0.8	100
PC6-01	6	PT1/8	100
PC6-02	6	PT1/4	100
PC6-03	6	PT3/8	100
PC6-04	6	PT1/2	100
PC8-01	8	PT1/8	100
PC8-02	8	PT1/4	100
PC8-03	8	PT3/8	100
PC8-04	8	PT1/2	100
PC10-01	10	PT1/8	100
PC10-02	10	PT1/4	100
PC10-03	10	PT3/8	100
PC10-04	10	PT1/2	100
PC12-01	12	PT1/8	100
PC12-02	12	PT1/4	100
PC12-03	12	PT3/8	100
PC12-04	12	PT1/2	100

图片介绍

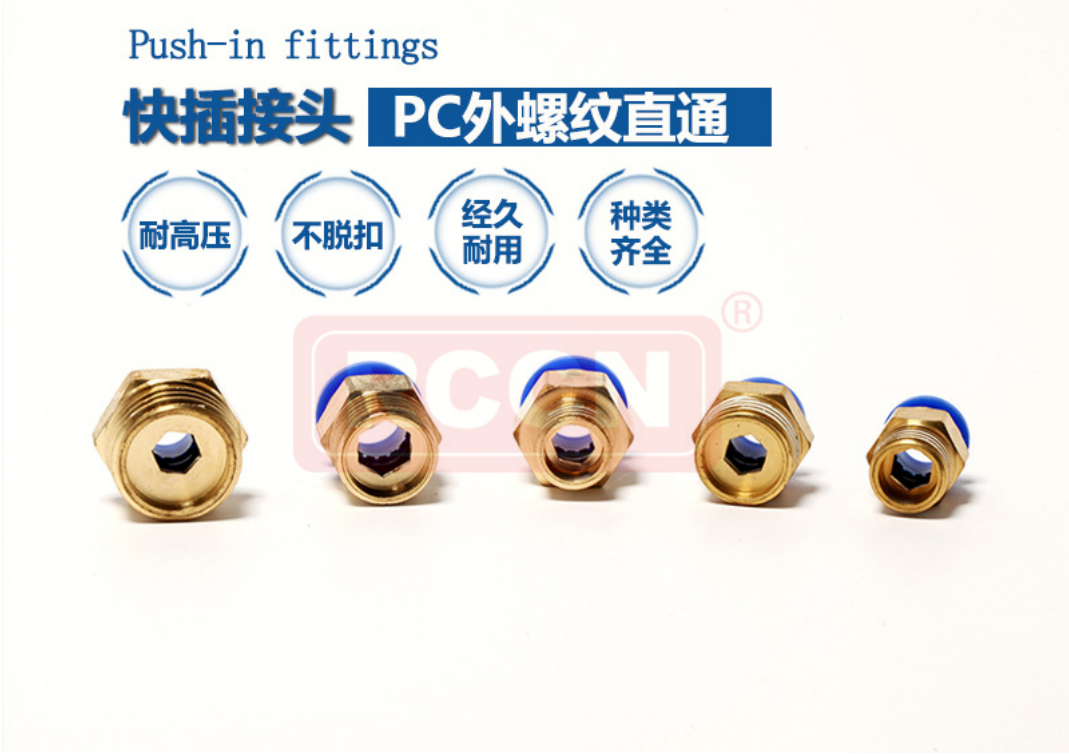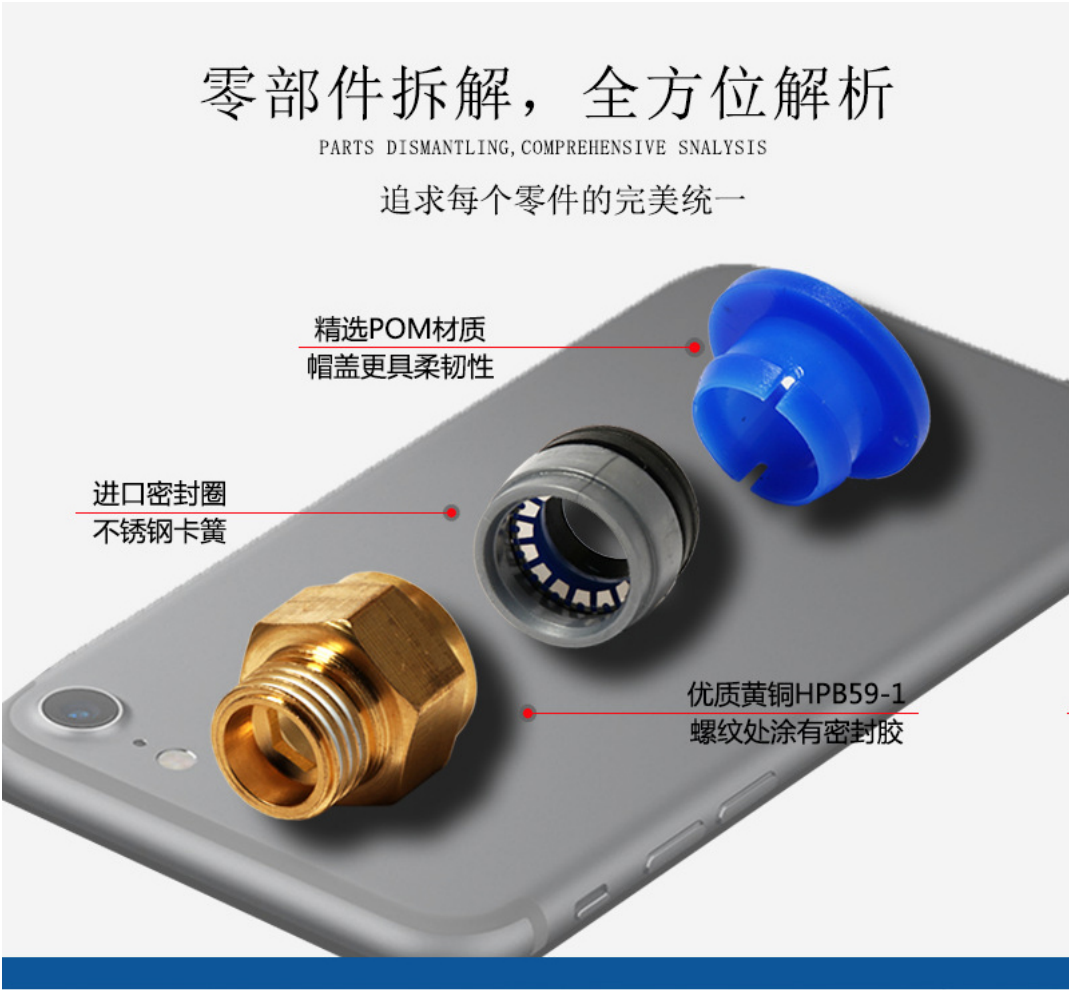



—
多种可供
颜色选择



密封性能佳
螺纹采用预涂四氟乙烯胶，密封性能好

