



PX外螺纹Y型三通管接头

PX外螺纹Y型三通管接头

- 材质:塑料插口：POM,本体：0BT,转换接头：黄铜
- 使用压力范围：0-10kgf/cm²
- 工作温度范围：-20~70℃
- 通用软管：PU管或尼龙软管
- 颜色：塑料插口：蓝色，本体：黑色，转换接头：黄铜（不电镀）
- 产品特性
1. 具有多种型号规格，应用于各类气动系统。
 2. 流通性能优越，可通过与气管内径同容量之流量。
 3. 螺纹部分涂有密封剂，确保螺纹连接部分无泄漏。




PX外螺纹Y型三通管接头

产品规格

RCCN 日成PX外螺纹Y型三通管接头

RoHS



型号 Item No.	接管孔径ØD	连接螺纹 R	包装/PCS
PX4-M5	4	M5x0.8	100
PX4-01	4	PT1/8	100
PX4-02	4	PT1/4	100
PX4-04	4	PT1/2	100
PX6-M5	6	M5x0.8	100
PX6-01	6	PT1/8	100
PX6-02	6	PT1/4	100
PX6-03	6	PT3/8	100
PX6-04	6	PT1/2	100
PX8-01	8	PT1/8	100
PX8-02	8	PT1/4	100
PX8-03	8	PT3/8	100
PX8-04	8	PT1/2	100
PX10-01	10	PT1/8	50
PX10-02	10	PT1/4	50
PX10-03	10	PT3/8	50
PX10-04	10	PT1/2	50
PX12-01	12	PT1/8	50
PX12-02	12	PT1/4	50
PX12-03	12	PT3/8	50
PX12-04	12	PT1/2	25

图片介绍

高效耐用 / 性能稳定

HIGH PERFORMANCE DURABILITY / PERFORMANCE STABILITY





黄铜材质耐高压不脱扣密封性强寿命长安装便捷

不同大小，形式多样

DIFFERENT SIZES, VARIOUS FORMS

总有一款适合你



 注：购买前请确认您的设备相应直径。

黄铜品质坚固耐用

— 结实更耐用 —

结构先进、性能良好、经久耐用



耐高压不易脱扣

— 使用更放心 —


能承受更大更强的压力而不脱扣



360°灵巧转动

— 安装更方便 —

简单灵巧，即使安装后，塑管也可 360°转动

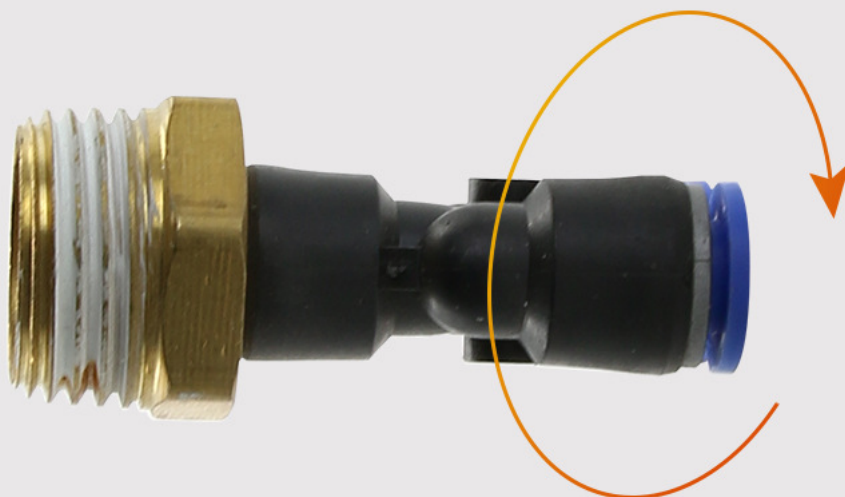

椭圆型释放环

— 密封性更好 —

维管螺纹预涂聚四氟乙烯防漏胶，密封性能好

