



PCF内螺纹直通型管接头

PCF内螺纹直通型管接头

材质:塑料插口：POM,进口密封圈：不锈钢卡簧，本体：黄铜

使用压力范围：0-10kgf/cm²

工作温度范围：-20~70℃

通用软管：PU管或尼龙软管

颜色：塑料插口：蓝色，本体：黄铜（不电镀）产品特性

- 1.外观小巧，节省安装空间，性价比高。
- 2. 螺纹部分涂有密封剂，确保螺纹连接部分无泄漏。
- 3. 塑胶接口部分颜色有蓝色、白色、黑色可选，方便您整体配管需求。




PCF内螺纹直通型管接头

产品规格

RCCN 日成PCF内螺纹直通型管接头


RoHS



型号 Item No.	接管孔径ØD	连接螺纹 R	包装/PCS
PCF4-M5	4	M5x0.8	100
PCF4-01	4	PT1/8	100
PCF4-02	4	PT1/4	100
PCF4-04	4	PT1/2	100
PCF6-M5	6	M5x0.8	100
PCF6-01	6	PT1/8	100
PCF6-02	6	PT1/4	100
PCF6-03	6	PT3/8	100
PCF6-04	6	PT1/2	100
PCF8-01	8	PT1/8	100
PCF8-02	8	PT1/4	100
PCF8-03	8	PT3/8	100
PCF8-04	8	PT1/2	100
PCF10-01	10	PT1/8	100
PCF10-02	10	PT1/4	100
PCF10-03	10	PT3/8	100
PCF10-04	10	PT1/2	50
PCF12-01	12	PT1/8	100
PCF12-02	12	PT1/4	100
PCF12-03	12	PT3/8	100
PCF12-04	12	PT1/2	50

图片介绍



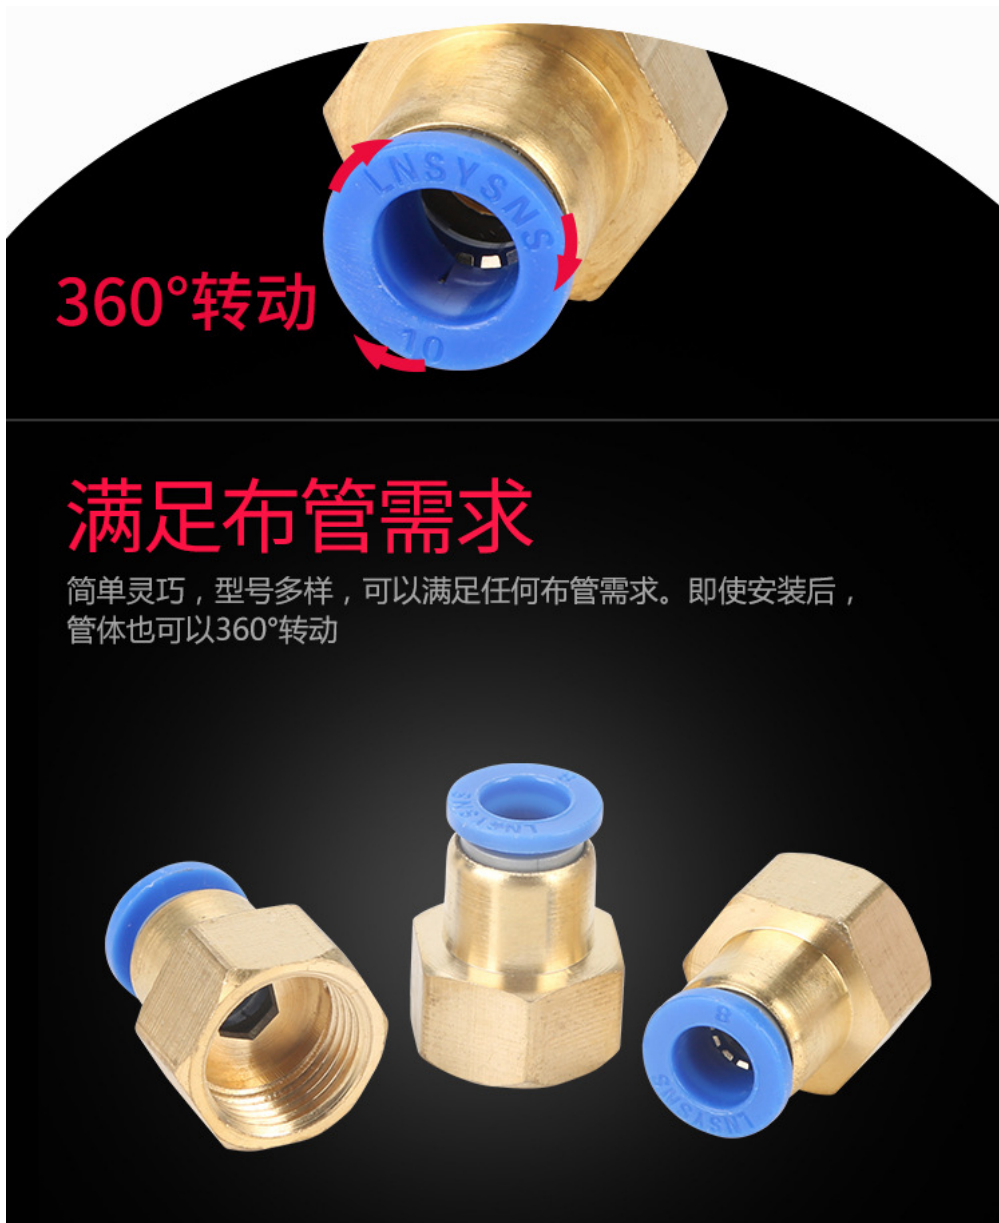



密封性能佳

螺纹采用预涂四氟乙烯胶，密封性能好

多种规格可选

适用于多种场合 应用范围广



EXQUISITE QUALITY
严格工艺精湛品质
更精密的工艺更高品质的产品

5 BIG COMMITMENT TO LET YOU IN SUHENG FURNITURE STRICT WORKMANSHIP
EXQUISITE QUALITY SHOPPING WORRY FREE



抗腐蚀强



经久耐用



抗温性强



品质保障



不生锈



