



DK3113湿度控制器

机械式机柜湿度控制器配电箱可调湿度控制开关自动恒湿器湿制仪

- 简单易操作，无需人工，自动加热
 - 当温度低于设定温度时，加热器通电加热
 - 当温度高于设定温度时，加热器断电停止加热
- 产品优势

- 突跳式双金属热敏感应接触头
- 自动调节、恒温控制、性能可靠、易于接线
- 体积小巧、工艺精细
- 温控范围：0-80℃

- 额定电压：250V
- 额定电流：5A
- 额定功率：25W
- 电气连接：3-pole 2.5mm,0.8Nm
- 切换公差：4%RH±3%
- 最大切换容量：250VAC,5(0.2)A/DC 25W
- 尺寸(mm)：67x50x38

主要应用

机电式的湿度控制器用于在相对湿度超过65%时，通过控制加热器提高柜内环境温度，从而避免潮湿和腐蚀的发生。



DK3113湿度控制器

产品规格

技术参数	型号
	DSK3110
工作电压	230/115/60/48/24V (AC) ,60/48/24V直流 (DC)
感应元件	双金属片
触电配置	单极转换触电作为瞬时开关元件
允许触电载荷	K1.5-3(加热) 交流10 (4) A, 直流=30W; K1.5-4(加冷) 交流5 (4) A, 直流=30W;
温度调节范围	+5℃~+60℃
重量 (g)	105
尺寸 (mm)	71X71X33.5
开关差	大约为1K正负0.8K
外壳材料	ABS
保护等级	IP20
认证	CE

技术指标

48V 60V N	24V N			(L1*) L	(L2*) 250V N	115V N
1	2	3	4	5	6	7

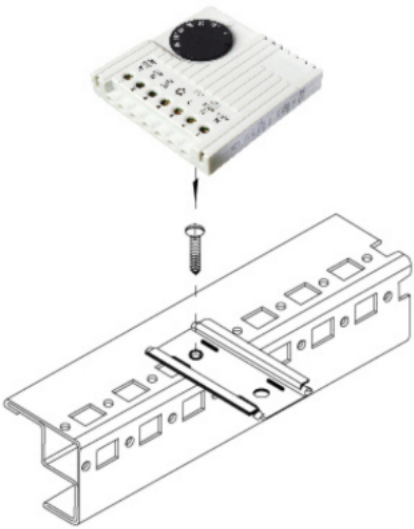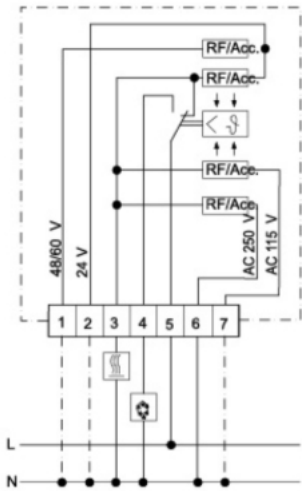

图片介绍

温度控制器

35mm导轨式安装

自动调节 转换容量高 CE认证 安装方便



高切换性能 恒湿控制

突跳式双金属感应接触头



方便快捷

性能可靠

易于接线