



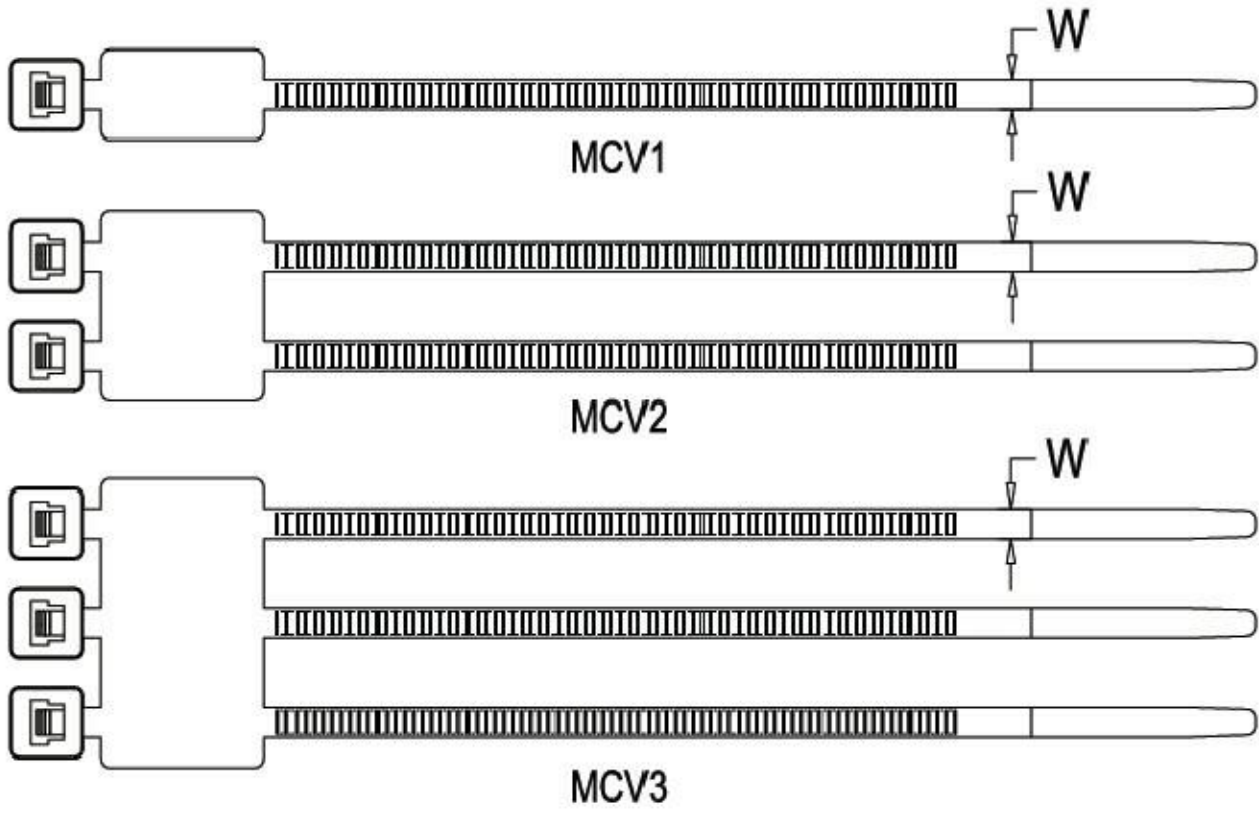

日成标牌尼龙扎线带 MCV

材质：进口尼龙66(NYLON66)(本色)，
防火等级94V-2，不易老化。
特点：扎线带前端设有空白铭牌，可用油性笔在有砂纹面上书写，标志记号，也可用标贴粘在标示上皆可。
产品颜色：标准品白色.其它颜色有起订量要求。
认 证：美国UL:E306674,欧盟CE,欧盟RoHS环保,REACH。
特 性：品质优良,捆扎后静态-40℃耐热至85℃不易断裂松开。
使用方法：将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住。

产品规格

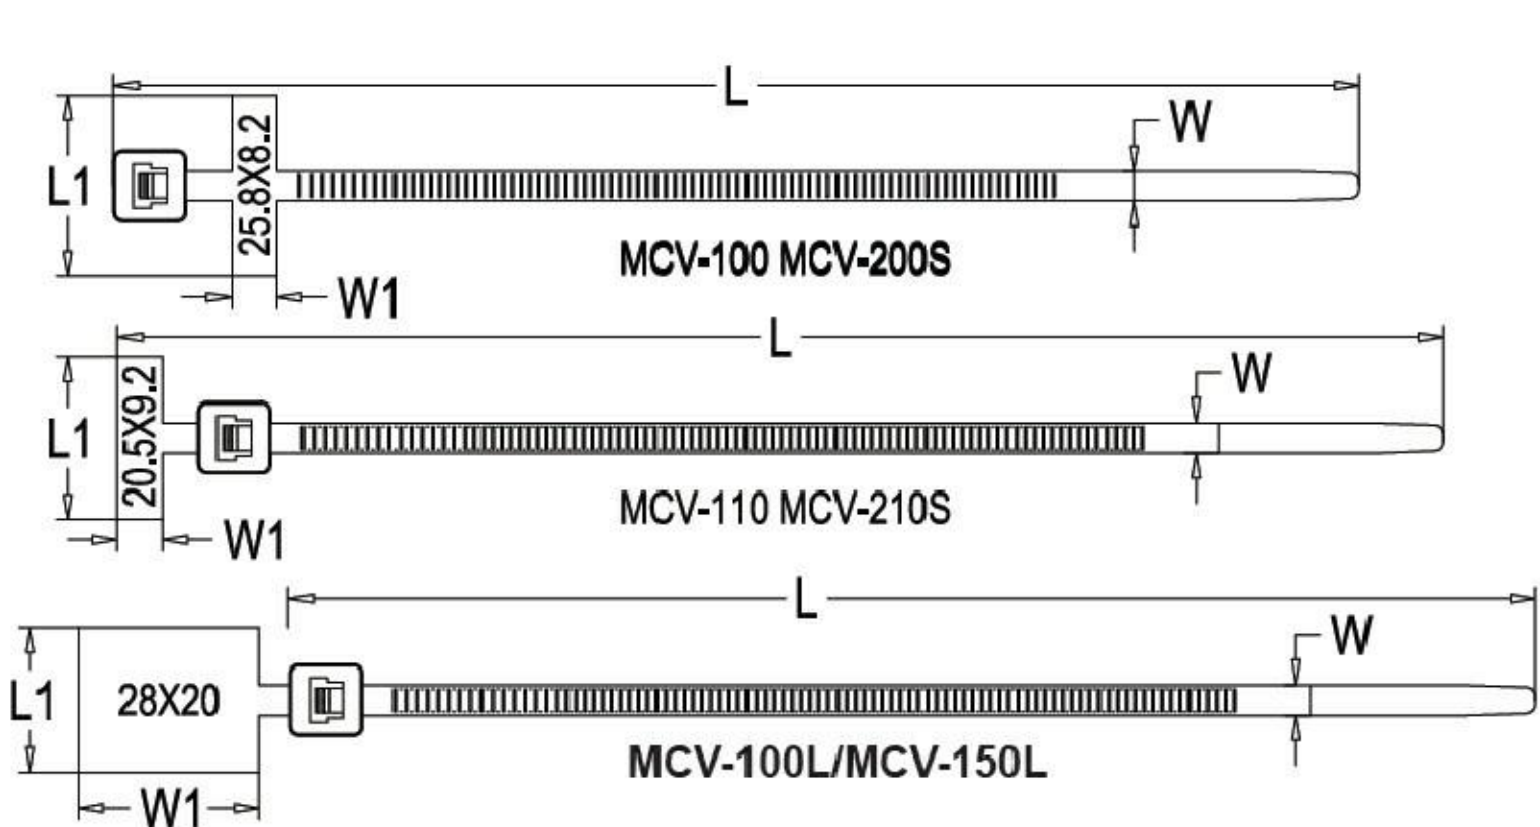

型号 Item No. 100Ppcs	长 Length	宽 Width	最大束线径 Max. Bundle Dia.	承受力 Min.Tensile Strength		标志牌 Marking Pad Size (mm) LXW	包装 Packing
				Lbs	Kgs		
MCV-100	100	2.5	23	18	8.1	25.8X8.2	