




日成拨开式线槽 FD
特点：可弯曲
产品材质：PP 环保料。
产品认证：ROHS
防火等级：.94V-2, 良好自熄灭性, 绝缘性特佳, 另备94V0阻燃防火。
颜色种类：灰色、白色、黑色。
工作温度：-30℃-110℃。
使用方法：先将底槽固定, 将所要配的线装入槽内即可。
产品特性：出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。
备注：标准长度为50CM/支，线槽底部附带背胶(默认泡面胶)
例：FD-40GVO/3M、FD-40GV0/黄胶等。

产品规格

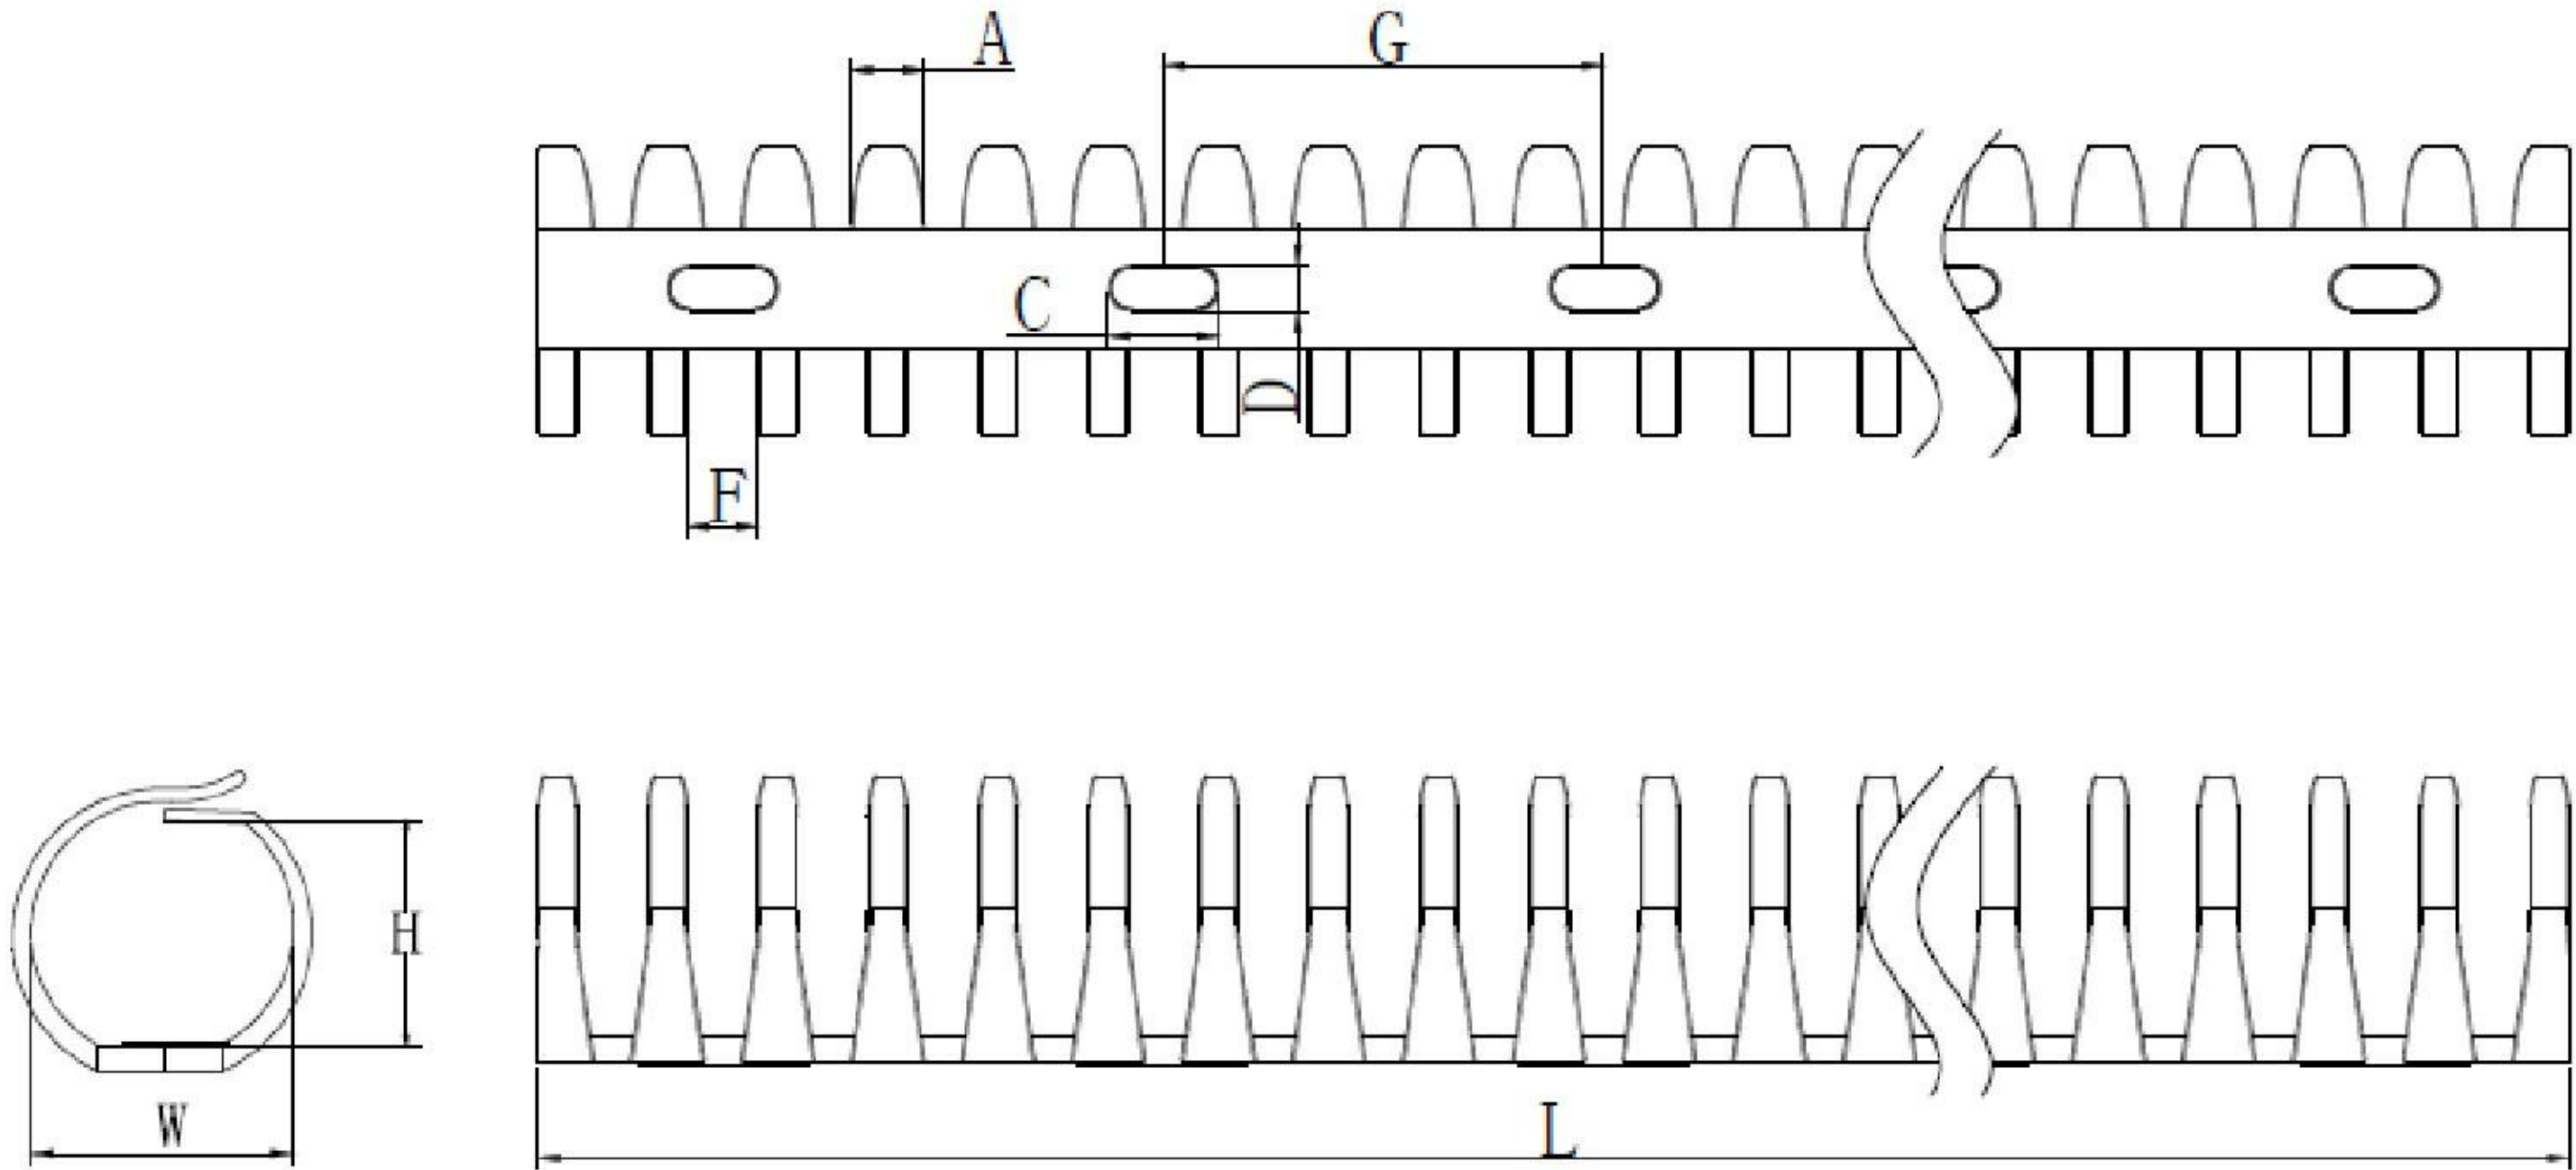

型号 Item No.			宽*高	长度	底孔	底孔孔距	拨片宽度	边孔
			W*H	L	C*D	G	A	F
灰色	白色	黑色	(mm)	(CM)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
FD-20G	FD-20W	FD-20B	20*19.5	50CM	7.8*4.5	49.5	4.3	8.0

