




日成插鞘式尼龙扎线带 PWV
日成插鞘式尼龙扎线带 PWV
材 质：进口尼龙66(NYLON66)(本色)，防火等级94V-2
不易老化。
使用方法：先将机板挖孔，扎线带插入孔内，再将电线束紧固即可。
适用工业及一般家电产品之电源捆绑及固定用。
备 注：黑色为特殊定做产品,选购时先确认交期。



型号 ItemNo.		孔径	板厚	长Length	宽Width	最大束线径Max.BundleDia	承受力MinTensileStrength		包装 Packing
白色/white	黑色/Black	mm	mm	mm	mm	mm	lbs	kgs	
PWV-A(头部分体/Head separated)									
PWV-110MA	PWV-110MBA	4.8	2.4	110	2.5	28	18	8.1	
PWV-130IA	PWV-130IAB	4.0	2.4	130	3.2	28	18	8.1	

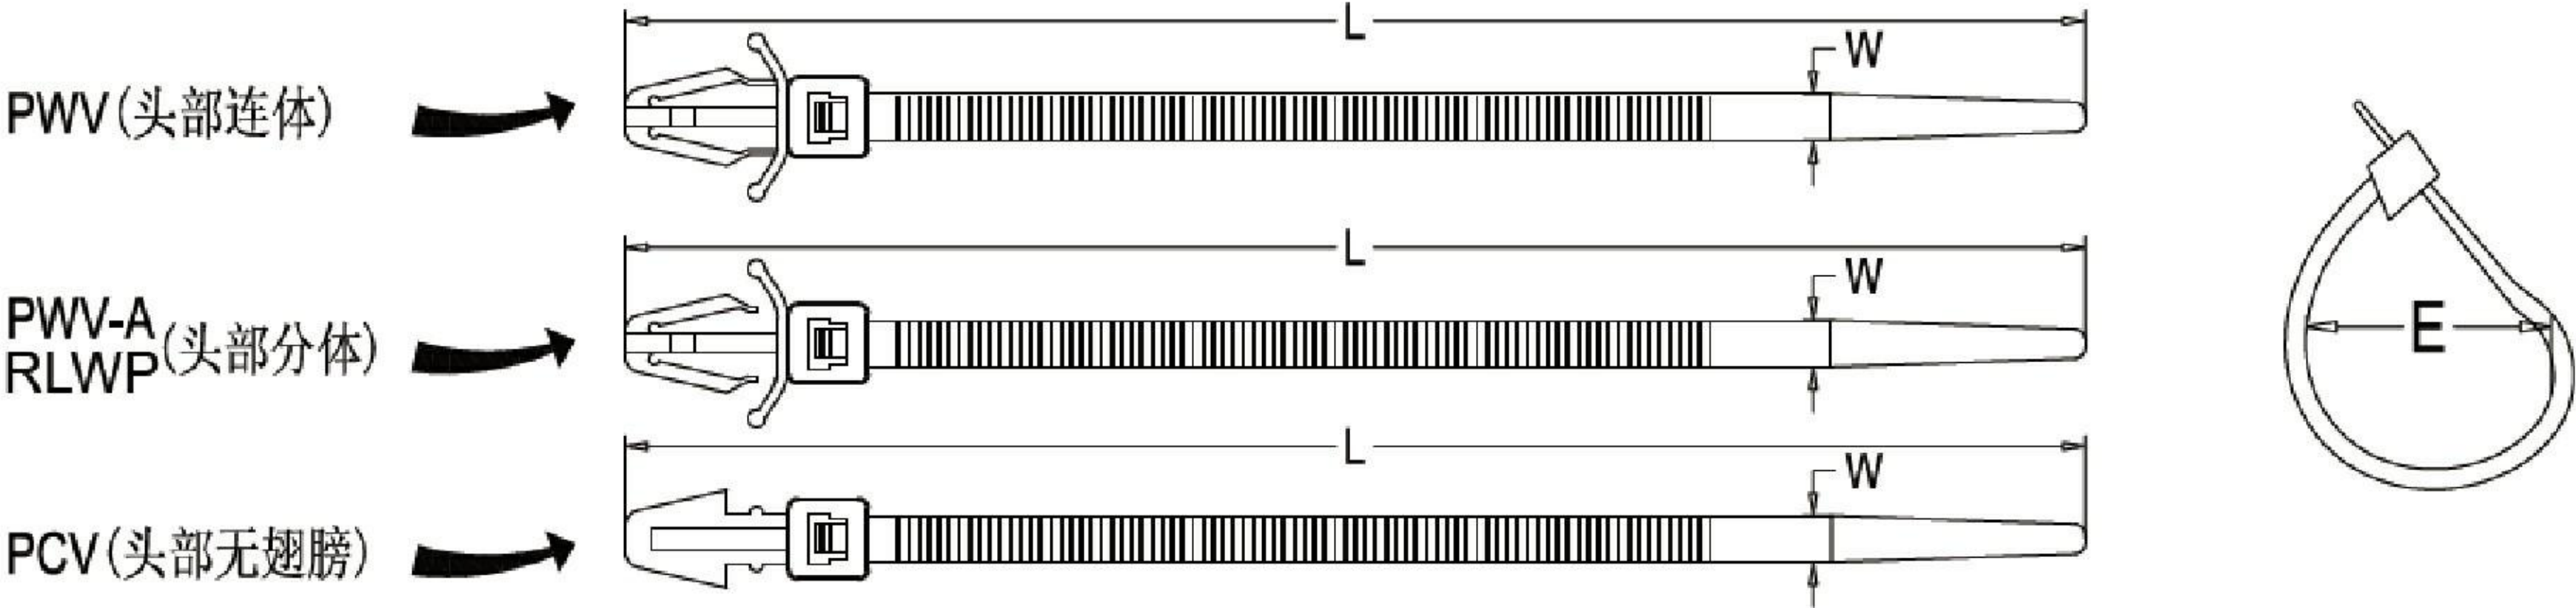