




日成抗紫外线扎带 GU

抗紫外线扎带,扎带,尼龙扎带
材 质:采用进口耐候尼龙66(NYLON66)制成,
防火等级:94V-2,绝缘性良好,耐久性不易老化折断.
特 点:耐候性原料达到抗紫外线效果,特适用于户外使用.
颜 色:黑色.
认 证:美国UL:E306674,欧盟CE,欧盟RoHS环保,REACH.
特 性:品质优良,捆扎后静态-20℃耐热至85℃不易断裂松开.
使用方法:将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住.

产品规格

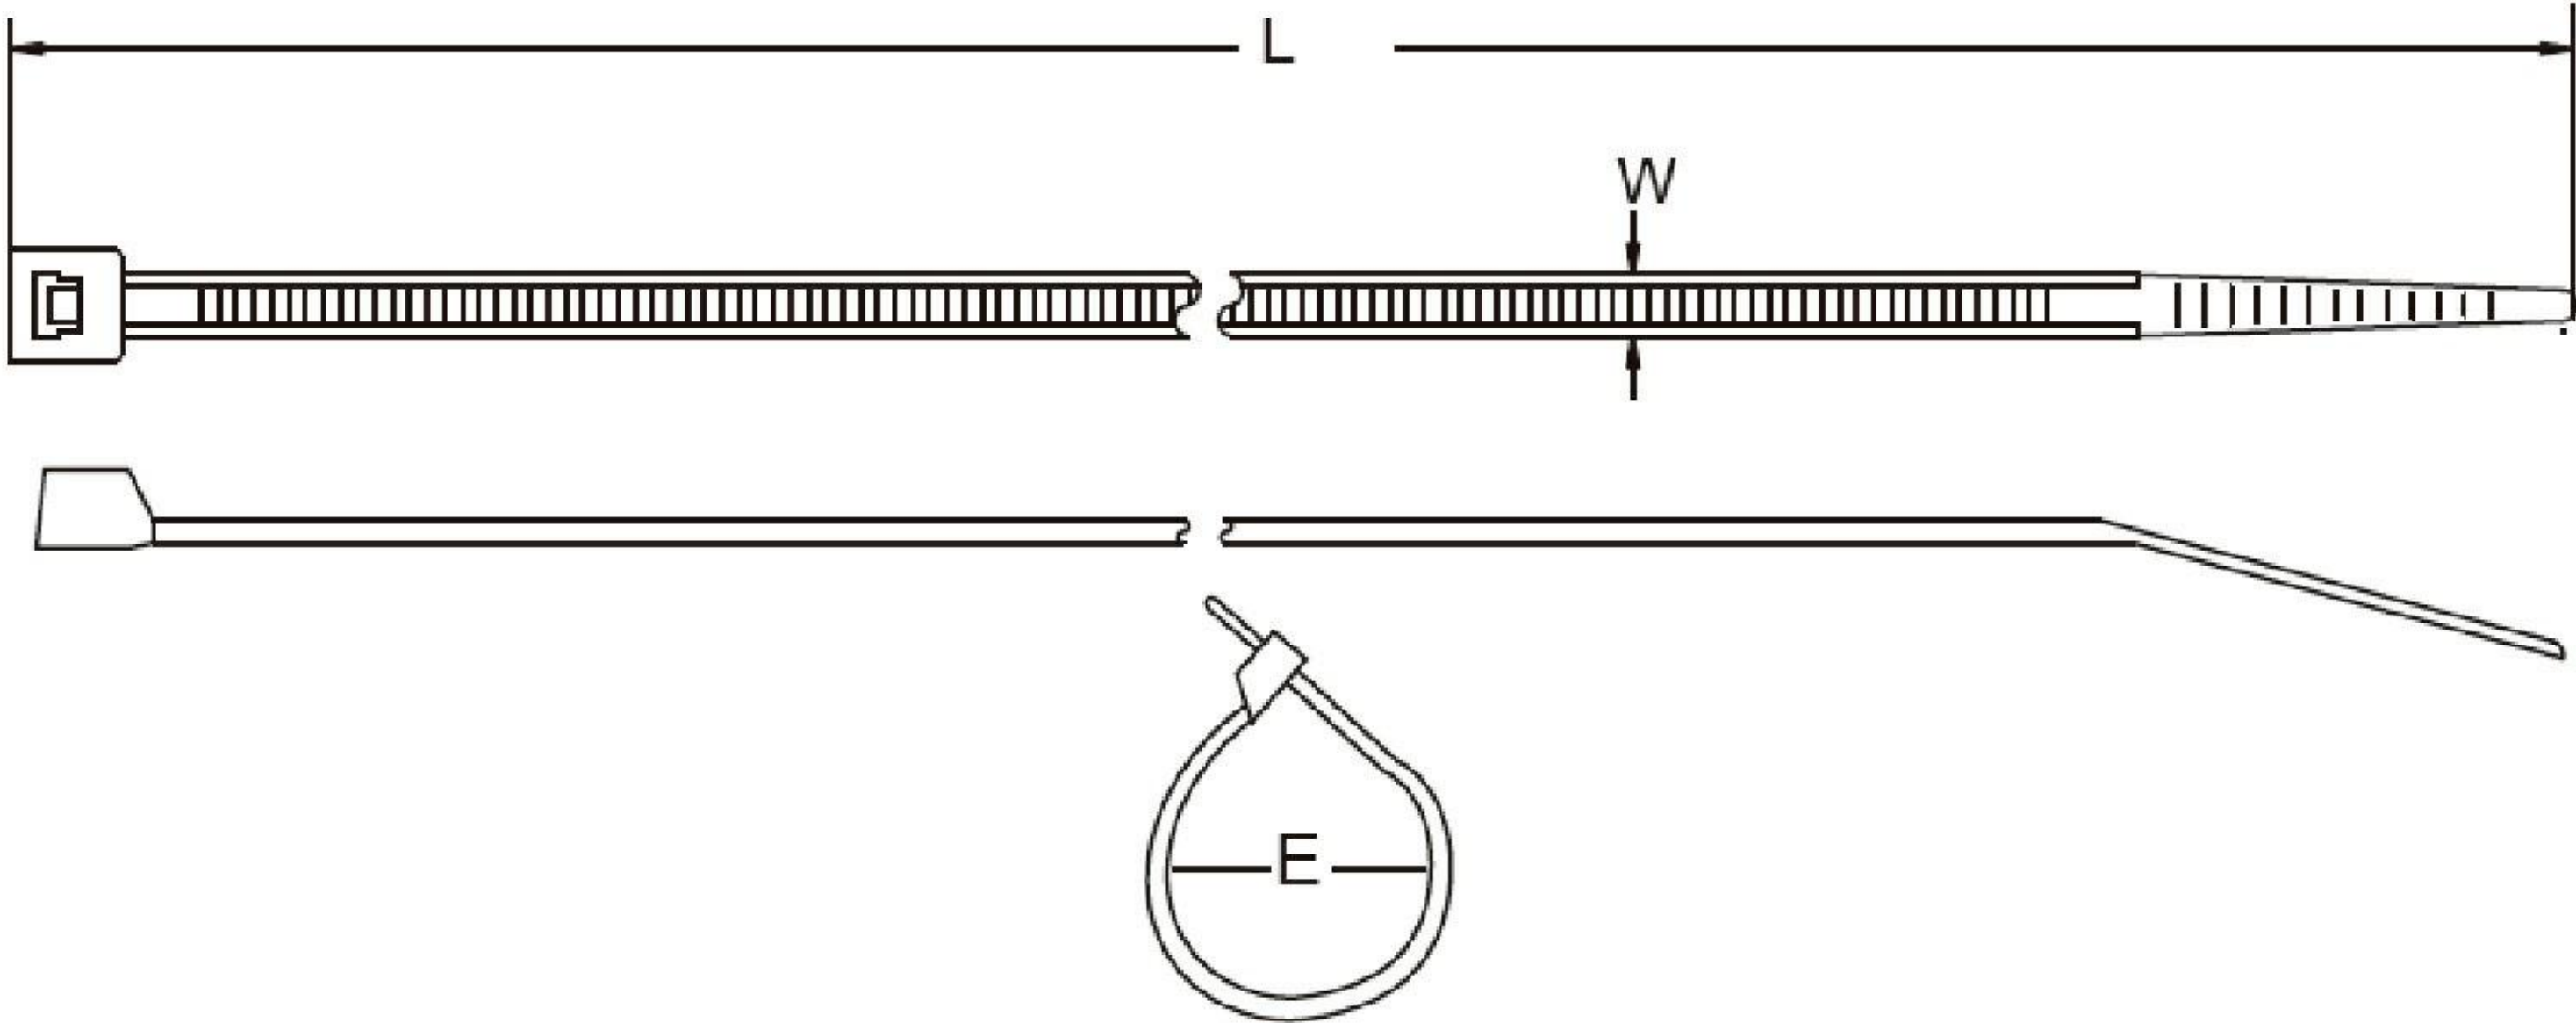

型号 Item No. 黑色 Black UV		长度 Length L		宽度 Width W		捆扎范围 bundle diameter E		承受拉力 Tensile Strength	
G200MUV	G200MUV/K	200	7.87	2.5	0.10	53	2.09	8.1	18
G160MUV	G160MUV/K	160	6.30	2.5	0.10	38	1.50	8.1	18