




日成尼龙旋转塞头 SP  
尼龙旋转塞头,塞头  
螺牙规格:公制螺牙(Metric).德制螺牙PG  
产品材质:采用UL认证尼龙66,防火等级94V-2.  
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧,达到IP68.  
颜色种类:黑色、白色  
工作温度:-40°C至100°C,瞬间可耐热达120°C.  
产品特性:为预备的孔或多余的孔塞平,使产品美观.可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂.  
备 注:产品配螺母,垫片整套.

产品规格

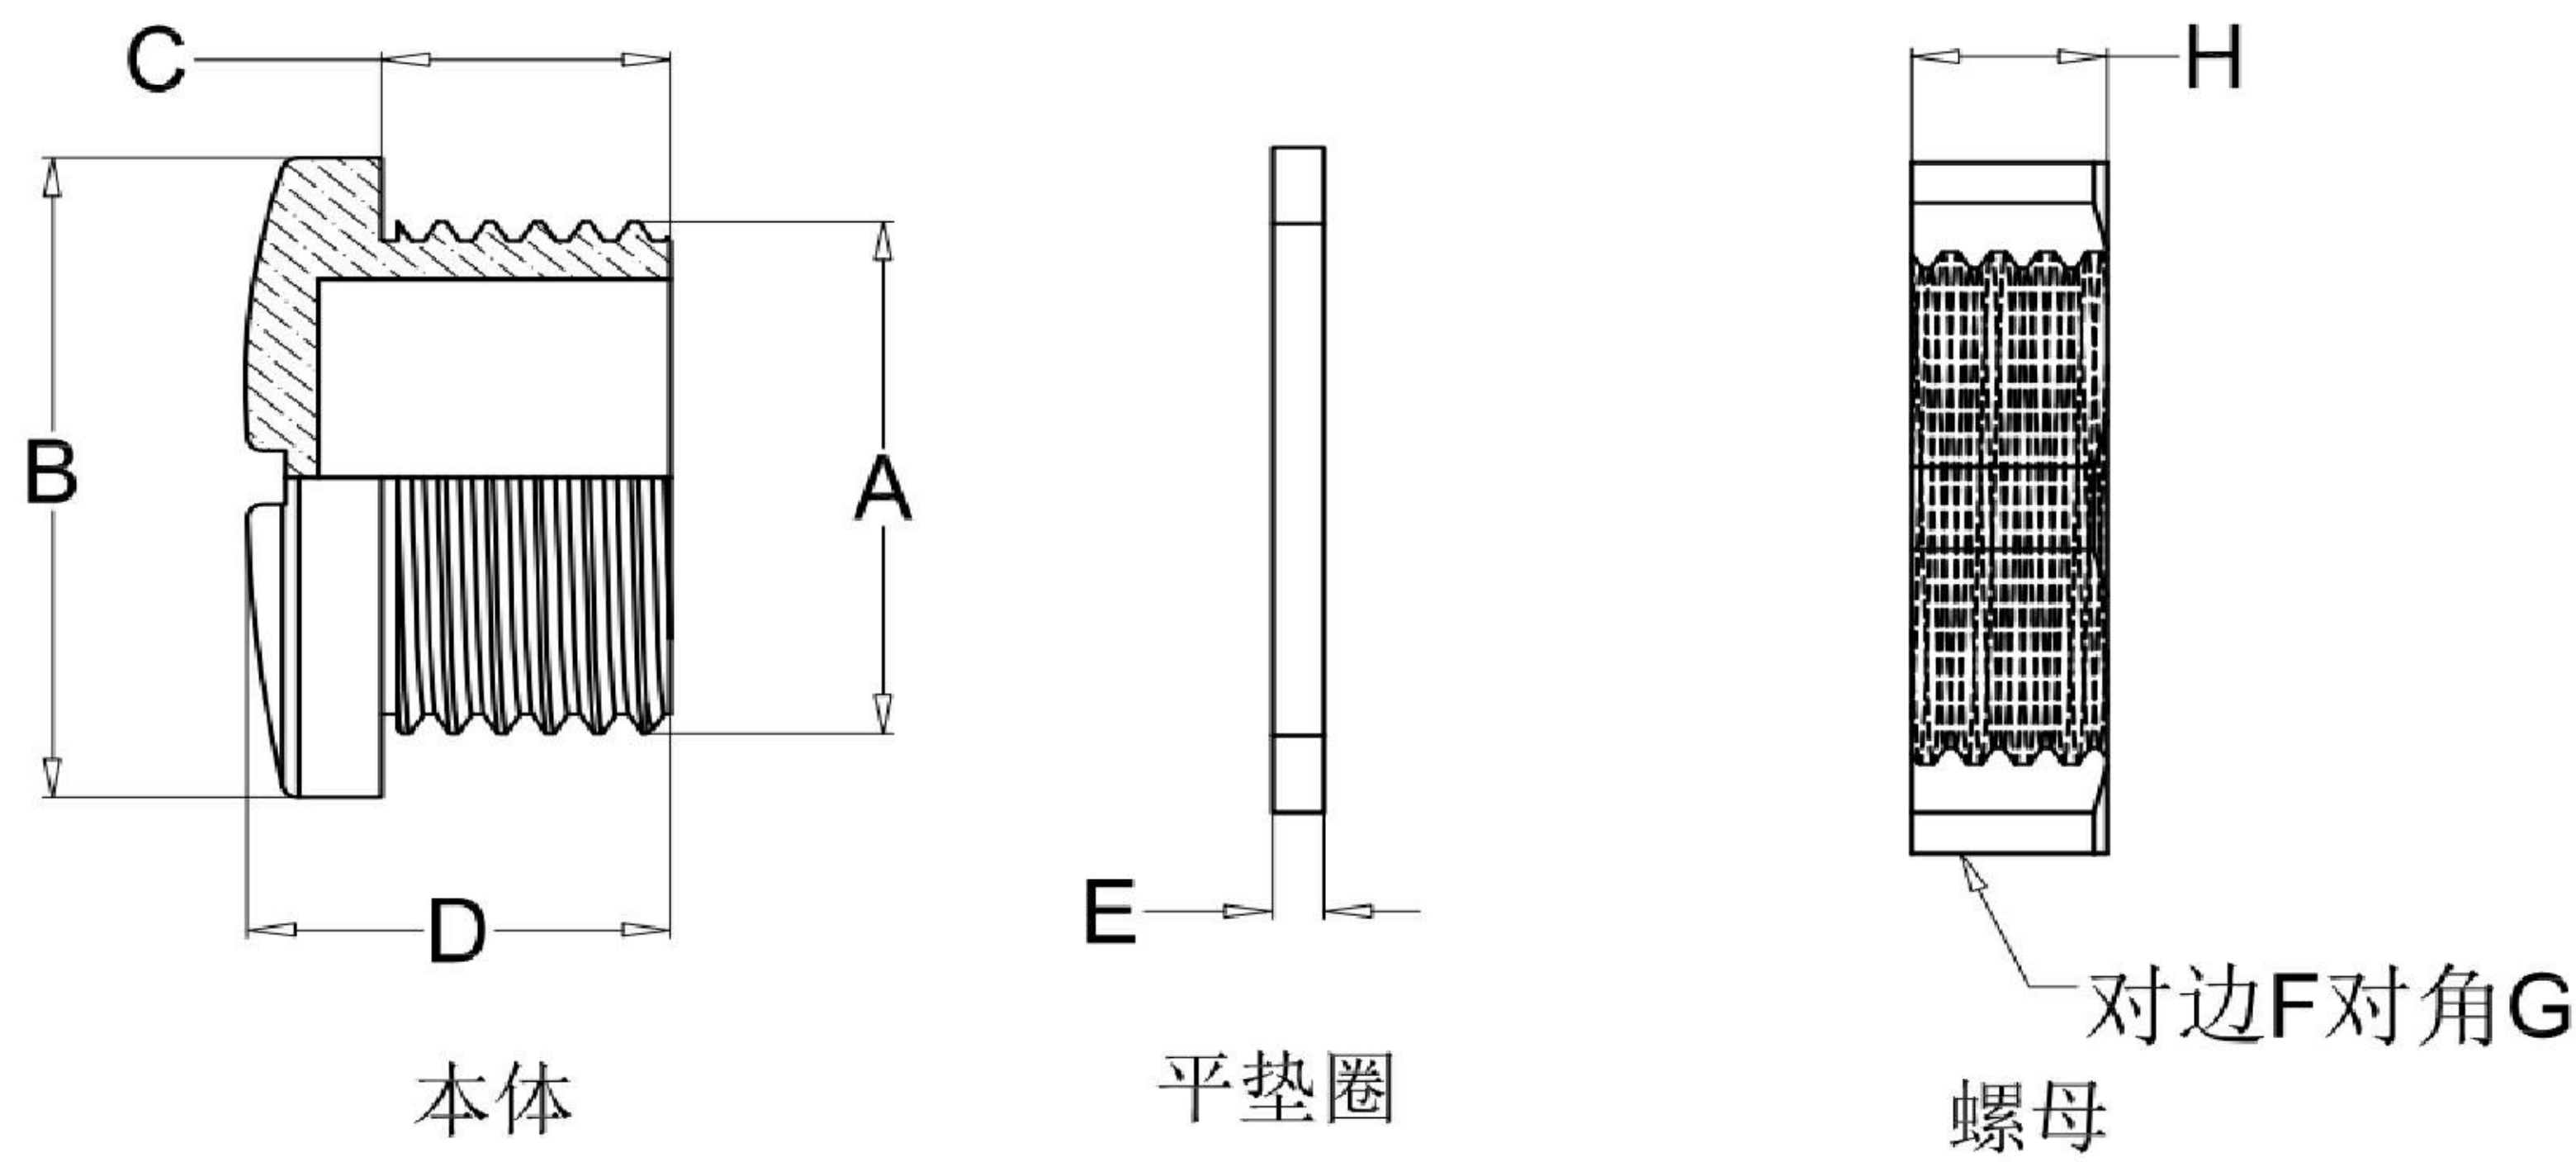

| 型号 Item No. |          | 本体 |      |    |      | 垫片  | 螺母   |      |     | 包装           |
|-------------|----------|----|------|----|------|-----|------|------|-----|--------------|
| 灰白色 White   | 黑色 Black | A  | B    | C  | D    | E   | F    | G    | H   | Std.Pkg. pcs |
| 公制标准 SP-M   |          |    |      |    |      |     |      |      |     |              |
| SP-M12W     | SP-M12B  | 12 | 15.5 | 8  | 12   | 1.5 | 17.5 | 19.5 | 5   | 100PCS       |
| SP-M16W     | SP-M16B  | 16 | 19   | 8  | 12   | 1.5 | 22   | 24   | 5   |              |
| SP-M18W     | SP-M18B  | 18 | 22   | 9  | 13   | 1.7 | 24   | 26   | 5   |              |
| SP-M20W     | SP-M20B  | 20 | 25   | 9  | 13   | 1.7 | 26.5 | 29   | 6   |              |
| SP-M22W     | SP-M22B  | 22 | 27   | 10 | 14.5 | 1.6 | 30   | 33   | 6   |              |
| SP-M25W     | SP-M25B  | 25 | 30   | 10 | 14.5 | 1.7 | 32   | 35   | 6.5 |              |
| SP-M27W     | SP-M27B  | 27 | 33   | 10 | 14.5 | 1.8 | 36   | 39.5 | 7   | 50PCS        |
| SP-M30W     | SP-M30B  | 30 | 35   | 8  | 12.5 | 2   | 36.7 | 40   | 7   |              |
| SP-M32W     | SP-M32B  | 32 | 38   | 10 | 15   | 2   | 40   | 42.5 | 7   |              |
| SP-M40W     | SP-M40B  | 40 | 46   | 11 | 15.5 | 2   | 50   | 55   | 7   |              |
| SP-M50W     | SP-M50B  | 50 | 56   | 13 | 18   | 2   | 60   | 66.5 | 7.4 | 20PCS        |
| SP-M63W     | SP-M63B  | 63 | 68   | 14 | 19   | 1.8 | 73.5 | 80.5 | 8   |              |