


RCCN 日成 MGB-SRB 耐扭外迫式电缆接头 Strain Relief Cable Gland

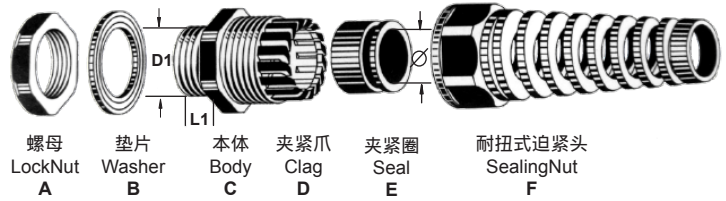

螺牙规格:公制螺牙(Metric),德制螺牙(DIN PG),美制螺牙(NPT),英制螺牙(G)。
 产品材质:A.C.D.F部位均采用环保尼龙66(NYLON66)原料制成。B.E采用耐老化橡胶材质。
 产品认证: CE,ROHS,UL尼龙原料 防火等级:UL94V-2。
 工作温度:静态-40°C至100°C
 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。
 颜色种类:浅灰色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。
 产品特性:本产品迫紧头为螺旋式结构,用于手控或移动设备防电缆过度弯曲损坏电缆设计用。夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合防松迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,固定电缆抗拉力超强,气密性更完美,可沉于水下持续防水、水上防尘、户外耐老化UV过1000小时,耐化学物质与一般溶剂。
 使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。
 更多选择:可根据用户要求订制不同的夹紧圈孔径。

Thread:Metric,DIN PG,NPT,G
 Material:A.C.D.F made of Rohs approved NYLON66,
 B.E made of EPDM
 Certificates:CE, ROHS
 Fireproof class:UL94V-2.
 Operate temperature:-40°C to 85°C.
 Protect:IP68.
 Color:light gray(RAL7035)、black(RAL9005)

单位/Unit:mm

型号 Item No.		螺牙规格	适用电缆外径	螺纹外径	机板开孔	螺纹长度	扳手	包装
黑色 Black	灰白色 White	Thread	Cable Range Ø	Thread O.D. D1	Panel Mounting Hole	Thread Length L1	Spanner size A&F	Std.Pkg pcs
MGB12S-06-SRB	MGB12S-06-SRG	M12*1.5	3-6	12	12-12.3	8.5	18/19	50PCS
MGB16-10-SRB	MGB16-10-SRG	M16*1.5	5-10	16	16-16.3	10	22/22	
MGB20-14-SRB	MGB20-14-SRG	M20*1.5	8.5-14	20	20-20.3	11	33/27	
MGB25-18-SRB	MGB25-18-SRG	M25*1.5	12.5-18	25	25-25.3	11.5	33/33	
MGB12L-07-SRB	MGB12L-07-SRG	M12*1.5	3-8	12	12-12.3	15	18/19	
MGB16L-10-SRB	MGB16L-10-SRG	M16*1.5	5-10	16	16-16.3	15	22/22	
MGB20L-14-SRB	MGB20L-14-SRG	M20*1.5	8.5-14	20	20-20.3	15	33/27	
MGB25L-18-SRB	MGB25L-18-SRG	M25*1.5	12.5-18	25	25-25.3	15	33/33	
德制螺牙 Germany thread PG								
PGB7S-06-SRB	PGB7S-06-SRG	PG7	3-6	12.5	12.5-12.8	8	18/19	50PCS
PGB9-08-SRB	PGB9-08-SRG	PG9	4-8	15.2	15.2-15.8	10	22/20	
PGB11-10-SRB	PGB11-10-SRG	PG11	5-10	18.6	18.6-18.9	10	22/22	
PGB13.5-12-SRB	PGB13.5-12-SRG	PG13.5	6-12.5	20.4	20.4-20.7	10	24/22	
PGB16-14-SRB	PGB16-14-SRG	PG16	8.5-14	22.5	22.5-22.8	10.8	33/25	
PGB21-18-SRB	PGB21-18-SRG	PG21	12.5-18	28.3	28.3-28.7	12	33/27	
美制螺牙 America thread NPT								
NGB3/8-10-SRB	NGB3/8-10-SRG	NPT3/8	5-10	17.5	16.6-16.9	10	62/62	50PCS
NGB1/2-12-SRB	NGB1/2-12-SRG	NPT1/2	6-12.5	21.22	20.9-21.3	10	75/65	
NGB3/4-18-SRB	NGB3/4-18-SRG	NPT3/4	12.5-18	25.56	26.4-26.6	12	18/19	
英制螺牙 English thread G								
GGB3/8-10-SRB	GGB3/8-10-SRG	G3/8	5-10	16.6	16.6-16.9	10	62/62	50PCS
GGB1/2-12-SRB	GGB1/2-12-SRG	G1/2	6-12.5	20.9	20.9-21.3	10	75/65	
GGB3/4-18-SRB	GGB3/4-18-SRG	G3/4	12.5-18	26.4	26.4-26.6	12	18/19	

带L为长螺纹型

length thread with L

