


RCCN 日成FN型锁式软管接头 Flexible Conduit

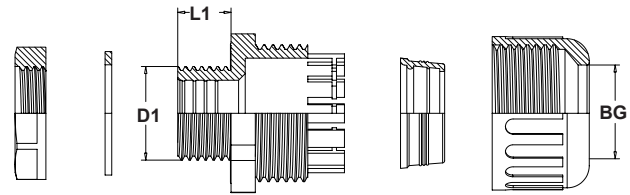

螺母 Lock Nut A 垫片 Gasket B 本体 Body C 防水圈 Seal D 迫紧头 Sealing Nut E


产品材质: 采用通过尼龙66(NYLON66, UL94V-2)原料制成。Material: Nylon 66/94V-2
颜色种类: 灰色、黑色。Color: Black, gray

产品用法: 1. 先将本体套入机板, 螺母固定。
2. 将软管插入浪管夹, 夹套旋转迫紧即可

单位/Unit:mm

型号 Item No.		螺纹规格	对应日成 软管型号	对应日成 软管外径	螺纹外径 Thread O.D. D1	机板开孔 Panel Mounting Hole	螺纹长度 Thread Length L1	包装 Std. Pkg. pcs
灰色/Grey	黑色/Black	Thread	BG	BG				
NPT(不含 防水圈)								
FN1703-18G	FN1703-18B	NPT3/8	BG-15	18.5	17.05	16.7-16.9	10	50
FN2103-18G	FN2103-18B	NPT1/2	BG-15	18.5	21.22	21-21.2	10	50
FN2104-21G	FN2104-21B	NPT1/2	BG-17	21.2	21.22	21-21.2	12	50
FN2606-26G	FN2606-26B	NPT3/4	BG-20	25.0	26.56	26.5-26.8	12	50
FN2806-28G	FN2806-28B	NPT3/4	BG-23	25.0	26.56	26.5-26.8	12	50
NPT防水型(含D防水圈)								
FN1-1703-18G	FN1-1703-18B	NPT3/8	BG-15	18.5	17.05	16.7-16.9	10	50
FN1-2103-18G	FN1-2103-18B	NPT1/2	BG-15	18.5	21.22	21-21.2	10	50
FN1-2104-21G	FN1-2104-21B	NPT1/2	BG-17	21.2	21.22	21-21.2	12	50
FN1-2606-26G	FN1-2606-26B	NPT3/4	BG-20	25.0	26.56	26.5-26.8	12	50
FN1-2806-28G	FN1-2806-28B	NPT3/4	BG-23	25.0	26.56	26.5-26.8	12	50

RCCN 日成BG型锁式软管接头 Flexible Conduit Fittings

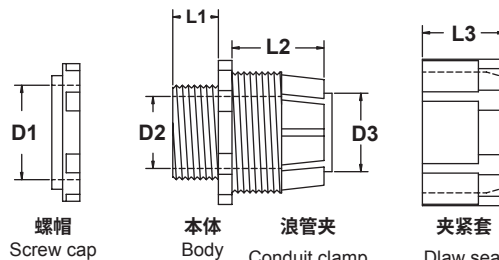

螺帽 Screw cap 本体 Body C 浪管夹 Conduit clamp 夹紧套 Draw seal

产品材质: 采用通过尼龙66(NYLON66, UL94V-2)原料制成。Material: Nylon 66/94V-2
颜色种类: 灰色、黑色。Color: Black, gray

产品用法: 1. 先将本体套入机板, 螺母固定。

2. 将软管插入浪管夹, 夹套旋转迫紧即可。

备注: 适用BGP型软管系列, 本品为老款, 新款BGQ代替。

单位/Unit:mm

型 号 Item No.		铁板孔径 Metal board hole dia	螺 距 screw distance (mm)	最大出线孔径 Max. cable range D2	适用浪管内径 Suitable conduit inner dia. D3	螺纹长度 Length L1	接合长度 Length L2	夹紧套长度 Length L3	适用浪管 Conduit Suitable	包装 pcs
灰色/Gray	黑色/Black	D1								
BG-16G-JT		15.9	1.5	11.0	10.8	10.0	17.9	15.7	BGP-16	100pcs
BG-18G-JT	BG-18B	17.2	1.5	11.0	13.8	11.0	19.0	16.0	BGP-18	
BG-20G-JT		19.2	1.5	15.0	14.7	10.0	17.7	16.0	BGP-20	
BG-22G-JT	BG-22B	20.6	1.5	14.8	17.2	11.0	19.0	16.0	BGP-22	
BG-25G-JT		23.1	1.5	18.0	19.6	11.3	23.4	21.0	BGP-25	50pcs
BG-26G-JT		24.0	1.5	17.7	20.3	12.5	25.0	20.0	BGP-26	
BG-32G-JT		31.2	1.5	26.0	24.3	12.0	22.8	20.6	BGP-32	25pcs
BG-34G-JT		32.5	1.5	25.8	28.7	12.5	25.0	21.0	BGP-34	
BG-40G-JT		37.5	1.5	31.5	31.6	11.3	23.6	20.7	BGP-40	10pcs
BG-42G-JT		38.7	1.5	31.5	35.0	12.5	25.0	21.0	BGP-42	
BG-48G-JT		44	1.5	37.5	40.5	12.6	22.3	20.7	BGP-48	
BG-50G-JT		44	1.5	37.5	39.5	12.6	21.6	20.7	BGP-50	