




日成D20906B整车低压线束

整车低压线束、新能源汽车线束加工

- 1.电机控制端与电机端相连接的所有回路，使用一根实芯双绞屏蔽线，优先满足sin、cos、ref三对差分信号分别使用一组双绞线，满足了线色要求
 - 2.整车端与电机控制器端相连接的回路中，整车CAN与调试CAN各使用一根实芯双绞屏蔽线
 - 3.线束中使用的所有线材，都能达到80℃长期正常工作
- 按图加工 满足您各种定制化需求

线束加工 汽车线束 线束

产品规格

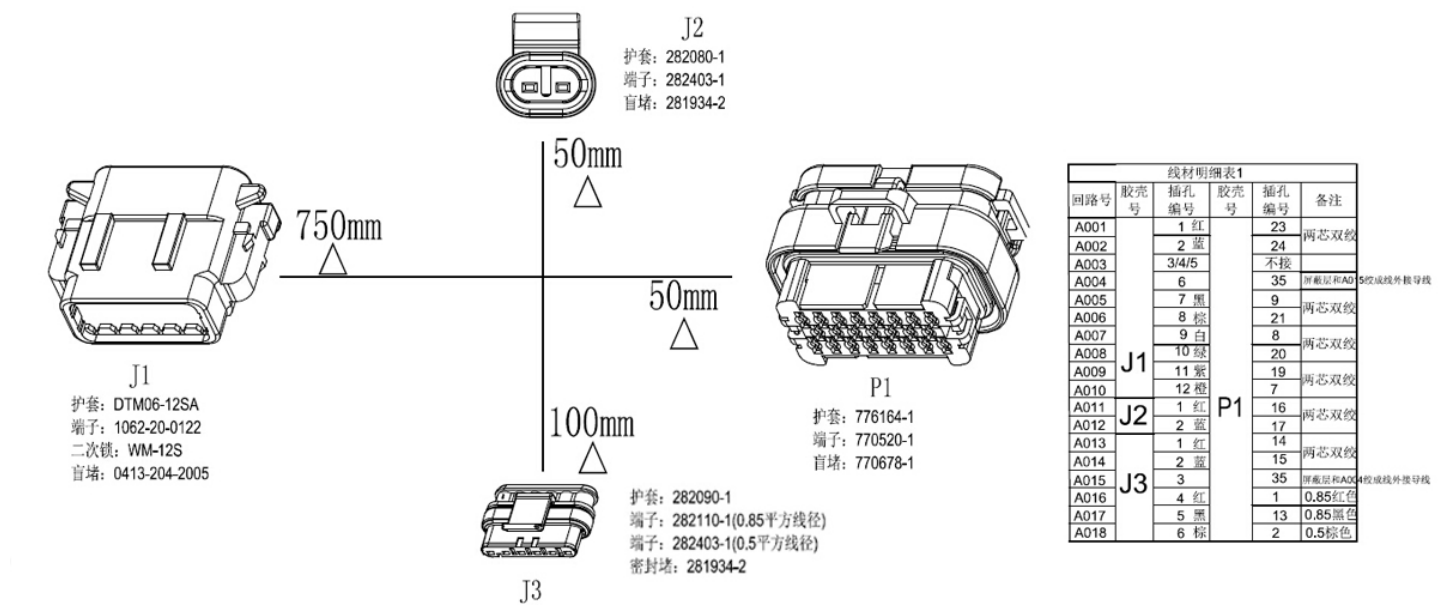

图片介绍

